

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Sortimentsübersicht 2022

Österreich



Akku-Geräte**12 V****18 V**

Akku-Bohrschrauber	18–19, 21–22	18–19, 27–32
Akku-Schlagbohrschrauber	22	32–35
Akku-Gewindebohrer		35
Akku-Bohrmaschine		35
Akku-Schlagschrauber	23	35–37
Akku-Bohrhammer	23–24, 82	37, 82
Akku-Kombihammer+Absaugeinrichtung		38–39, 82–83
Akku-Trockenbauschrauber		40
Akku-Rührwerk		41
Akku-Multitool	26	41
Akku-Compact-Cutter	25	42
Akku-Winkelschleifer		42–44
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer		44
Akku-Bandfeile		45
Akku-Kehlhahtschleifer		45
Akku-Satiniermaschine		45
Akku-Rohrbandschleifer		45
Akku-Geradschleifer		46
Akku-Kantenfräse		46
Akku-Nibbler		47
Akku-Blechscher		47
Akku-Blindnietpistole		47
Akku-Nietmutterpistole		47
Akku-Metall-Handkreissäge		48
Akku-Exzentrerschleifer		48
Akku-Handkreissäge		48–49
Akku-Tauchkreissäge		49
Akku-Säbelsäge	25	49–51
Akku-Stichsäge		51–52
Akku-Hobel		52
Akku-Tischkreissäge		52
Akku-Kompressor		52
Akku-Gebläse		53
Akku-Ventilator		53
Akku-Heißluftgebläse		53
Akku-Kartuschenpistole	24	53–54
Akku-Baustellenradio		54
Akku-Power-Adapter	25	54
Akku-Lampe	25	55–56
Akku-Sauger		56–57, 114
Akku-Kühlbox		57
Akku-Heizlüfter		57
Akku-Laubbläser		57
Akku-Heckenschere		58–59
Akku-Strauch- & Grasschere	26	59
Akku-Rasentrimmer		59
Akku-Freischneider		59–60
Akku-Rasenmäher		60
Akku-Rückensprüngerät		61
Akku-Zubehör	26	61

Winkelschleifer, Flachkopf-Winkelschleifer

Flachkopf-Winkelschleifer	64
Winkelschleifer 125–150 mm	64–71
Winkelschleifer 180–230 mm	72–74

Edelstahlbearbeitung

Bandfeile	74
Kehlhahtschleifer	75
Satiniermaschine	75
Rohrbandschleifer	75–76
Winkelschleifer	70

Metallbearbeitung

Geradschleifer	76–77
Doppelschleifmaschine	77–79
Kantenfräse	79–80
Planfräse	80
Metalltrennschleifer	81

Bohren, Schrauben, Meißeln

Multihammer	81, 84
Kombihammer	84–87
Meißelhammer	87–88
Schlagbohrmaschine	88–91
Bohrmaschine	91–93
Magnetkernbohrmaschine	93–94
Schlagschrauber	94
Trockenbauschrauber	94–95

Schleifen, Fräsen, Hobeln

Exzentrerschleifer	95–97
Multischleifer	98
Sander	98–99
Dreieckschleifer	100
Bandschleifer	100
Langhalschleifer	100–101
Rührwerk	101–102
Winkelpolierer	102
Lackfräse	102
Oberfräse	103
Fräs- u. Schleifmotor	103
Multitool	104
Hobel	104

Sägen

Handkreissägen	104–105
Säbelsägen	105–106
Stichsägen	106–107

Beton-, Stein- u. Putzbearbeitung

Renovierungsschleifer	107, 109
Renovierungsfräse	109
Diamant-Trennsystem	109–110
Mauernutfräse	110–111

Messtechnik

Laser	111 – 112
-------	-----------

Weitere Elektrowerkzeuge

Heißluftgebläse	112 – 113
-----------------	-----------

Saugen und Absaugen

Allessauger	114 – 118
Späneabsaugung	118 – 119

Halbstationäre Holzbearbeitung

Kappsäge	119 – 124
Tischkreissäge	124 – 125
Bandsäge	125

Druckluft-Technik

Kompressoren	126 – 131
Druckluft-Werkzeug	131 – 146

Wasser- und Pumpentechnik

Baustellenpumpe	146 – 147, 154 – 157
Gartenpumpe	147 – 149, 154 – 157
Hauswasserwerk	149 – 152, 154 – 157
Hauswasserautomat	152 – 153, 154 – 157

Heckenscheren

Heckenschere	158
--------------	-----

Zubehör

Zubehör Akku-Geräte	159 – 160
Zubehör Winkelschleifer / Nasspolierer	160 – 165
Winkelschleifer	160 – 165
Nasspolierer	165
Zubehör Edelstahlbearbeitung	165 – 168
Bandfeilen	165 – 166
Kehlnahtschleifer	166
Satiniermaschinen	166 – 167
Rohrbandschleifer	167 – 168
Winkelschleifer	168
Zubehör Metallbearbeitung	168 – 170
Geradschleifer	168 – 169
Kantenfräsen	170
Doppelschleifer	170
Metalltrennschneider	170

Zubehör Bohren, Schrauben, Meißeln	170 – 186
Bohr- u. Schlagbohrmaschinen	170 – 171
Bohren	171 – 177
Magnetkernbohrmaschinen	177 – 178
Schrauber & Schlagschrauber	178 – 179
Hämmer	179 – 186
Zubehör Schleifen, Fräsen, Hobeln	186 – 193
Exzenterschleifer	186 – 188
Multischleifer	188 – 189
Sander	189
Schleifmaschinen - Absaugung	190
Dreieckschleifer	190
Bandschleifer	190
Schleifblätter-Bögen	190 – 191
Langhalsschleifer	191
Winkelpolierer	191
Lackfräsen	192
Oberfräsen, Fräs- / Schleifmotor	192
Multitool	192
Hobel	193
Zubehör Sägen	193 – 199
Stichsägen	193 – 194
Säbelsägen	195 – 196
Handkreissägen	196 – 199
Zubehör Beton-, Stein- und Putzarbeiten	199 – 200
Renovierungsschleifer	199
Renovierungsfräsen	199 – 200
Trennsysteme	200
Mauernutfräsen	200
Rührwerke	200
Zubehör Messtechnik	200
Laser	200
Zubehör weitere Elektrowerkzeuge	200
Klebepistolen	200
Heißluftgebläse	200
Zubehör Saugen, Absaugen	200 – 201
Allessauger	200 – 201
Späneabsauganlagen	201
Zubehör halbstationäre Holzbearbeitung	202
Kappsägen	202
Tischkreissägen	202
Baukreissägen	202
Bandsägen	202
Hobelmaschine	202
Zubehör Druckluft	202 – 206
Zubehör Wasser- und Pumpentechnik	206 – 207
Zubehör Heckenscheren	207
Koffer, Taschen, Arbeitsschutz	207

Made in Germany:

Innovation hat bei uns Tradition.

In jeder Metabo Maschine steckt deutsche Ingenieurskunst in bester Tradition. Seit 1924 entwickeln wir in unserem Werk in Nürtingen innovative Ideen und setzen sie direkt vor Ort in zukunftsweisende Maschinen sowie perfektes Zubehör für professionelle Anwender um. Auch unser auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteter Service macht uns zu einem starken Partner.



Aluminiumgießerei



Engineering



Kunststoffspritzgießerei



Mechanische Fertigung



Motorenfertigung



Stahlteile mit Härterei



Montage



Formenbau

M+ System

Optimierte Leistungskraft mit dem richtigen System für Maschinen und Zubehör.

Maschinen und Zubehör werden bei Metabo bereits bei der Entwicklung optimal aufeinander abgestimmt und gemeinsam getestet. Ihr Mehrwert: Maximale Leistung beim Schrauben, Bohren, Schleifen, Trennen oder Sägen durch Metabo+ System Effekt. Für maximale Produktivität und optimale Arbeitsergebnisse.



Maschine



Verbrauchs- und Systemzubehör



Weitere Informationen finden Sie unter: www.metabo.com/mplus

Metabo Services: Einfach, sicher, fair.



- ✓ Reparaturen nach der Garantiezeit und Verschleißreparaturen werden abgedeckt
- ✓ Reparatur in der Regel innerhalb eines Tages
- ✓ 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine, nicht nur auf die Reparatur



- ✓ Kostenlose Verschleißreparaturen
- ✓ Komplette Kostentransparenz
- ✓ Kostenlose Diebstahlsicherung



- ✓ Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
- ✓ Laufzeit: 36 Monate
- ✓ in Verbindung mit anderen Services möglich



3 Jahre Akkupack-Garantie auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks ohne Beschränkung der Ladezyklen.¹⁾



Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extra lange XXL-Garantie. Einfach bis 4 Wochen nach Kauf auf unserer Website registrieren. Schon ist Ihre normale Garantie auf 3 Jahre verlängert.

Registrieren unter metabo-service.com



Schnell und einfach – Ihre Metabo App.

**Jetzt App
downloaden**

- ✓ **Service-Registrierung** – Schnell und einfach per Scan.
- ✓ **Registrierte Produkte** – Alle registrierten Maschinen und Serviceleistungen im Blick.
- ✓ **Produktkatalog** – Umfangreiche Informationen zu allen Metabo Maschinen.
- ✓ **Vibrationsrechner** – Vibrationswerte und Einsatzzeiten auf einen Blick.
- ✓ **Händlersuche** – Schnell und unkompliziert.

Weitere Infos unter
metabo.com/app



Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

¹⁾ 3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter www.metabo.com/garantieklaerung einsehen.



XXL-Garantie

Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extra lange XXL-Garantie. Einfach bis 4 Wochen nach Kauf auf unserer Website registrieren. Schon ist Ihre normale Garantie auf 3 Jahre verlängert.

Weniger Aufwand für schnelleren Service.

Der Smart Service ist für kleine Handwerksbetriebe ebenso geeignet wie für große Unternehmen. Es entstehen keine Kosten im Voraus. Reparaturen nach der Garantiezeit und Verschleißreparaturen können dann zum Festpreis durchgeführt werden – lästige und zeitaufwendige Kostenvoranschläge entfallen. Die Festpreise stehen in der Preisliste oder sind online sofort verfügbar.

Die Vorteile

- ✓ Reparaturen nach der Garantiezeit und Verschleißreparaturen werden abgedeckt
- ✓ Reparatur in der Regel innerhalb eines Tages
- ✓ 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine, nicht nur auf die Reparatur

Smart Service heißt:

Zum Festpreis reparieren statt kalkulieren! Kostenvoranschläge kosten vor allem wertvolle Zeit. Durch den schlanken und unkomplizierten Reparaturprozess sind die Maschinen einfach schneller wieder einsatzbereit.



Full Service: höchste Priorität bei der Reparatur

Defekte Full Service Maschinen erhalten bereits beim Eingang des Reparaturauftrags einen „Express“-Status. Das heißt, die Mitarbeiter im Servicecenter sind bereits über alle Details

informiert, wenn die Maschine eintrifft und behandeln sie mit höchster Priorität. So wird sichergestellt, dass Full Service Maschinen noch am selben Arbeitstag den Reparaturservice verlassen.

Die Vorteile

- ✓ kostenlose Verschleißreparaturen
- ✓ kostenlose Diebstahlabsicherung
- ✓ komplette Kostentransparenz

Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen.

Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien. Die jeweilige Full Service Preisgruppe finden Sie in unserer Sortimentsübersicht unter den entsprechenden Maschinen.

Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Maschine	z. B. Akkuschauber PowerMaxx BS 12, Schwingschleifer FMS 200 Intec 	z. B. Kreissäge KS 55 FS, Bohrmaschine BE 500-10 	z. B. Akku Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick, Bohrhammer KHE 2644 	z. B. Akkuschauber BS 18 LTX BI QI, Stichsäge STE 140 Plus 
Kosten pro Monat	€ 1,08*	€ 1,64*	€ 2,19*	€ 2,75*
Einmalige Kosten für 36 Monate	€ 39,00*	€ 59,00*	€ 79,00*	€ 99,00*



Bequeme Ratenzahlung mit Metabo Leasing.

1. Händler
kontaktieren

2. Produkte und
Services auswählen

3. Unterzeichnung
des Leasingvertrags

4. Zahlung der
monatlichen Raten

Die Vorteile

- ✓ Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
- ✓ Laufzeit: 36 Monate
- ✓ In Verbindungen mit anderen Services möglich (z.B. Versicherung)

So funktioniert's

Der Leasingablauf ist sehr einfach und wird an den Kunden angepasst.

1. Bedarfsanalyse durch Metabo Anwendungstechniker
2. Erstellung des Leasingvertrages durch eine Leasing-Bank
3. Unterzeichnung des Leasingvertrages
4. Lieferung der Ware durch den Handelspartner
5. Unterzeichnung der Maschinenabnahme durch den Kunden
6. Zahlung der monatlichen Raten durch den Kunden an die Leasing-Bank

Die Leasingangebote gelten für Deutschland, Österreich und die Niederlande. **Mehr dazu unter metabo-service.com**



Absaugen mit Start/Stopp-Automatik: jetzt auch für Akku-Maschinen möglich.

Bisher mussten Sie Ihren Netzsauger beim Einsatz mit einer Akku-Maschine separat ein- bzw. ausschalten.

Ab sofort übernimmt dies das neue Start/Stop-Set CordlessControl. Der Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein/ausgeschaltet.

Einfach nachrüstbar

Für alle Netzsauger aller Marken

**Bei allen gängigen Saugschlauch-
Durchmessern möglich**

Für alle Akku-Maschinen aller Marken



WELTNEUHEIT
Geeignet für alle Akku-Maschinen
und Netzsauger aller Marken.

**So funktioniert es:
Einfach. Sekundenschnell.**

1. Netzsauger mit der Empfänger-
steckdose einstecken



2. Sender mit Multiband am
Schlauch hinter der Muffe
oder direkt an der Maschine
befestigen.



3. Netzsauger auf »manuell«
drehen oder einschalten. Akku-
Maschine starten. Sauger wird
automatisch durch die Wahr-
nehmung von Vibrationen ein-/
ausgeschaltet.



Alternativ

Alternativ kann der Sauger
über den Remote-Knopf am
Sender gestartet werden, z. B.
beim Reinigen.



Start/Stop-Set CordlessControl

bestehend aus Empfängersteckdose, Sender, 3x Multiband, Batterie CR 2032



Scannen und
CordlessControl
erleben

Gut geschützt: Die neuen Werkzeugsicherungen.



- ✓ Schnelle und einfache Handhabung
- ✓ Zur Aufprallvermeidung oder -dämpfung beim Absturz des gesicherten Werkzeugs
- ✓ Sicherer Twist-Lock-Karabiner verhindert ungewolltes Öffnen
- ✓ Hohe Bewegungsfreiheit dank integriertem Drehgelenk



Werkzeugsicherungsgurt



bis 5 kg



Werkzeugsicherungsgurt Quick Connect



bis 5 kg



Werkzeugsicherungsgurt



bis 20 kg

Sicherungsbänder mit D-Ring
Inhalt 10 Stück

bis 3 kg

Sicherungstape
selbsthaftend bis 5 kg
Länge 2,8 m

**Zertifiziert nach internationalem Sicherheitsstandard
ANSI/ISEA 121-2018**

Werkzeugsicherung beim Akkupack.



Die neuen Akkupacks mit Absturzsicherungsbügel: einfache und sichere Befestigung mit den speziellen Sicherungsverbindungen.

18 V

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 Jahre
Garantie
Li-POWER / LiHD



Akku Pack DS LiHD 18 V - 4.0 Ah



Akku Pack DS LiHD 18 V - 5.5 Ah




Akku Pack DS LiHD 18 V - 10.0 Ah



Sicherungsverbindung für Akku DS, 30 cm



Sicherungsverbindung für Akku DS, 60 cm





CAS

Cordless Alliance System

100 % Kompatibilität für über 300 Maschinen in der 18 V-Klasse!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Sie können jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

- Alles für das Bauhandwerk
- Alles für das Metallhandwerk und die Industrie
- Alles für Installateure, Heizungsbauer und Kälte-Klimatechniker
- Weitere Akku-Hochleistungsgeräte wie Handkehrmaschinen, Heißklebepistolen, Heißgebläse und vieles mehr.

100 % Anwendervorteil

Komplette Kompatibilität

Alles passt zu allem: Maschinen, Akkupacks und Ladegerät aller Marken.

Ihr Vorteil: Klare Kostenvorteile durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus.

Egal ob Li-Ion oder LiHD Technologie, egal ob 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah oder 10.0 Ah.

Doppelte Freiheit

Kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller nutzen.

Ihr Vorteil: Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko.

Kein lästiges Zusammensuchen der passenden Akkus und Ladegeräte, bevor es auf die Baustelle geht.

Führende Akku-Technologie

Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo.

Ihr Vorteil: Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Systems.



Über 300 Maschinen – 30 Marken – 1 Akku





Der Akku fürs Handwerk.

LiHD Höchstleistung braucht kein Kabel.

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen kabelfrei zu erledigen. Dank der LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbreite von 400 bis 3.200 Watt ab. **12 oder 18 Volt: Maximale Leistung, die extrem lange zur Verfügung steht – für jede Anwendung.**



EIN Ladegerät – ein System.

Aufladen denkbar leicht gemacht:
Ein Ladegerät für alle Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 36 Volt.



DREI Jahre Garantie

3 Jahre Akkupack-Garantie auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks ohne Beschränkung der Ladezyklen.



Führend – die Technologie.

Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung



Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in der Zelle
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)



Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren, rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz



100 % Kompatibilität

mit allen Metabo Akku-Maschinen gestern, heute und in Zukunft. In der jeweiligen Voltklasse.



Akku-Bohrschrauber & -Schlagbohrer

Welche Maschine für welche Anwendung?

Metabo bietet Ihnen ein auf jede Anwendung optimal abgestimmtes Produktsortiment an Akku-Bohrschraubern und Akku-Schlagbohrschraubern. Ob vom kleinsten bis zum größten Bohrdurchmesser oder von der kleinsten bis zur größten Schraube. Egal bei welchem Material. Bei Metabo finden Sie immer die optimale Maschine für Ihre Anwendung.



Akku-Bohrschrauber/ -Schlagbohrschrauber	Power Max BS 12 Power Max BS 12 Q Power Max SB 12 Power Max BS 12 BL Power Max BS 12 BL Q Power Max SB 12 BS 18 Quick SB 18	BS 18 L BS 18 L Quick SB 18 L BS 18 L BL BS 18 L BL Q SB 18 L BL	BS 18 LT BS 18 LT Quick SB 18 LT BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT BL	BS 18 LTX Quick SB 18 LTX Quick BS 18 LTX Impuls SB 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL Q I SB 18 LTX BL Q I BS 18 LTX BL I SB 18 LTX BL I BS 18 LTX-3 BL Q I SB 18 LTX-3 BL Q I BS 18 LTX-3 BL I SB 18 LTX-3 BL I	SBE 18 LTX
Holz-Ø in mm						
Spiralbohrer						
bis Ø 10						
Ø 10						
Ø 20						
Ø 30						
Schlangenbohrer						
bis Ø 10						
Ø 10						
Ø 20						
Ø 30						
Ø 40						
Ø 50						
Forstnerbohrer/Kunstbohrer						
bis Ø 10						
Ø 10						
Ø 20						
Ø 30						
Ø 40						
Ø 50						
Ø 68						
Ø 80						
Ø 90						
Ø 105						
Ø 130						
Lochsägen						
bis Ø 10						
Ø 10						
Ø 20						
Ø 30						
Ø 40						
Ø 50						
Ø 68						
Ø 80						
Ø 90						
Ø 105						
Ø 130						
Ø 140						
Ø 210						
Metall-Ø in mm						
Ø 5						
Ø 10						
Ø 13						
Mauerwerk-Ø* in mm						
Ø 5						
Ø 10						
Ø 13						
Ø 16						
Ø 20						

*nur mit Akku-Schlagbohrschraubern (SB)



Akku-Bohrschrauber/ -Schlagbohrschrauber		Power Maxx BS Power Maxx BS Quick Power Maxx SB BS 18 BS 18 Quick SB 18	BS 18 L BS 18 L Quick SB 18 L BS 18 L BL BS 18 L BL Q SB 18 L BL	BS 18 LT BS 18 LT Quick SB 18 LT BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT BL	BS 18 LTX Quick SB 18 LTX Quick BS 18 LTX Impuls SB 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL Q I SB 18 LTX BL Q I BS 18 LTX BL I SB 18 LTX BL I BS 18 LTX-3 BL Q I SB 18 LTX-3 BL Q I BS 18 LTX-3 BL I SB 18 LTX-3 BL I
Vollgewindeschrauben						
mm	Länge in mm				+ PowerX3	+ PowerX3
Ø 3	bis 35					
Ø 3,5	bis 40					
Ø 4,5	bis 60					
	60					
Ø 5	60					
	80					
	100					
	100					
	120					
	140					
	160					
Ø 6	180					
	200					
	240					
	280					
	300					
	100					
	120					
	140					
	180					
	200					
	220					
	240					
Ø 8	260					
	280					
	300					
	350					
	400					
	450					
	500					
	550					
	600					
	140					
	180					
	200					
	220					
	240					
	260					
Ø 10	280					
	300					
	350					
	400					
	450					
	500					
	550					
	600					
	200					
	220					
	240					
	260					
	280					
Ø 12	300					
	350					
	400					
	450					
	500					
	550					
	600					
	400					
	500					
Ø 13	600					
	700					
	800					
	1000					

optimale Anwendung

mögliche Anwendung

Zwischengrößen von Bohrer bzw. Schrauben sind nicht aufgeführt.



Der Akku für Garten und Handwerk.

Als Akku-Technologieführer haben wir konsequent die Vision der »Kabellosen Baustelle« verfolgt. Ein maximales Maß an Freiheit beim Schrauben, Bohren, Sägen, Schleifen und Trennen. Jetzt auch für den Garten.

Ein Akku für alle Anwendungen. Ein Akku für 30 Marken.



100 % kompatibel

Kabellose Freiheit – markenübergreifend! Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlicher Hersteller problemlos kombinieren.
Mehr unter cordless-alliance-system.de

Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 Nm / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601037840	601037500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX 118	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

FS1

EAN-Code



12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601036840	601036500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX 118	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

FS1

EAN-Code



12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.650 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601038840	601038500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX 118	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

EAN-Code





12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.650 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601039840	601039500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX 118	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

EAN-Code



12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601076840	601076500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX 118	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

FS1

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Schlagbohrschrauber 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12 BL

BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.650 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601077840	601077500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX 118	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Schlagschrauber 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

12 Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12

- Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)



Technische Daten		
Max. Drehmoment	115 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.500 /min	
Max. Schlagzahl	3.500 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg	
Max. Schraubengröße	M12	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601114840	601114500
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX 118	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
EAN-Code		

Passendes Zubehör finden Sie im Kapitel Zubehör Akku/Bohren, Schrauben, Meißeln oder auf unserer Homepage unter www.metabo.at

12 Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL

BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)



Technische Daten		
Max. Drehmoment	140 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.500 /min	
Max. Schlagzahl	4.000 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg	
Max. Schraubengröße	M14	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601115840	601115500
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX 118	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
EAN-Code	 4 061792 003774	 4 061792 003743

Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrhammer 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes



12 Volt-Akku-Bohrhammer PowerMaxx BH 12 BL 16

BRUSHLESS

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Schlagzahl	5.250 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	16 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600207840	600207500
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

FS3

EAN-Code



12-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 12 400



Technische Daten

Auspressdruck	4.400 N
Aufnahmegröße	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit Leerlauf	1,5 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601217850
400 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓
Kartuschenträger	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Kartuschenpistolen 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
- Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
- Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

12-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 12 600

- geeignet für Kartuschen / Folienbeutel



Technische Daten

Auspressdruck	4.400 N
Aufnahmegröße	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit Leerlauf	1,5 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601218850	601218800
600 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
LiHD Akkupack (12 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



12-Volt-Universal-Akku-Handlampe PowerMaxx ULA 12 LED

- Leistungstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen



Technische Daten

Max. Lichtstrom	210 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	12 V / 2,0 Ah: 6,2 h / 12 V / LiHD 4,0 Ah: 12,4 h
Gewicht (ohne Akkupack)	0,26 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600788000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



12-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL

BRUSHLESS

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsäge- und Stichsägeblätter



Technische Daten

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblattthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602322840	602322800
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
LiHD Akkupack (12 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

FS3

EAN-Code



12-Volt-Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA 12 LED-USB

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Schneller USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)



Technische Daten

Anschlüsse	12 V / 5 V-USB
Licht	LED

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600298000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



12-Volt-Akku-Compact-Cutter PowerMaxx CC 12 BL

BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Überlastschutz, Wiederanlaufschutz



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht (mit Akkupack)	0,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600348840	600348500	600348800
Trennschutzhauben-Clip	✓	✓	✓
2Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓	✓	✓
2Trennscheiben Flexiarapid Super Uni.	✓	✓	✓
Trenn- und Schrupscheibe Combinator	✓	✓	✓
Innensechskantschlüssel	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	x	✓	x
2 LiHD Akkupack (12 V / 4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓	x
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX 145	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

FS2

EAN-Code





12-Volt-Akku-Multitool PowerMaxx MT 12

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien



Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	5.000 - 18.000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel
Gewicht (mit Akkupack)	1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. **613089840**

Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall)	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 120	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Zubehör Akku 12 Volt



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Akkupack Li-Power 12 V / 2,0 Ah	625406000	4 061792 003422
Akkupack LiHD 12 V / 4,0 Ah	625349000	4 061792 003415
Ladegerät ASC 55, 12 - 36V	627044000	4 007430 215833
Schnell-Ladegerät ASC 145, 12-36 V	627378000	4 061792 155060
Schnell-Doppelladegerät ASC 145 Duo, 12-36 V	627495000	4 061792 179103
Ladestation ASC 55 multi 8, 12-36V EU, "AIR COOLED"	627093000	4 061792 191051
PowerMaxx 12 V Adapter für 10,8 V auf 12 V	625225000	4 061792 005129
Basic-Set 12V 2x 2,0 Ah 2 x Li-Power Akkupack 12 V / 2,0 Ah, Ladegerät SC 30	685300000	4 061792 134867
Basic-Set 12V 2x 4,0 Ah 2 x LiHD Akkupack 12 V / 4,0 Ah, Ladegerät ASC 55	685301000	4 061792 152373
Exzenteraufsatz "Quick"	627234000	4 061792 003026

12-Volt-Akku-Strauch- & Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- mit Metabo-Quick-System zum schnellen werkzeuglosen Messeraufsatz-Wechsel



Technische Daten Strauchmesser

Schnittlänge	20 cm
Schnittstärke	8 mm

Technische Daten Grasmesser

Schnittbreite	11,5 cm
---------------	---------

Lieferumfang

Bestell-Nr. **601608840** **601608500**

Strauchmesser	✓	✓
Grasmesser	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓
Li-Power Akkupack (12 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX 145	✓	x
Werkzeugtasche	x	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

FS1

EAN-Code



Akku-Bohrschrauber – Unsere 3 Leistungsklassen.

L KLASSE



Die Kompakten
für leichte Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
60 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 13 mm

LT KLASSE



Die Universellen
für anspruchsvolle
Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
75 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 38 mm

LTX KLASSE



Die Kraftpakete
mit maximaler Leistung
für schwerste Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
130 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 50 mm

Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602207560
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



4 007430 331472

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 Quick**

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602217840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L Quick**

- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602320500
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L**

- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602321500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 L BL****BRUSHLESS**

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich

**Technische Daten**

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602326840	602326800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602327840	602327800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602102840	602102800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber LT-Klasse 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602104840
Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code





18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602325840	602325800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602334840	602334800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Bohrschrauber LTX-Klasse 18 Volt



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



Zuschaltbarer Impulsbetrieb

Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Überlastschutz

schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602191840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602193840
Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602359840	602359660	602359770
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x	✓	✓
metaBOX 145 L	✓	✓	✓
Drehmomentvorsatz PowerX3	x	x	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602358840	602358660	602358500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Bithalter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓	x
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x	✓	x
metaBOX 145 L	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

FS3

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I

BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602354840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602355840	602355660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602245560
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 60 Plus	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L

- Kraftvoller, kompakter Schlagbohrschrauber mit kurzer Bauform
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602317500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 60 Plus	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL

BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602331840	602331800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät SC 30	✗	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

EAN-Code



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL

BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602316840	602316800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602103840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602192840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code




**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX Quick**

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben


Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602200840
Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX 145 L	✓


Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code


**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX BL Q I**
BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen


Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602361840	602361660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code


**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX BL I**
BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen


Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602360840	602360500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe


FS4

FS4

EAN-Code


**18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
SB 18 LTX-3 BL I**
BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit max. Leistung für schwerste Anwendungen
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3.800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt


Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602356840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I

BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602357840	602357660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6

- Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz



Technische Daten

Max. Drehmoment	4 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 4.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	6 / 12 mm
Bohrfutterspannweite	1-10 mm

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600261840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Maulschlüssel	✓
metaBOX 145 L (ab Juni)	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindefunktion
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Gewindedurchmesser	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Bestell-Nr.	602362840	602362660
Gewindebohrfutter M4-M6	✓	✓
Gewindebohrfutter M8-M12	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	✗	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	✗	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Schlagschrauber 18 Volt



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack


18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSD 18 LTX 200 BL
BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz


Technische Daten

Max. Drehmoment	200 Nm
Leerlaufdrehzahl	2.900 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602396840	602396800
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL
BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung


Technische Daten

Max. Drehmoment	400 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.150 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602205840	602205800	602205660
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓	x
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓	x
metaBOX 145	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

FS4

EAN-Code

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 300 BL
BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz


Technische Daten

Max. Drehmoment	300 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602395840	602395800
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code

18-Volt-Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 600

- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment


Technische Daten

Max. Drehmoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.600 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	1
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602198840	602198660
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code


18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL

Lieferzeit auf Anfrage

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten

Max. Drehmoment	1.450 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	2,919 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602401840
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

Lieferzeit auf Anfrage

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant und 1750 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten

Max. Drehmoment	1.750 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.650 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	3,033 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602402840
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Hämmer mit SDS-plus 18 Volt



- Kombihämmer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 730 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600324840	600324500
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	x	✓
Ladegerät SC 30	x	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

FS3

EAN-Code



**18-Volt-Akku-Kombihammer
KH 18 LTX 24**

- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J
Max. Schlagzahl	5.200 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601712840
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Kombihammer
KH 18 LTX 24 BL Quick****BRUSHLESS**

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk

**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.750 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601714840
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Kombihammer
KH 18 LTX 24 BL****BRUSHLESS**

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk

**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.750 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601713840
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Kombihammer
KH 18 LTX 28 BL Quick****BRUSHLESS**

- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)

**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.470 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601715840
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



**18-Volt-Akku-Absaugeinrichtung
ISA 24**

- Extrem leichte und kompakte Staubabsaugung für staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk
- Einfache, werkzeuglose Montage an den Akku-Hammer KH 18 LTX BL 24 Q

**Technische Daten**

Bohrer-Ø	5 - 16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Nennaufnahmeleistung	65 W
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	631357840
metaBOX 145	✓
Austausch-Absaugkopf	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Absaugeinrichtung
ISA 28**

- Extrem leichte und kompakte Staubabsaugung für staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk
- Einfache, werkzeuglose Montage an den Akku-Hammer KH 18 LTX BL 28 Q

**Technische Daten**

Bohrer-Ø	5 - 16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Nennaufnahmeleistung	65 W
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	631358840
metaBOX 145	✓
Austausch-Absaugkopf	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Kombihammer
KHA 18 LTX BL 40****BRUSHLESS**

- Akku-Hammer mit SDS max-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk

**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J
Max. Schlagzahl	3.200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	40 mm
Gewicht (mit Akkupack)	7,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600752840
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code

**2x 18-Volt-Akku-Kombihammer
KHA 36-18 LTX 32**

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo

**Technische Daten**

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600796840	600796810
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Metabo VibraTech-Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	x	✓
Schnellladegerät ASC 145 DUO	x	✓
metaBOX 165 L	✓	✓
metaBOX 145	x	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code




Gemeinsame Merkmale
Akku-Trockenbauschrauber


- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber
TBS 18 LTX BL 5000

- Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten
- Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten


Technische Daten

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich	6 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 5.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620063840
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code


18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber
HBS 18 LTX BL 3000

- Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten
- Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten


Technische Daten

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich	10 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 3.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620062840
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code


Zubehör
Trockenbauschrauber


Bezeichnung

Bestell-Nr.

EAN-Code

Schrauber-Magazin Speed Fix 57

630611000



18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120

- Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung



Leerlaufdrehzahlen	0 - 750 /min
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	40 l
Gewicht (mit Akkupack)	4,2 kg

Bestell-Nr.	601163850
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
--------------------------	-----

EAN-Code



18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät



Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613021840	613021800
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	x	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80 / 120	✓	✓
Schabermesser starr 52 mm / HCS	x	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
--------------------------	-----	-----

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Multitool



- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers



Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme Starlock-Plus



Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 - 20.000 /min
Werkzeugaufnahme	Starlock/ StarlockPlus
Oszillationswinkel links/rechts	1,6°
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613088840	613088800
Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall	✓	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	x	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	x	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 80	x	✓
5 Haftscheibblätter 93 mm P 120	x	✓
Tiefenanschlag	x	✓
Absauganschluss	x	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX 145 L	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

EAN-Code





18 Volt Akku-Compact-Cutter CC 18 LTX BL

BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600349840
Trennschutzhauben-Clip	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal	✓
Trenn- und Schrupscheibe Combinator Inox	✓
Innensechskantschlüssel	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125

- Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602247840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Winkelschleifer 18 Volt



- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick

- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602249840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613052840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613057840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613054840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613059840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code




18 Volt-Akku-Winkelschleifer
WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox
BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät
- Perfekte Edelstahlbearbeitung: mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613091850
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code


18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer
WF 18 LTX 125 Quick

- Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601306840
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code


2 x 18-Volt-Akku-Winkelschleifer
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
BRUSHLESS

- Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schrumpfen unabhängig vom Netz
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse


Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	6,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613103840
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code


Gemeinsame Merkmale
Akku-Inox Programm 18 Volt


- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack


Überlastschutz
 schützt den Motor vor Überhitzung

Wiederanlaufschutz
 verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
 für ruckfreies Anlaufen

18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90 Inox

- Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Robuster Motor für lange Lebensdauer



Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 m /s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600321850
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 Inox

- Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z. B. Edelstahl
- Robuster Motor für lange Lebensdauer



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600154850
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 Inox

- Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- Robuster Motor für lange Lebensdauer



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600191850
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60 Inox

- Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche



Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9,2 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600192850
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





Gemeinsame Merkmale

Akku-Geradschleifer 18-Volt



- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Abnehmbare Gummischutzhülle zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Überlastschutz

schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Geradschleifer

GA 18 LTX

- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	25.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600638840
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzhülle	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Geradschleifer

GA 18 LTX G

- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	6.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600639850
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzhülle	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Kantenfräse

KFM 18 LTX 3 RF

- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	7.000 /min
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601754840
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R3	✓
Führungsanschlag + Bügelgriff	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX 215	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm



Technische Daten

Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startlochdurchmesser	21 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601614840
Stempel	✓
Matrize	✓
Spänefangsack	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

BRUSHLESS

- Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
- 100 % kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks



Technische Daten

Niet-Ø in allen Materialien	2,4 - 5 mm
Max. Niet-Ø in Alu	6 mm
Setzkraft	10.000 N
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619002840	619002800
4 Festhaltemündstücke	✓	✓
4 Standardmündstücke	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Bleischere SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

- Sehr handliche und wendige Akku-Bleischere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm



Technische Daten

Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601615840
2 Wendemesser	✓
Fühlerlehre	✓
2 Sechskantschlüssel	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Nietmutterpistole NMP 18 LTX BL M10

BRUSHLESS

- Akku-Nietmutterpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmutter bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem



Technische Daten

Setzkraft	15 kN
Gerätehub	10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601788840
Gewindedorne M4, M5 und M6	✓
Mundstücke M4, M5 und M6	✓
Setzkraft-Infokarte	✓
Sechskantschlüssel	x
Doppelmaulschlüssel	x
metaBOX 145 M	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58

- Durchzugsstarke Akku-Metall-handkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen



Technische Daten

Schnitttiefe einstellbar	0 - 58 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600771840	600771700
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschienenadapter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓
metaBOX 340	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten

Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601857840	691195000	601857810
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	x	✓
metaBOX 340	✓	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	x	✓	x

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL

BRUSHLESS

- Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
- Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe



Technische Daten

Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600146840
Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung	✓
1 Haftscheibblatt P120 Holz & Metall „professional“	✓
Protektor Ø 125 mm	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX 215	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS



Technische Daten

Schwenkbereich von/bis	0 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611866840	611866810	611866660
Parallelanschlag	✓	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	x	✓	x
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	x	x	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	x	✓	✓
metaBOX 340	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Handkreissägen-Sets KS 18 LTX 66 BL + FS 160 / KFS 44

BRUSHLESS

- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS



Technische Daten

Schwenkbereich von/bis	0 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	691194840	691194000
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓
metaBOX 340	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Tauchkreissägen-Set KT 18 LTX 66 BL + FS 160

BRUSHLESS

- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
- Spielfreier, justierbarer Sitz auf Führungsschienen für exakte Schnittergebnisse



Technische Daten

Schwenkbereich von/bis	- 1 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	5,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	691172840
Sägeblatt 165x20 Z42 WZ 5°	✓
Staubsaug	✓
Sechskantschlüssel	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓
metaBOX 340	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
- Spielfreier, justierbarer Sitz auf Führungsschienen für exakte Schnittergebnisse



Technische Daten

Schwenkbereich von/bis	- 1 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	5,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601866840	601866660	601866810
Sägeblatt 165x20 Z42 WZ 5°	✓	✓	✓
Staubsaug	✓	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	×	×	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓	×
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	×	✓	✓
metaBOX 340	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Säbelsägen 18-Volt



- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

**18-Volt-Akku-Säbelsäge
ASE 18 LTX**

- Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte

**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.700 /min
Sägeblatthub	30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602269850
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSE 18 LTX BL Compact****BRUSHLESS**

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz

**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602366840
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSE 18 LTX Compact**

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.100 /min
Sägeblatthub	13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602266840	602266800
Stichsägeblatt für Metall	×	✓
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	×	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX 145	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

FS2

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Säbelsäge
SSE 18 LTX BL****BRUSHLESS**

- Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling

**Technische Daten**

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.700 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602267840	602267810
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	×	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX 145 L	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

Lieferzeit auf Anfrage

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Technische Daten

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602258840
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	550 - 2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601002840
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Akku-Stichsägen 18-Volt



- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende Sägeblattführung
- Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupack mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes



Zuschaltbarer Pendelhub

für optimale Sägeleistung in jedem Material



Metabo Quick-System

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 100

- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601003840
Absaugstutzen	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schutzglas	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code





18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Hubzahlen bei Leerlauf	1.000 - 3.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601405840
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

BRUSHLESS

- Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität
- Leistungstarker Metabo Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine



Technische Daten

Schnitthöhe	0 - 87 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	34,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613025850	613025810
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn	✓	✓
Untergestell + Gummireifen	✓	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung und -verbreiterung	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Staubzyklon + Textil-Staubsaug	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145 DUO	×	✓
metaBOX 145	×	✓

Full Service Preisgruppe

-

-

EAN-Code



18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82

- Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min
Länge der Hobelsohle	295 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602082840
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓
Parallelanschlag	✓
Einstelllehre	✓
Spanauswurfadapter	✓
Textil-Staubbeutel	✓
metaBOX 340	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



Technische Daten

Füllleistung	70 l/min
Max. Druck	8 bar
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht (mit Akkupack)	9,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601521850
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



18-Volt-Akku-Gebläse AG 18

- Leichtes Akku-Gebläse z. B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff



Technische Daten	
Luftmenge	1 / 1,55 / 2,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	74 m /s
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602242850

Full Service Preisgruppe	FS1
--------------------------	-----

EAN-Code	4 007430 286901
----------	-----------------

18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

- Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungstarke Hitze – schnell und überall
- Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°)



Technische Daten	
Luftmenge	200 / 160 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (mit Akkupack)	1,28 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	610502840
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 178724
----------	-----------------

18-Volt-Akku-Ventilator AV 18

- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)



Technische Daten	
Luftgeschwindigkeit	1,8 / 2,8 / 3,8 m /s
Max. Drehzahl	1.300 /min
Rotordurchmesser	355 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606176850

Full Service Preisgruppe	FS1
--------------------------	-----

EAN-Code	4 007430 286918
----------	-----------------

18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601206850
400 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓
Kartuschenträger	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
--------------------------	-----

EAN-Code	4 007430 317759
----------	-----------------



18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten

Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601207850	601207800
600 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
LiHD Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	x	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT

- Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
- Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet



Technische Daten

Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600778850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

- Robustes und kompaktes AM / FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet



Technische Daten

Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600777850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB mit 12 V-Anschluss und LED-Licht

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)



Technische Daten

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600288000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Universal-Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED

- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen



Technische Daten

Max. Lichtstrom	280 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600368000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000

- Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbige Beleuchtung, optimal in engen Räumen
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen



Technische Daten

Max. Lichtstrom	2.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601504850
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED

- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar



Technische Daten

Max. Lichtstrom	440 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600370000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

- Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen



Technische Daten

Max. Lichtstrom	4.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601505850
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code




Akku-Baustrahler
BSA 18 LED 10000

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Akku- und Netzbetrieb möglich für kontinuierlichen Einsatz im Arbeitsumfeld (Netzkabel abnehmbar)


Technische Daten

Max. Lichtstrom	10.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	5,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601506850
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code


18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact
mit manueller Filterreinigung

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Gewerblich zugelassener Akku-Sauger, zertifiziert für Stäube der Staubklasse L


Technische Daten

Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	6 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602028850
-------------	-----------

Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code


18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC
mit manueller Filterreinigung

- Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen


Technische Daten

Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	7,5 l
Schlauchlänge	3 m
Gewicht (mit Akkupack)	7,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602021850
-------------	-----------

Saugschlauch (Ø 27 mm / 3,0 m)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code


18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact
mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück


Technische Daten

Luftleistung max.	2.100 l/min
Behältervolumen	6 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602029850
-------------	-----------

Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓
HEPA Flachfilter	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



1 x 36V / 2 x 18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

BRUSHLESS

- Leistungstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit Cordless-Control-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.000 l/min
Behältervolumen	25 l
Schlauchlänge	4 m
Gewicht (mit Akkupack)	14 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602046850
Saugschlauch 630177000 (Ø 35 mm/4,0 m/elektrisch leitend)	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
1 Multiband	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Vliesfilterbeutel	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

EAN-Code



Akku-Heizlüfter HL 18 BL

BRUSHLESS

- Ideal zum Beheizen von Rohbauten und anderen gut belüfteten Innenräumen sowie geschützten Außenbereichen ohne Stromquelle wie Baustelle, Lager, Werkstatt, Zelt



Technische Daten	
Nennwärmeleistung	28 kW
Max. Heizleistung	465° C
Luftvolumenstrom	550 m³/h
Betriebsdruck	1.500 hPa (mbar)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600792850
Schlauch mit Gasdruckminderer	✓
Universaladapter	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



18-Volt-Akku-Kühlbox KB 18 BL

BRUSHLESS

- Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Wärmen unabhängig vom Netz – immer und überall
- Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks von Metabo oder CAS-Partnern, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel



Technische Daten	
Max Kühlleistung	17° C unter Umgebungstemperatur
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Max. Verbrauch beim Kühlen/Heizen	50 W
Volumen	28,1 l

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600791850
Full Service Preisgruppe	FS1

EAN-Code



18-Volt-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

BRUSHLESS

- Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen



Technische Daten	
Luftmenge	650 m³/h
Leerlaufdrehzahl	0 - 20.300 /min
Luftgeschwindigkeit	150 km/h
Gewicht mit Akkupack	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601607850
Blasrohr	✓
Schultergurt	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



**18-Volt-Akku-Heckenschere
AHS 18-55 V**

- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

**Technische Daten**

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	53 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack)	3,8 kg

LieferumfangBestell-Nr. **600463850**

2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)

x

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"

x

Aufbewahrungsschuber

✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Heckenschere
HS 18 LTX 45**

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer

**Technische Daten**

Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	43 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

LieferumfangBestell-Nr. **601717850**

Messerschutzkächer

✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Heckenschere
AHS 18-65 V**

- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

**Technische Daten**

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	63 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,1 kg

LieferumfangBestell-Nr. **600467850**

Aufbewahrungsschuber

✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code

**18-Volt-Akku-Heckenschere
HS 18 LTX 55**

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer

**Technische Daten**

Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	53 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg

LieferumfangBestell-Nr. **601718850**

Messerschutzkächer

✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer



Technische Daten	
Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	63 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601719850
Messerschutzköder	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 204102
----------	-----------------

2 x 18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 mit Rundgriff

BRUSHLESS

- Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung



Technische Daten Strauchmesser	
Schnittkreisdurchmesser	30 cm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.500 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Handgriff	Rundgriff
Gewicht (mit Akkupack)	3,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601720850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Innensechskantschlüssel	✓
Kreuzschlitzschraubendreher	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 176669
----------	-----------------

18-Volt-Akku-Strauch- & Grasschere SGS 18 LTX Q

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten



Technische Daten Strauchmesser	
Strauchmesser Schnittlänge	20 cm
Strauchmesser Schnittstärke	8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601609840
Strauchmesser	✓
Grasmesser	✓
Aufbewahrungsschuber	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 184718
----------	-----------------

2 x 18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 mit Rundgriff

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) fürs Unterholz



Technische Daten Strauchmesser	
Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Handgriff	Rundgriff
Gewicht (mit Akkupack)	4,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601610850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 176669
----------	-----------------


2 x 18-Volt-Akku-Freischneider
FSB 36-18 LTX BL 40 mit Zweihandgriff
BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) fürs Unterholz


Technische Daten Strauchmesser

Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Handgriff	Zweihandgriff
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601611850
Zweihandgriff	✓
Rückentragegurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Arretierstift	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

EAN-Code

2 x 18-Volt-Akku-Rasenmäher
RM 36-18 LTX BL 46
BRUSHLESS

- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²
- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht


Technische Daten

Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	25 - 80 mm
Schnitthöhenstufen	7
Fangsackvolumen	55 l
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	25,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601606850
Fangsack	✓
Sichelmesser	✓
Mulchkeil	✓
Sicherheitsschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe
FS4
EAN-Code

2 x 18-Volt-Akku-Rasenmäher
RM 36-18 LTX BL 36
BRUSHLESS

- Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²
- Mähgut wird im flexiblen Fangsack gesammelt oder zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht


Technische Daten

Schnittbreite	36 cm
Schnitthöhe	20 - 70 mm
Schnitthöhenstufen	5
Fangsackvolumen	45 l
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	13,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601716850
Fangsack	✓
Sichelmesser	✓
Mulchkeil	✓
Sicherheitsschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe
FS4
EAN-Code

Zubehör
Rasenmäher

Bezeichnung
Bestell-Nr.
EAN-Code

Sichelmesser 36 cm

628422000



18-Volt-Akku-Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15

BRUSHLESS

- Akkubetriebenes Rückensprühgerät zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen
- Geeignet für Pestizide, Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser



Technische Daten

Max. Füllvolumen	15 l
Arbeitsdruck	1 - 3 bar
Durchflussmenge	0,3 - 1,9 l/min
Sprühvolumen bei 1,5 bar/2,0 Ah	90 l
Laufzeit bei 1,5 bar/2,0 Ah	4 h
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. **602038850**

Handventil	✓
Schlauchleitung	✓
Sprührohr	✓
Regulierdüse (1,7 mm)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Zubehör Akkupacks 18 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Akkupack 18 V / 2,0 Ah	625026000	4 061792 202207
Akkupack 18 V / 4,0 Ah	625027000	4 061792 202214
Akkupack 18 V / 5,2 Ah	625028000	4 061792 202221
Akkupack 18 V / LiHD 4,0 Ah	625367000	4 007430 334633
Akkupack 18 V / LiHD 5,5 Ah	625368000	4 007430 334640
Akkupack 18 V / LiHD 8,0 Ah	625369000	4 007430 334657
Akkupack 18 V / LiHD 10,0 Ah	625549000	4 061792 191112
Akkupack 18 V / LiHD 4,0 Ah DS	624989000	4 061792 195844
Akkupack 18 V / LiHD 5,5 Ah DS	624990000	4 061792 195851
Akkupack 18 V / LiHD 10,0 Ah DS	624991000	4 061792 195868

Zubehör Akku-Ladegeräte 12-36 Volt

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Ladegerät ASC 55, 12 - 36 V	627044000	4 007430 215833
Schnell-Ladegerät ASC 145, 12 - 36 V	627378000	4 061792 155060
Schnell-Doppelladegerät ASC 145 DUO, 12-36 V	627495000	4 061792 179103
Ladegerät ASC 55 MULTI 8, 12 - 36 V	627093000	4 061792 191051

Zubehör Akku Basis-Sets 18 Volt



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
2x Li-Power Akkupack 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 (ab August)	685064000	4 007430 268853
2x Li-Power Akkupack 18 V / 5,2 Ah Schnellladegerät ASC 145, metaBOX 145 (ab August)	685065000	4 007430 268860
2x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah Schnellladegerät ASC 145, metaBOX 145 (ab August)	685130000	4 007430 335029
3x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 (ab August)	685133000	4 007430 333957
1x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah 1x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 (ab August)	685136000	4 007430 333964
2x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145, metaBOX 145 (ab August)	685077000	4 007430 294340
3x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145, metaBOX 145	685069000	4 007430 287748
4x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145 Duo, metaBOX 145	685180000	4 061792 184299
2x LiHD Akkupack 18 V / 8,0 Ah Schnellladegerät ASC 145, metaBOX 145	685131000	4 007430 334275
4x LiHD Akkupack 18 V / 8,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 Duo, metaBOX 145	685135000	4 007430 334923
2x LiHD Akkupack 18 V / 10 Ah Schnellladegerät ASC 145, metaBOX 215	685142000	4 061792 192317
4x LiHD Akkupack 18 V / 10 Ah Schnellladegerät ASC 145 Duo, metaBOX 215	685143000	4 061792 192324



Winkelschleifer

		Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 230 mm	Nennaufnahmeleistung		
MODELL								BESONDERE PRODUKTVORTEILE	
750 W - 850 W – Der professionelle Einstieg									
	W 750-1....	■	■				750 W		
	W 850-1....	■	■				850 W		
	WEV 850-1....		■				850 W		
900 W – 1.100 W - die Handlichen									
	W 9-1.... Quick	■	■				900 W	Besonders handlich	
	W 11-125 Quick		■				1.100 W	Besonders handlich	
	WEV 11-125 Quick		■				1.100 W	Verstellbare Drehzahl, besonders handlich	
	W 1100-125		■				1.100 W		
	WQ 1100-125		■				1.100 W		
1.300 W - 1.400 W – Die Allrounder									
	W 13-1.... Quick		■	■			1.350 W		
	WA 13-125 Quick		■				1.350 W	Niedrigste Vibrationen	
	WEQ 1400-125		■				1.400 W		
1.500 – Die Kraftpakete									
	WE 1500-1.... RT		■	■			1.500 W	Ergonomischer Soft-Handgriff	
	WE 15-125 Quick		■				1.550 W		
	WEV 15-125 Quick		■				1.550 W	Verstellbare Drehzahl	
	WEV 15-125 Quick HT		■				1.550 W	Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung	
1.700 W – Die Dauerläufer									
	WE 17-1.... Quick		■	■			1.700 W		
	WEV 17-1.... Quick		■	■			1.700 W	Verstellbare Drehzahl	
	WEV 17-125 Quick Inox (RT)		■				1.700 W	Verstellbare Drehzahl	
1.700 W – Die Dauerschleifer									
	WEA 17-1.... Quick		■	■			1.700 W	Niedrigste Vibrationen	
1.900 W – Die produktivsten Leichtgewichte									
	WE 19-180 Quick RT				■		1.900 W		
2.200 W – Die kraftvollen Einsteiger									
	WE 2000-230					■	2.000 W	Niedrigste Vibrationen	
	WE 22-.... MVT					■	2.200 W		
	WE 2200-230					■	2.200 W		
2.400 W – Die zuverlässigen Arbeitstiere									
	WE 2400-230					■	2.400 W		
	WE 24-.... MVT					■	2.400 W		
	WE 24-.... MVT Quick					■	2.400 W		
	WEA 24-.... MVT Quick					■	2.400 W	Niedrigste Vibrationen	
2.600 W – Die durchzugstärksten Langläufer									
	WE 26-.... MVT Quick					■	2.600 W		
	WEA 26-.... MVT Quick					■	2.600 W	Niedrigste Vibrationen	

Produktvorteile im Überblick

MODELL	Marathon Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back	Werkzeugloser Scheibenwechsel	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	MVT Dämpfungssystem	Konstant Elektronik	Sanftanlauf	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Autobalancer	Schalter mit Totmannfunktion	Drehbarer Haupthandgriff	Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
																
W 750-1....																
W 850-1....																
WEV 850-1....								VC								
W 9-1.... Quick																
W 11-125 Quick																
WEV 11-125 Quick								VC								
W 1100-125																
WQ 1100-125																
W 13-1.... Quick																
WA 13-125 Quick																
WEQ 1400								C								
WE 1500-1.... RT								TC								
WE 15-125 Quick								TC								
WEV 15-125 Quick								VTC								
WEV 15-125 Quick HT								VTC								
WE 17-1.... Quick								TC								
WEV 17-1.... Quick								VTC								
WEV 17-125 Quick Inox (RT)								VTC								
WEA 17-1.... Quick								TC								
WE 19-180 Quick RT								TC								
WE 2000-230																
WE 22-.... MVT																
WE 2200-230																
WE 2400-230																
WE 24-.... MVT																
WE 24-.... MVT Quick																
WEA 24-.... MVT Quick																
WE 26-.... MVT Quick																
WEA 26-.... MVT Quick																

Gemeinsame Merkmale Flachkopf-Winkelschleifer

- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Metabo Quick Werkzeugwechsel

ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher



Elektronische Sicherheitsabschaltung

reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs



Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen

910-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613060000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheten



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613080000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613082000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
1 Schrupscheibe Flexiamant Super FKS 60	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



750-Watt-Winkelschleifer W 750-125

- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	1,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603605000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



850-Watt-Winkelschleifer WEV 850-125

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 / 3.000 - 11.500 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603611000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



850-Watt-Winkelschleifer W 850-125

- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603608000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer 900 - 1.100 Watt



- Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrubarbeiten sowie zum Entgraten.
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion



M-Quick-System

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer W 1100-125)



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs (außer W 1100-125)



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



900-Watt-Winkelschleifer W 9-125 Quick

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie

MARATHON
MOTOR

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600374000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe FS2

EAN-Code



1.100-Watt-Winkelschleifer WQ 1100-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	610035000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe FS2

EAN-Code



1.100-Watt-Winkelschleifer W 1100-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603614000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe FS2

EAN-Code



1.100-Watt-Winkelschleifer W 11-125 Quick

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie

MARATHON
MOTOR

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603623000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe FS3

EAN-Code



1.100-Watt-Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.800 /min
Drehmoment	3,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603625000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



1.350-Watt-Winkelschleifer W 13-125 Quick

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603627000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer 1.300-1.500 Watt



- Hohe Lebensdauer – auch in Extremanwendungen: leistungs-starke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer WE1500-125 RT)



M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb (außer WQ 1400-125, WE 1500-125 RT)



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

1.350-Watt-Winkelschleifer WA 13-125 Quick

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603630000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code





1.400-Watt-Winkelschleifer WEQ 1400-125

- **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:** hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel** auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	3,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600347000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WE 1500-125 RT

- **Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer** mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf
- **Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit**



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601241000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer 1.550-Watt

- **Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt** - auch in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube;** verdrehsicher fixierbar
- **Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz**
- **Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht** montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- **Abschaltkohlebürsten** zum Schutz des Motors



Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



M-Quick-System

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Metabo VibraTech (MVT)

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen

1.550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 Quick

- **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:** hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel** auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600448000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad:** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600468000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick HT

- **Optimale Steinbearbeitung:** robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 9.600 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600562000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Winkelschleifer 1.700-Watt

- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



für ruckfreies Anlaufen

1.700-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600515000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600516000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.750-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600517000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600534000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.750-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox RT

- Der Spezialist mit hohem Drehmoment und Drehzahlregelung für die Edelstahlbearbeitung und zum Arbeiten mit aggressiven Fiberscheiben



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601092000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer 1.900-Watt

- Der Leistungsstärkste mit satten 1900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
(außer WE 2000-230 / WE 2200-230)



M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer WE 2000-230 / WE 2200-230)



Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
(außer WE 2000-230 / WE 2200-230)



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs
(außer WE 2000-230 / WE 2200-230)



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.900-Watt-Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Metabo M-Brush Technologie: servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613105000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



1.900-Watt-Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Metabo M-Brush Technologie: servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613108000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Metabo M-Brush Technologie: servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	613114000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code





Gemeinsame Merkmale

Winkelschleifer ø 180 / 230 mm

- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
- Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schrappen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten



Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer WE 2400-230)



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Metabo VibraTech (MVT)

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb (außer WE 2400-230)



Elektronische Sicherheitsabschaltung

reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs (außer WE 2400-230)



Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen

1.900-Watt-Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT

- Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601088000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



2.000-Watt-Winkelschleifer WE 2000-230

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Auto-balancer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	13 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606432000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



2.200-Watt-Winkelschleifer WE 2200-230

- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	13,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606437000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



2.200-Watt-Winkelschleifer WE 22-230 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606464000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606469000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



2.400-Watt-Winkelschleifer WE 2400 - 230

- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M 14
Kabellänge	4 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606484000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606470000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



2.400-Watt-Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606472000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



2.600-Watt-Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606476000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



2.600-Watt-Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten

Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606475000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Sattelnieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9 - 20 m /s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602244500	602244000
Zusatzhandgriff	✓	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓	✓
Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm)	✓	×
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60)	✓	×
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120)	✓	×
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60)	✓	×
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120)	✓	×
2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel)	✓	×
2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel)	✓	×
Stahlblech-Tragkasten	✓	×
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4

EAN-Code



950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

- Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl­nähten an engen Zwischenräumen
- Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach unter­setztes Getriebe



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. **602265500**

Schutzhaube + Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein)	✓
2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Rohrbandschleifer



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT

- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. **602259500** **602259000**

Zusatzhandgriff	✓	✓
1 Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm)	✓	×
3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80)	✓	×
1 Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P280)	✓	×
1 Lamellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80)	✓	×
1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180)	✓	×
Stahlblech-Tragkasten	✓	×

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set

- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche



Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 - 14 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr. **602183510**

10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 53 3mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt



Technische Daten

Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8,4 - 28 m /s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602243500
Zusatzhandgriff	✓
10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



400-Watt-Geradschleifer G 400

- Motor robust und verschleißfest
- Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	25.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	11.700 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600427000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzhülse	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Geradschleifer



- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Wiederanlaufschutz
- Sehr schlankes und leichtes Design
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sicheren Arbeiten

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Compact

- Besonders handlich durch kurze Bauform
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600615000
Spannzange 6 mm	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
(außer G 400)

Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer G 400)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
(außer G 400)

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Plus

- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	10.000 - 30.500 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600616000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzhülse	✓
1 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604125000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzhülse	✓
Werkstückauflage	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



950-Watt-Geradschleifer GE 950 G Plus

- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 8.700 /min
Drehzahl bei Nennlast	7.200 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600618000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzhülse	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



370-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604150000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzhülse	✓
Werkstückauflage	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code





500-Watt-Doppelschleifmaschine DS 175

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	14,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619175000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe FS3

EAN-Code



650-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus

Lieferzeit auf Anfrage

- Besonders drehmomentstarke Maschine mit Drehstrommotor für hohe Beanspruchung
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604210000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

Lieferzeit auf Anfrage

- Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtbürsten zum Entrosten



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.930 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604200000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe FS3

EAN-Code



650-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 250

- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	250 x 40 x 51 mm
Leerlaufdrehzahl	1.490 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	33,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619250000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



500-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

Lieferzeit auf Anfrage

- Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Bandschleifarm-Länge	480 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	14,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604220000
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Gewebeschleifband K 60	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



500-Watt-Kombi-Trocken-Nass-Schleifmaschine TNS 175

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schär-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Vielfältiger Einsatz durch Kombination von Nass- und Trockenschleifscheiben



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Nass-Schleifscheibe (Ø x D x B)	200 x 40 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.980 / 132 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	15,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611750000
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Nassschleifscheibe	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Korrosionsfester Wasserbadbehälter	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Kantenfräsen



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten



Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Überlastschutz

schützt den Motor vor Überhitzung



Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Kantenfräse KFM 9-3 RF

- Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.500 - 11.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	6 / 4 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601751700
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3	✓
Führungsanschlag	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Bügelgriff	✓
metaBOX 215	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





1.500-Watt-Kantenfräse KFM 15-10 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	7.800 - 12.200 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	14 / 10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601752500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Zusatzhandgriff	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



1.600-Watt-Kantenfräse KFM 16-15 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	21 / 15 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601753500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



1.550-Watt-Kantenfräse KFMPB 15-10 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung mit maximalem Anwenderschutz durch Totmannschalter und Bremssystem



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	12.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	14 / 10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601755500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Zusatzhandgriff	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



1.700-Watt-Planfräse PFM 17

- Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse
- Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	8.000 - 12.600 /min
Fräsbreite	25 mm
Fräshöhe	-1,5 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601789500
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)	✓
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Bügelgriff	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 22-355

Lieferzeit auf Anfrage

- Leistungstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45°



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601786000
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



2.400-Watt-Metalltrennschleifer CS 24-355 S

Lieferzeit auf Anfrage

- Leistungstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45°



Technische Daten

Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601787000
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Multihämmer

- Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten



Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Zweigang-Getriebe

zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Kombihammer mit 3 Funktionen

Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät



Metabo Quick Schnellwechsel

von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

800-Watt-Elektronik-Multihammer UHE 2660-2 Quick

- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Schlagzahl	4.200 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600697500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





Die Metabo Hämmer.

Mögliche Funktionsausstattungen:



4 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren in 2 Gängen
- Meißeln



3 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren
- Meißeln



2 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren



2 Funktionen:

- Hammerbohren
- Meißeln



1 Funktion:

- Meißeln

	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung	Integrierte Staubabsaugung



Akku-Hämmer SDS-plus

plus

	PowerMaxx BH 12 BL 16	16 mm	-	-	1,3 J	12 V	-	●	-	○	-
	BH 18 LTX BL 16	16 mm	-	-	1,3 J	18 V	-	●	-	○	-
	KH 18 LTX 24	24 mm	■	-	2,1 J	18 V	-	-	●	○	-
	KH 18 LTX BL 24	24 mm	■	-	2,2 J	18 V	-	●	●	○	-
	KH 18 LTX BL 24 Q	24 mm	■	-	2,2 J	18 V	●	●	●	○	○
	KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	24 mm	■	-	2,2 J	18 V	●	●	●	○	●
	KH 18 LTX BL 28 Q	28 mm	■	■	3,0 J	18 V	●	●	●	○	○
	KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	28 mm	■	■	3,0 J	18 V	●	●	●	○	●
	KHA 36-18 LTX 32	32 mm	■	■	3,1 J	2 x 18 V	●	-	●	○	-
	KHA 36 LTX	32 mm	■	■	3,1 J	36 V	●	-	●	○	-



2-Gang-Multihämmer SDS-plus

plus

	UHE 2660-2 Quick	26 mm	■	-	2,8 J	800 W	●	-	-	○	-
	UHEV 2860-2 Quick	28 mm	■	■	3,4 J	1100 W	●	●	-	○	-

Anwendung: ■ geeignet ■■ gut geeignet ■■■ optimal

Ausstattung: ● vorhanden ○ optionales Zubehör

		Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter 	Konstantelektronik 	MVT Antivibration 	Staubabsaugung	Integrierte Staubabsaugung 
 Kombihämmer SDS-plus										plus	
	KHE 2245	22 mm	■	-	2,2 J	750 W	-	-	-	○	-
	KHE 2445	24 mm	■	-	2,4 J	800 W	-	-	-	○	-
	KHE 2645	26 mm	■ ■	-	2,9 J	850 W	-	-	-	○	-
	KHE 2645 Q	26 mm	■ ■	-	2,9 J	850 W	○	-	-	○	-
	KHE 2845	28 mm	■ ■	-	3,0 J	880 W	-	-	-	○	-
	KHE 2845 Q	28 mm	■ ■	-	3,0 J	880 W	○	-	-	○	-
	KHE 2660 Quick	26 mm	■ ■	-	3,0 J	850 W	●	-	-	○	-
	KHE 2860 Quick	28 mm	■ ■	-	3,2 J	880 W	●	-	-	○	-
	KHE 3250	32 mm	■ ■ ■	■	3,1 J	800 W	-	-	●	○	-
	KHE 3251	32 mm	■ ■ ■	■	3,1 J	800 W	●	-	●	○	-
 Kombihämmer SDS-max										max	
	KH 5-40	40 mm	■ ■ ■	■ ■	7,1 J	1100 W	-	-	-	○	-
	KHE 5-40	40 mm	■ ■ ■	■ ■	8,6 J	1100 W	-	●	●	○	-
	KHEV 5-40 BL	40 mm	■ ■	■ ■	8,7 J	1150 W	-	●	●	○	-
	KHEV 8-45 BL	45 mm	■ ■	■ ■ ■	12,2 J	1500 W	-	●	●	○	-
	KHEV 11-52 BL	52 mm	■	■ ■ ■	18,8 J	1500 W	-	●	●	○	-
 Meißelhämmer SDS-max										max	
	MH 5	-	■ ■ ■	■ ■	7,1 J	1100 W	-	-	●	-	-
	MHE 5	-	■ ■ ■	■ ■	7,1 J	1100 W	-	●	●	-	-
	MHEV 5 BL	-	■ ■	■ ■	8,7 J	1150 W	-	●	●	○	-
	MHEV 11 BL	-	■	■ ■ ■	18,0 J	1500 W	-	●	●	○	-
 Akku-Hämmer SDS-max										max	
	KHA 18 LTX BL 40	40 mm	■ ■	■ ■	8,6 J	18 V	-	●	●	○	-

Anwendung: ■ geeignet ■ ■ gut geeignet ■ ■ ■ optimal

Ausstattung: ● vorhanden ○ optionales Zubehör



1.100-Watt-Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600713500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



750-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2245

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.800 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601708500
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Kombihämmer mit SDS-plus



- Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust (außer KHE 2444)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2445

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,4 J
Max. Schlagzahl	4.800 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601709500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Kombihammer mit 3 Funktionen
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2645 Quick

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601711500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2660 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600663500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2845 Q

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601740500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,2 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600878500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBox 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 3251 mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.470 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	32 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600659000
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 165 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.100-Watt-Kombihammer KH 5-40

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	2.800 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600763500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Kombihammer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- Drehstopp zum Meißeln
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz



Kombihammer mit 2 Funktionen
Hammerbohren und Meißeln



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.150-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600765500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	12,2 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600766500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18,8 J
Max. Schlagzahl	2.360 /min
Bohr-Ø Beton	52 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600767500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Meißelhammer mit SDS-max



- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit


Meißelhammer mit Hochleistungsschlagwerk
für hohe Abbruchleistung

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.100-Watt-SDS-max Meißelhammer MH 5



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600147500
Reinigungstuch	✓
Schmiermittel für Werkzeuginsteckende	✓
Bügelhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





1.100-Watt-SDS-max Meißelhammer MHE 5

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



MARATHON MOTOR

Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600148500
Reinigungstuch	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Bügelhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.500-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 11 BL

BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18 J
Max. Schlagzahl	2.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600770500
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.150-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 5 BL

BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600769500
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Schlagbohrmaschinen



- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse (nicht SBE 650)
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.800 /min
Max. Drehmoment	9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600742500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



760-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 760

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Max. Drehmoment	24 / 9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600841850
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.800 /min
Max. Drehmoment	9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600743500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



780-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 780-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	32 / 13 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600781500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code





850-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 850-2

- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl



Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600782500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S

- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung



Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	42 / 15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600784500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.000-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	20 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Max. Drehmoment	40 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600783500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600785500
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S

- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung



Technische Daten

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600786500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX 145 L	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



500-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 500/10

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten

Max. Drehmoment	16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 30 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600353000
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
Zusatzhandgriff	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Bohrmaschinen BE 500 und BE 600



- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

600-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 600/13-2

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich



Technische Daten

Max. Drehmoment	31 / 9 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 37 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 750 / 0 - 2.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600383000
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
Zusatzhandgriff	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code





650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650

- Rechts-Linkslauf
- Handgriff mit rutschfester Soft-grip-Oberfläche



Technische Daten

Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.800 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600741850
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



Technische Daten

Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600573810
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75-16

- Zum kraftvollen Bohren von großen Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Drehbare Kohlebürstenbrücke



Technische Daten

Max. Drehmoment	75 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 50 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 660 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600580000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BDE 1100

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten

Max. Drehmoment	55 / 22 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Bohrfutterspannweite	3 - 16 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600806000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten

Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600574000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



705-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine WBE 700

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten

Max. Drehmoment	8 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 25 mm
Leerlaufdrehzahlen	850 - 2.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600512000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
seitlicher Handgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung



Technische Daten

Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600323000
Austreibkeil	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Magnetkernbohrmaschinen



- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
- Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
- Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
- Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
- Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
- Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummiummantelung



1.000-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 32

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern



Technische Daten

Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	700 /min
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	11,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600635500
Auswerferstift 75 mm	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 4	✓
Späneschutz	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



4 007430 238207

650-Watt-Schlagschrauber SSW 650

- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubenwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Werkzeugaufnahme 1/2"



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.100 /min
Max. Schlagzahl	2.800 /min
Max. Drehmoment	600 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602204000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



4 007430 246615

1.200-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 50

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern



Technische Daten

Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	100 - 250 / 200 - 450 /min
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600636500
Industrieraufnahme für Weldonschaft 19 mm	✓
Auswerferstifte 75 und 100 mm	✓
Austreiber MK 2	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 5	✓
Späneschutz	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



4 007430 238214

Gemeinsame Merkmale Trockenbauschrauber



- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 (Bestell-Nr. 631618000) für schnelles, exaktes Schrauben in Serie

600-Watt-Trockenbauschrauber SE 2500

- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion



Technische Daten

Max. Drehmoment weich	11 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.500 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620044000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm)	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



600-Watt-Trockenbauschrauber SE 6000

- Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung



Technische Daten

Max. Drehmoment weich	7 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.200 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620046000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm)	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



600-Watt-Trockenbauschrauber SE 4000

- Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet



Technische Daten

Max. Drehmoment weich	9 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 4.400 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620045000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm)	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Exzentrerschleifer



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers



220-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer SXE 400

- Zum Schleifen an Innen- und Außenrundungen durch kleinen 80 mm-Stützteller und flexible Zwischenscheibe
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	5.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	80 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600405000
Haftzwischenscheibe	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3150

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600444000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3125

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600443000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



320-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600131000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

- Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	2,8 / 6,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600129000
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL

BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	2,5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	615025700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓
Maulschlüssel	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



350-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung



Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	615050700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓
Maulschlüssel	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



240-Watt-Exzenterschleifer FSX 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine



Technische Daten

Stützteller-Ø	125 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	11.000 /min
Schwingkreis	2,7 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	609225500
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



200-Watt-Multischleifer FMS 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf



Technische Daten

Schleifplatte	100 x 147 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600065500
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf



Technische Daten

Schleifplatte	114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600066500
Lochstanze	✓
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale 200-Watt-Sander



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

200-Watt-Sander SR 2185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600441500
Textil-Staubbeutel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



200-Watt-Sander SRE 3185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.800 - 22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600442000
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



350-Watt-Sander SRE 4350 TurboTec

- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration



Technische Daten

Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611350000
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Sander



- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec

- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung



Technische Daten

Schleifplatte	114 x 229 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611351000
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



280-Watt-Elektronik-Dreieckschleifer
DSE 280 Intec

- Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
- Patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers



Technische Daten

Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	14.000 - 22.000 /min
Schwingkreis	1,8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600317500
Sechskantschlüssel	✓
Lamellenschleifplatte	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe FS1

EAN-Code



300-Watt-Elektronik-Dreieckschleifer
DSE 300 Intec

- Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
- Patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers



Technische Daten

Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	14.000 - 22.000 /min
Schwingkreis	1,8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600311500
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe FS1

EAN-Code



1.010-Watt-Elektronik-Bandschleifer
BAE 75 mit Maschinenständer

- Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
- Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel



Technische Daten

Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600375000
Staubsack	✓
Zusatzhandgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Absaugadapter	✓
Längsanschlag	✓
Maschinenständer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale
Langhalschleifer



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Schleifkopf
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen - zeitsparend und effektiv
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf



Technische Daten

Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahlen	1.000 - 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,6 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600103000
Schleifteller (sehr weich)	✓
4 Haftsleifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.200-Watt-Rührwerk RWE 1200

Lieferzeit auf Anfrage

- Robustes 30-Liter-Rührwerk zum kraftvollen Mischen und Rühren auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung



Technische Daten

Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	614048000
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort mit variabler Längenverstellung

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen



Technische Daten

Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahlen	1.000 - 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600136000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
4 Haftsleifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Verlängerung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.200-Watt-Elektronik-Rührwerk RWEV 1200-2

Lieferzeit auf Anfrage

- Universelles Zweigang-Rührwerk zum komfortablen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0 - 300 / 650 - 650 /min
Max. Rührkorb-Durchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser	50 mm

Lieferumfang

Bestell-Nr.	614049000
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm)	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code





1.600-Watt-Elektronik-Rührwerk RWEV 1600-2

Lieferzeit auf Anfrage

- Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	300 / 650 /min
Max. Rührkorb-Durchmesser	160 mm
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser	50 mm

Lieferumfang

Bestell-Nr.	614050000
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm)	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-25 Set

- Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe



Technische Daten

Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	700 - 2.500 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	615250500
Zusatzhandgriff	✓
Schutzbrille	✓
3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80)	✓
metaBOX 165 L (ab Mai)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-20 RT

- Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen



Technische Daten

Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	300 - 1.900 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	615200000
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



710-Watt-Lackfräse LF 724 S

- Nur von Metabo: der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken.



Technische Daten

Drehmoment	2 Nm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Schneidenflugkreis	80 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600724000
4 Hartmetall-Wendemesser	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Vorstecher mit Griff	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Oberfräse, Fräs- und Schleifmotoren



- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision*
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel*
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers*
- Abschaltschaltbürsten zum Schutz des Motors

* entfällt bei FME 737



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

710-Watt-Elektronik-Oberfräse OFE 738

- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision



Technische Daten	
Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600738000
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



1.200-Watt-Elektronik-Oberfräse Of E 1229 Signal

- Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
- Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen



Technische Daten	
Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	5.000 - 25.500 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601229000
Parallelanschlag mit Feineinstellung	✓
Messuhr für Feineinstellung	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



710-Watt-Elektronik-Fräs- und Schleifmotor FME 737

- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600737000
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code





400-Watt-Multitool MT 400 Quick Set für Holz Fliesen

- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören



Technische Daten

Schwingzahl bei Leerlauf	11.000 - 18.500 /min
Oszillationswinkel links / rechts	1,6 °
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601406500	601406700
Tauchsägeblatt 32 mm HCS	✓	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓	✓
Tauchsägeblatt 32 mm BiM	×	✓
Segmentsägeblatt 85 mm HM	×	✓
Dreieckschleifplatte	93 mm	78 mm
5 Haftsleifblätter P 80 / 120	93 mm	78 mm
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓
Werkzeugbox	✓	✓
metaBOX 145	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

EAN-Code



620-Watt-Hobel HO 26-82

- Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min
Hobeltiefe einstellbar	0 - 2,6 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602682000
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓
Parallelanschlag	✓
Einstelllehre	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Spanauswurfadapter	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Handkreissäge



- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnitthanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehungsschnitten
- Fremdabsaugung möglich

1.200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600955000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



1.200-Watt-Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus

- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge – zwei vollwertige Funktionen in einer Maschine
- Bequemer Sägeblattwechsel durch gleichzeitige Pendelhuben- und Spindelarretierung



Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 40 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 5.200 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601204000
Hartmetall-Kreissägeblatt (42 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601085000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601066000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



1.100-Watt-Säbelsäge SSE 1100

- Schlanke Maschine mit Soft-grip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung



Technische Daten

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.600 /min
Sägeblatthub	28 mm
Pendelhubstufen	0
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606177500
Sägeblatt Holz + Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code





1.400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

- Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material



Technische Daten

Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.800 /min
Sägeblatthub	32 mm
Pendelhubstufen	3
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606178500
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

- Bügelgriff mit rutschfester Soft-grip-Oberfläche



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	65 / 18 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601030500
Schutzglas	✓
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Stichsägen



- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Depot für Sechskantschlüssel

570-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 70 Quick

- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Bügelgriff mit rutschfester Soft-grip-Oberfläche



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	70 / 20 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601040500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



Pendelhub

zuschaltbar für optimale Sägeleistung in jedem Material

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601100500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Stichsägeblatt Holz	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code



750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140 Plus

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601403500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



Technische Daten

Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601401500
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Renovierungsschleifer

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantopfscheiben
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Welche Maschine mit welchem Einsatzwerkzeug und für welche Anwendung?

Anwendungsbereiche		für kleine Flächen bis ca. 50 m ²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m ²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m ²		für kleine Flächen bis ca. 50 m ²		
Type		Renovierungsschleifer WE15-125 HD Set GED			Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT			Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT				
Einsatzwerkzeug												
		Diamant- topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant- topfscheibe Abrasive »pro« Ø 125 mm	PKD- Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamant- topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant- topfscheibe Abrasive »pro« Ø 125 mm	PKD- Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Diamant- topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant- topfscheibe Abrasive »pro« Ø 125 mm	PKD- Topfscheibe »pro« Ø 125 mm
		Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628219000	Bestell-Nr. 628218000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000
												
Beton	Frischbeton	■	■		■	■			■	■	■	
	Alter Beton/ sehr harter Beton > B35	■	■		■	■				■	■	
Kleber	Fliesenkleber	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Elastischer Kleber			■			■	■	■			■
Estrich	Weich	■	■		■	■		■	■	■	■	
	Hart	■	■		■	■				■	■	
Putz	■ Harten Zementputz (und/oder) (Kalk- Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ Harten Zementputz anscheifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ Kunstharzputz anschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ Kalk-, Gipsputz abschleifen/abfräsen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ Gipsputz entfernen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Farbe/Beschichtung	Latexfarben und Ölfarben	■		■	■		■	■	■	■		■
	Elastische Schutz- anstriche (Beton- farbe)	■		■	■		■	■	■	■		■
	Bitumen			■			■					■
	PU Polyurethan			■			■	■	■			■
	Epoxid	■		■	■		■	■	■	■		■
Naturstein / Keramik	Granit	■	■		■	■				■	■	
	Keramik	■	■		■	■				■	■	
	Marmor	■	■		■	■				■	■	

1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf

- Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht



Technische Daten

Schleifkopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603825710	603825720
Bügelgriff	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Schleiftopf Abrasiv "professional"	×	✓
Schleiftopf Beton "professional"	✓	×
Zweilochschlüssel	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
--------------------------	-----	-----

EAN-Code



1.900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT mit Fräskopf

- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht



Technische Daten

Fräskopf-Ø	125 mm
Frästiefe	0 - 6 mm
Leerlaufdrehzahlen	750 - 3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	603826710
Bügelgriff	✓
Fräskopf Spitzzahn	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
--------------------------	-----

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Diamant-Trennsysteme



- Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor
- Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube
- Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen
- Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm



Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.350-Watt-Diamant-Trennsystem T 13-125 CED

- Kompakter Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 27 mm in mineralischen Materialien
- Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen



Technische Daten

Trennscheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	27 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600431510
Absaughaube CED 125 Plus	✓
Diamant-Trennscheibe UP	✓
Schutzhaube	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
metaBOX 340 (ab Mai)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
--------------------------	-----

EAN-Code



1.900-Watt-Diamant-Trennsystem TEPB 19-180 RT CED mit Diamant-Trennscheibe UP-T

- Leichter, kraftvoller Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 55 mm in mineralischen Materialien
- Hohe Schnitttiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht


Technische Daten

Trennscheiben-Ø	180 mm
Max. Schnitttiefe	55 mm
Leerlaufdrehzahl	7.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600433500
Absaughaube CED 180	✓
Diamant-Trennscheibe UP-T	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code


2.400-Watt-Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED mit Diamant-Trennscheibe UP

- Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
- Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt


Technische Daten

Trennscheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600434500
Absaughaube CED 230	✓
Diamant-Trennscheibe UP	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code


Gemeinsame Merkmale Mauernutfräsen


- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar
- Schnitttiefe einstellbar
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet


Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 40

- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm


Technische Daten

Schnitttiefe einstellbar	10 - 40 mm
Trennscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604040500	604040900
Distanzringe	✓	✓
2 Diamant-Trennscheiben	✓	✓
Spannmutter	✓	✓
Zweilochmutterndreher	✓	✓
Ausbrechwerkzeug	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP	x	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

EAN-Code



2.400-Watt-Mauernutfräse MFE 65

- Ideal für Sanitärinstallationen zum Verlegen von Wasserleitungen und Rohren unter Putz mit Frästiefen bis 65 mm



Technische Daten	
Trennscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.500 /min
Drehmoment	15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	9,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600365000
Distanzringe	✓
Spannmutter	✓
seitlicher Handgriff	✓
Zweilochmutterndreher	✓
Ausbrechwerkzeug	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
EAN-Code	4 007430 206862

Klebepistole KE 3000

- Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.



Technische Daten	
Klebestick-Ø	11 mm
Aufheizzeit	ca. 6 min
Verarbeitungstemperatur	ca. 200 °C
Gewicht (mit Batterien)	0,25 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	618121000
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
EAN-Code	4 007430 087805

Lasermessgeräte

Der erste Schritt für einen perfekten Innenausbau sind präzise Vermessungen. Laser-Messgeräte erleichtern Ihnen die Arbeitsabläufe, ermöglichen eine exakte Übertragung von Messwerten und steigern Ihre Produktivität durch enorme Zeit- und Kostenersparnis. Metabo bietet Ihnen hochpräzise, kompakte und robuste Laser-Messgeräte – die idealen Helfer für den Baustellen-Einsatz.

Welcher Linienlaser für welche Anwendung?

Funktion	Linie horizontal	Linie vertikal	Rechter Winkel (90°)	Lotfunktion
KLL 2-20	■	■		■
MLL 3-20	■	■	■	■

Welches Laser-Distanzmessgerät für welche Anwendung?

Funktion	Länge	Fläche	Volumen	Dauermessung
LD 30	■	■	■	■
LD 60	■	■	■	■

Funktion	Minimum Tracking	Maximum Tracking	Pythagoras 1	Pythagoras 2
LD 30	■	■	■	■
LD 60	■	■	■	■





Laser-Distanzmessgerät LD 30

- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit



Technische Daten

Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,2 - 30 m
Messgenauigkeit	± 3 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606162000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓

Full Service Preisgruppe FS1

EAN-Code



Kreuzlinien-Lotlaser KLL 2-20

- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie



Technische Daten

Lasersichtbarkeit im Innenbereich	20 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm / m
Selbstnivellierbereich	± 4,5°
Gewicht (mit Batterien)	0,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606166000
Zielpatte	✓
Gürteltasche	✓
Wandhalterung	✓
3 Batterien AA 1,5 V (LR6)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Laser-Distanzmessgerät LD 60

- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit



Technische Daten

Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,05 - 60 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	606163000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓

Full Service Preisgruppe FS2

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Heißluftgebläse

- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
- Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
- Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

1.600-Watt-Heißluftgebläse HG 16-500

- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr



Technische Daten	
Luftmenge	240 / 450 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601067500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 185937
----------	-----------------

2.300-Watt-Heißluftgebläse HGE 23-650 LCD

- Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen



Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 650 °C (stufenlos)
Anzahl Luftmengenstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603065500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 186095
----------	-----------------

2.000-Watt-Heißluftgebläse HG 20-600

- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
- Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Luftmenge	150 / 300 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 600 °C (stufenlos)
Anzahl Luftmengenstufen	3
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,62 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602066500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 186057
----------	-----------------

2.200-Watt-Heißluftgebläse HGS 22-630

- Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- Vielseitiges Heißluftgebläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung



Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 630 °C (stufenlos)
Anzahl Luftmengenstufen	2
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,65 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604063500
Schlitzdüse	✓
Schweißdüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX 145	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
--------------------------	-----

EAN-Code	4 061792 186101
----------	-----------------

Welcher Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z. B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

Staubklassen

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)		Gefährdungen / geeignet fürw	Entsorgung
Staubklassen	Max. Durchlassgrad		
L 	1 %	Hält 99 % zurück von: ■ Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg /m³ ■ leicht gefährlichen Stäuben	–
M 	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: ■ Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg /m³ ■ mittelgefährlichen Stäuben z. B. Holzstäuben (Buche / Eiche); ■ mineralischen Stäuben Klasse M	Staubarme Entsorgung
H 	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von: ■ Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg /m³ ■ Krebserregenden Stäuben ■ Stäuben mit Krankheitserregern	Staubarme Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	■ Asbeststäube	

Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
–	–	–	AS 20 L, ASA 32 L	Keine Filterreinigungstechnologie	–
	PressClean	PC	AS 18 L PC, AS 18 L PC Compact, AS 18 HEPA PC Compact, ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	■ Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
	SelfClean	SC	ASR 36-18 LTX BL 25 M SC, ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 25 M SC, ASR 50 M SC	Halbautomatische Filterreinigung	■ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L, ASR 35 M, ASR 35 H ACP	Automatische Filterreinigung	■ Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung ■ Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz

Gemeinsame Merkmale Allessauger ohne Filterabreinigung



- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



Nass-/Trockensauger
mit gewerblicher Zulassung

1.200-Watt-Allessauger AS 20 L

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l /min
Unterdruck	200 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	5,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602012000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 1,75 m)	✓
2 Saugrohre	✓
Faltenfilter aus Cellulose	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (260 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



1.200-Watt-Allessauger ASA 32 L

- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers



Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l /min
Unterdruck	200 hPa (mbar)
Behältervolumen	32 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	7,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602013000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
2 Saugrohre	✓
Faltenfilter aus Cellulose	✓
Fugendüse	✓
Rohrhalter	✓
Bodendüse (260 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Allessauger mit manueller Filterabreinigung



- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Mit integrierter Blasfunktion: zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



PressClean

Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger



Nass-/Trockensauger

mit gewerblicher Zulassung



1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	8,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602014000
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Alu	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale

Allessauger mit halbautomatischer Filterabreinigung



- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Aus-schaltautomatik des Saugers
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und Sauger mit Metadepot



SelfClean

Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz



Nass-/Trockensauger

mit gewerblicher Zulassung



Antistatik-Grundausrüstung

verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs

1.250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung

- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl



Technische Daten

Luftleistung max.	3.600 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	9,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602015000
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre (verchromt)	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

EAN-Code



1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	11,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602024000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602034000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
EAN-Code	4 007430 241092

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Warnsignal beim Unterschreiten des Mindestvolumenstroms
- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602045000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
EAN-Code	4 007430 241115

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	35 mm
Gewicht	1.400 W
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602070000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
EAN-Code	4 061792 182110

Gemeinsame Merkmale Allessauger mit automatischer Filterabreinigung



- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



AutoClean Plus

Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung



Nass-/Trockensauger

mit gewerblicher Zulassung



Antistatik-Grundausrüstung

verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs



1.400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinstaub



Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602057000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (370 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm der Staubklasse H
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich



Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602059000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinstaub



Technische Daten

Luftleistung max.	4.380 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602058000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Späneabsauganlage



- Fahrbar; kippsticheres Untergestell mit abgestütztem Spänefangsack
- Hohe Absaugleistung
- Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen
- Saugschlauchanschluss Ø 100 mm

550-Watt-Späneabsauganlage SPA 1200

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L



Technische Daten

Abmessungen	830 x 450 x 1.600 mm
Spänesackvolumen	65 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	22,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601205000
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code



750-Watt-Späneabsauganlage SPA 1702 W

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L



Technische Daten

Abmessungen	882 x 562 x 1.671 mm
Spänesackvolumen	90 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	24,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0130170100
Saugschlauch 100 x 2500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Kappsägen



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



Optimaler Staubschutz

für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

1.350-Watt-Kappsäge KS 216 M Lasercut

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	120 / 80 mm / 60 / 45 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht	9,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619216000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code





Kappsägen



Vergleichbare Gerätekennwerte

KS 216 M Lasercut

KGS 216 M

KGSV 216 M

KGS 254 M

KGS 305 M

Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°



60 mm
120 mm



65 mm
305 mm



65 mm
305 mm



92 mm
305 mm



105 mm
305 mm

Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°



45 mm
80 mm



36 mm
205 mm



36 mm
205 mm



47 mm
205 mm



67 mm
205 mm

Auflagefläche L x B

725 x 155 mm

730 x 345 mm

730 x 345 mm

775 x 340 mm

775 x 340 mm

Sägeblatt/Zähnezahl*

Ø 216 mm / 40

Ø 216 mm / 40

Ø 216 mm / 60

Ø 254 mm / 48

Ø 305 mm / 56

Verstellmöglichkeit:

■ Drehteller links/rechts (max.)

47° / 47°

47° / 47°

47° / 47°

47° / 47°

47° / 47°

■ Sägekopf links/rechts (max.)

47° / 2°

47° / 2°

47° / 2°

47° / 2°

47° / 2°

Nennaufnahmeleistung (S6 20 %)

1.350 W

1.500 W

1.700 W

1.800 W

2.000 W

Gewicht

9,4 kg

13,5 kg

13,5 kg

16,3 kg

19,6 kg

* Zähnezahl des Standard-Sägeblattes ¹⁾ mit Zusatz-Anschlag (TxB) 100 x 150 mm

Anwendung

Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt

■

■■

■■

■■

■■■

Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen

■■

■■

■■

■■

■■

Sägen von Aluminiumprofilen

■■

Leises Sägen

Nutenschnitte

■■■

■■■

■■■

■■■

Sägen von Leisten

■■

** mit Sägeblatt »multi cut« (Zubehör)

Ausstattung

Sägeblattneigung

links

links

links

links

links

Absaugeigenschaften

Standard

Effektiv

Effektiv

Effektiv

Effektiv

Zugfunktion und Schnitttiefenbegrenzer (z. B. für Nutenschnitte)





•

•

•

•

Laser, netzgespeist



Arbeitslicht, netzgespeist

•

•

•

•

•

Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos

Sanftanlauf

•

•

Variable Drehzahl





•

Induktionsmotor

Welche Kappsäge für welche Anwendung?

			
KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
 80/102 mm ¹⁾ 200/150 mm ¹⁾	 72 mm 305 mm	 72 mm 305 mm	 120 mm 320 mm
 45 mm 130 mm	 42 mm 215 mm	 42 mm 215 mm	 76 mm 223 mm
775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.070 x 365 mm
Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 48	Ø 216 mm / 60	Ø 315 mm / 84
52° / 52° 47° / 2°	50° / 50° 47° / 47°	50° / 50° 47° / 47°	47° / 60° 46° / 46°
2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.200 W
17 kg	16,1 kg	18,3 kg	26 kg

■■■	■■■	■■■	■■
■■■	■■■	■■■	■■■
■■	■■■	■■■	■■■
	■■**	■■	■■**
	■■■	■■■	■■■
■		■■■	

links	links/rechts	links/rechts	links/rechts
Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)
	•	•	•
			
•	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•



1.500-Watt-Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht	13,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619260000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.800-Watt-Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 92 / 47 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht	16,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602540000
Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.700-Watt-Kappsäge KGSV 216 M mit Zugfunktion

- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	13,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619261000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



2.000-Watt-Kappsäge KS 305 M

- Höchste Präzision durch direkte Sägekopfagerung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	200 / 140 mm / 102 / 60 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619003000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Zusatzanschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



2.000-Watt-Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 105 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	19,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619305000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact mit Zugfunktion

- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	611216000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistungsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	18,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	612216000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Winkelschmiege	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Kapp- und Gehrungssägen



- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Stabile Konstruktion, mobil und robust
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes
- Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen Fixieren von Werkstücken
- Transportsicherung
- Seitliche Tragegriffe


Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



1.600-Watt Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz



Technische Daten

Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	150 / 100 mm / 102 / 70 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht	22,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619004000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Parallelanschlag	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Spänefangsack	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Tischkreissägen

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extra-große Auflagefläche



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



Motorbremse
für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Leichte Tischkreissäge, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand



Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90° / 45°	63 / 43 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht	28,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600667000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (links + rechts)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M

- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage



Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	610254000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand



Technische Daten

Max. Schnitthöhe 90° / 45°	87 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	33,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600668000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



400-Watt-Bandsäge BAS 261 Precision

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung



Technische Daten

Sägebandlänge	1.712 mm
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Gewicht	32,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619008000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Bandsägen



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Leiser Induktionsmotor

- wartungsfrei und robust

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision WNB/DNB

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung



Technische Daten

Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	619009000	619010000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓	✓
Untergestell	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Winkelanschlag	✓	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓	✓
Staubfangbehälter	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Wechselstrom	✓	×
Drehstrom	×	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code





Gemeinsame Merkmale Kompressoren Basic



- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierete, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Basic 160-6 W OF

- Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen



Technische Daten

Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	6 l
Gewicht	8,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601501000
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



Kompressor Basic 250-24 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen



Technische Daten

Ansaugleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	27,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601533000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



Kompressor Basic 250-24 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter



Technische Daten

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	24,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601532000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code





Kompressor Basic 250-50 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



Technische Daten

Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	29,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601535000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Kompressor Basic 280-50 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



Technische Daten

Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	130 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	30,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601529000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Kompressor Basic 250-50 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen



Technische Daten

Ansaugleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	32,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601534000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Kompressoren Power



- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit



Ölfreier Kompressor

Ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand



Überlastschutz

schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor
Power 180-5 W OF

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen



Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	75 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	5 l
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601531000
Universal-Schnellkupplung	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code



Kompressor
Power 280-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen



Technische Daten	
Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 l
Gewicht	40,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601545000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code



Kompressor
Power 250-10 W OF

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen



Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	10 l
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601544000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code



Kompressor
Power 400-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Besonders geräusch- und vibrationsarm



Technische Daten	
Ansaugleistung	330 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	185 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 l
Gewicht	47,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601546000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code





Gemeinsame Merkmale Kompressoren Mega



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler*
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck*
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel*
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung*
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

*entfällt bei Mega 350-50 W, 350-100 W/D



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Mega 350-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten

Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	52,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601589000
2 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



Kompressor Mega 350-100 W/D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten

Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601538000	601539000
3 Universal-Kupplungen	✓	✓
Wechselstrom	✓	×
Drehstrom	×	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



Kompressor Mega 350-150 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten

Ansaugleistung	320 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	150 l
Gewicht	85,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601587000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code





Kompressor Mega 400-50 W/D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten

Ansaugleistung	400 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601536000	601537000
3 Universal-Kupplungen	✓	✓
Wechselstrom	✓	×
Drehstrom	×	✓

Full Service Preisgruppe

-

-

EAN-Code



Kompressor Mega 520-200 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistungen und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom



Technische Daten

Ansaugleistung	490 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	320 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	200 l
Gewicht	131,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601541000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Kompressor Mega 550-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistungen und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom



Technische Daten

Ansaugleistung	510 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	360 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	103,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601540000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Kompressor Mega 580-200 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom



Technische Daten

Ansaugleistung	510 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	360 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	200 l
Gewicht	136,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601588000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code





Kompressor Mega 650-270 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom



Technische Daten

Ansaugleistung	650 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	270 l
Gewicht	170,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601543000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"

- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, bei Montage und Reparatur
- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l/s
Max. Lösemoment	630 Nm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604118500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Kompressor Mega 700-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom



Technische Daten

Ansaugleistung	650 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	119,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601542000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code



Druckluft-Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	7 l/s
Max. Lösemoment	860 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601590000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS2

EAN-Code





Kompressoren

Welcher Kompressor für welches Werkzeug?

[illegible]



Ölfreie Druckluftwerkzeuge,
die gereinigte, ölfreie
Druckluft benötigen

Typ		Basic 160-6 W OF	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Basic 280-50 W OF	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
Farbspritzpistole	FSP 100	□	□	□	□	□	■	□		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600		□	□	□	□	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 1000 S		□	□	□	□	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600 HVLP				□		■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600 LVLP		□	□	□	□	■			□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sandstrahlpistole	SSP 1000																	□	■	□	■	■	■
Sprühpistole	SPP 1000		□	□	□	□	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000						□				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reifenfüllmessgerät	RF 60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 60 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 80 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 80 D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blaspistole	BP 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blaspistole Alu	BPA 15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BPA 15 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set		□	□	□	□	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	LPZ 7 Set		□	□	□	□	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = gut geeignet / für Dauereinsatz bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor

□ = bedingt geeignet / für kurzen Einsatz



Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	9 l/s
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601549000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe FS3

EAN-Code



Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"

- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspinde für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	13 l/s
Max. Lösemoment	2.440 Nm
Gewicht	7,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601551000
EURO Stecknippel 1/2"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/2"	✓
ISO Stecknippel 1/2"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l/s
Max. Lösemoment	1.690 Nm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601550000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



Druckluft-Ratschenschrauber DRS 35-1/4"

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	390 l/min
Max. Lösemoment	35 Nm
Gewicht	0,53 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601552000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe FS1

EAN-Code



Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"

- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l/min
Max. Lösemoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604119500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung 75 mm	✓
Kardangelenk	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Druckluft-Schrauber DS 14

- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l/min
Max. Lösemoment	5-14 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604117000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	450 l/min
Max. Lösemoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601553000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Druckluft-Bohrmaschine DB 10

- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	360 l/min
Max. Lösemoment	3-10 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604120000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code





Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l/min
Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604115500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
4 Meißel	✓
Schnellspannfeder	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe FS1

EAN-Code



Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l/min
Schnittstärke Aluminium / Stahl	4 / 3 mm
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601560500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe FS3

EAN-Code



Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	330 l/min
Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601561500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
3 Meißel	✓
Schnellwechselfutter	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe FS3

EAN-Code



Druckluft-Winkelschleifer DW 125

- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l/min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601556000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Maulschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601591000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Anti-Vibrationshandgriff	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

EAN-Code



Druckluft-Geradschleifer DG 700

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601554000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 300 l /min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604116500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	✓
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)	✓
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Druckluft-Geradschleifer DG 700 L

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601555000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code





Druckluft-Geradschleifer DG 700-90

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l / min
Drehzahl	12.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601592000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe FS2

EAN-Code



Druckluft-Exzentrerschleifer DSX 150

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen



Technische Daten

Luftbedarf	550 l / min
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl	12.000 /min
Gewicht	1,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601558000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Maulschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe FS4

EAN-Code



Druckluft-Bandfeile DBF 457

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 400 l / min
Schleifbandbreite / -länge	13 / 457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m / s
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601559000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schleifband (13 x 457 mm; P120)	✓
Vliesband (13 x 457 mm; mittel)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe FS3

EAN-Code



Druckluft-Klammergerät DKG 80/16

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen



Technische Daten

Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l
Klammertyp /-länge	80 / 4-16 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601564500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe FS1

EAN-Code



Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50

- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 7 bar / 0,66 l
Klammerlänge / Nagellänge	15 - 40 mm / 15 - 50 mm
Klammertyp / Nageltyp	90 + ES / SKN
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601562500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50

- Zum Verarbeiten von Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten



Technische Daten

Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 8 bar / 0,66 l
Nagellänge	15 - 50 mm
Nageltyp	SKN
Gewicht	0,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601568500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Druckluft-Farbspritzpistolen



- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackiererergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

Farbspritzpistole FSP 100

- Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	3,5 bar
Luftbedarf	50 - 100 l/min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601574000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,1 l	✓
Rundstrahldüse Ø 1 mm	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code





Farbspritzpistole FSP 600

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse



Technische Daten

Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l/min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601575000
EURO Stechnippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stechnippel 1/4"	✓
ISO Stechnippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe FS1

EAN-Code



Farbspritzpistole FSP 600 HVLP

- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch



Technische Daten

Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601577000
EURO Stechnippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stechnippel 1/4"	✓
ISO Stechnippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe FS2

EAN-Code



Farbspritzpistole FSP 1000 S

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse



Technische Daten

Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601576000
EURO Stechnippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stechnippel 1/4"	✓
ISO Stechnippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe FS1

EAN-Code



Farbspritzpistole FSP 600 LVLP

- LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch



Technische Daten

Arbeitsdruck	1,6 bar
Luftbedarf	136 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601578000
EURO Stechnippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stechnippel 1/4"	✓
ISO Stechnippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe FS2

EAN-Code



Sandstrahlpistole SSP 1000

- Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
- Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen



Technische Daten

Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l/min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601569000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Druckluft-Sprühpistole SPP 1000

- Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen



Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	200 l/min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601570000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Druckluft-Sprühpistole UBS 1000

- Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1 l)



Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	180 l/min
Gewicht	0,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601571000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
- Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)



Technische Daten

Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l/min
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601573000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code





Druckluft-Fettpresse DFP 400

- **Automatik:** kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- **Kein Materialnachlauf** für sauberes und effektives Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	2-10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601572000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
starres Abschmierrohr 17 cm	✓
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Reifenfüllmessgerät RF 60

- **Zum Prüfen und Befüllen von Reifen**
- **Mit Momentstecker**



Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602233000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Reifenfüllnippel und Ballhohnadel	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Druckluft-Reifenfüllmessgerät



- **Zum Prüfen und Befüllen von Reifen**
- **Manometer mit Gummiummantelung** als Schutz gegen mechanische Einflüsse
- **Mit Momentstecker**

Reifenfüllmessgerät RF 60 G

- **Zum Prüfen und Befüllen von Reifen**
- **Amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben**



Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5 - 10 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602234000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Reifenfüllmessgerät RF 80 G

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5 - 10 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602235000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Reifenfüllmessgerät RF 80 D

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	602236000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe

FS1

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Druckluft-Blaspistolen



- Unbegrenzte Anwendungen in Produktion und Werkstatt, am Auto und im Haus
- Zur schnellen Reinigung auf großen Flächen und an unzugänglichen Stellen

Blaspistole BP 10

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten

Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l/min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601579000
EURO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code





Blaspistole BP 210

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



Technische Daten

Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l/min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601580000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 210 mm	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Blaspistole BP 500

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l/min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601582000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 500 mm	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Blaspistole BP 200

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l/min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601581000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Gummiummantelte Düsenspitze	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Blaspistole, Alu BPA 15

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	295 l/min
Gewicht	0,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601583000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Kurzdüse	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Blaspistole, Alu BPA 15 S

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Sicherheitsdüse für sicheres Arbeiten



Technische Daten

Arbeitsdruck	4 - 6 bar
Luftbedarf	335 l/min
Gewicht	0,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601584000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Sicherheits- und Geräuschkümmungsdüse	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Schlauchaufroller, automatisch SA 250

- Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen



Technische Daten

Länge	8 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	628820000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Schlauchaufroller SA 100

- Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro



Technische Daten

Länge	20 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9 / 15 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	4,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0901054975
-------------	------------

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



Schlauchaufroller, automatisch SA 312

- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen



Technische Daten

Länge	12 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	628824000
-------------	-----------

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code





Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set / LPZ 7 Set



Technische Daten

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601585000	601586000
EURO Stecknippel	✓	✓
Blaspistole	✓	✓
RFMG inkl. Adapter und Ballhohlnadel	×	✓
Reifenfüllmessgerät	✓	×
Farbspritzpistole mit Fließbecher	✓	✓
Sprühpistole	×	✓
PA-Spiralschlauch	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
EAN-Code	4 007430 246332	4 007430 246356

Schlauchtrommel, drehbar ST 200

- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar



Technische Daten

Länge	30 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8,5 / 12,5 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	0901054568
-------------	------------

Full Service Preisgruppe	-
EAN-Code	4 003665 361086

Gemeinsame Merkmale Baustellenpumpen



- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Motor-Betriebsart S1
für den Dauerbetrieb geeignet

900-Watt-Drainagepumpe DP 18-5 SA

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe



Technische Daten

Max. Fördermenge	18.000 l/h
Max. Förderhöhe	9,4 m
Max. Korngröße bis	5 mm
Gewicht	10,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604111000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
EAN-Code	4 007430 221537

1.850-Watt-Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand



Technische Daten	
Max. Fördermenge	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	17 m
Max. Korngröße bis	10 mm
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604112000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
EAN-Code	4 007430 221344

1.470-Watt-Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld



Technische Daten	
Max. Fördermenge	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Korngröße bis	50 mm
Gewicht	19,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604114000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
EAN-Code	4 007430 221568

900-Watt-Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld



Technische Daten	
Max. Fördermenge	24.000 l/h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Korngröße bis	46 mm
Gewicht	17,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604113000
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
EAN-Code	4 007430 221551

Gemeinsame Merkmale Gartenpumpen



- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



450-Watt-Gartenpumpe P 2000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor



Technische Daten

Max. Fördermenge	2.000 l/h
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	7,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600962000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.100-Watt-Gartenpumpe P 4000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor



Technische Daten

Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600964000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



900-Watt-Gartenpumpe P 3300 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor



Technische Daten

Max. Fördermenge	3.300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600963000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.300-Watt-Gartenpumpe P 4500 Inox

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten

Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600965000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.300-Watt-Gartenpumpe P 6000 Inox

- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten

Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600966000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code



1.900-Watt-Gartenpumpe P 9000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor



Technische Daten

Max. Fördermenge	9.000 l/h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	25,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600967000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code



Gemeinsame Merkmale Hauswasserwerke



- Gartenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung
- Für Einphasen-Wechselstrom



Überlastschutz

schützt den Motor vor Überhitzung

900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Technische Daten

Max. Fördermenge	3.300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600968000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

EAN-Code





900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Technische Daten

Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600981000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.100-Watt-Hauswasserwerk HWWI 3500/25 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten

Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600970000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten

Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	14,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600969000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.100-Watt-Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten

Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600982000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe

-

EAN-Code



1.100-Watt-Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600971000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
--------------------------	---

EAN-Code	4 007430 239518
----------	-----------------

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600973000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
--------------------------	---

EAN-Code	4 007430 239495
----------	-----------------

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600972000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-
--------------------------	---

EAN-Code	4 007430 239501
----------	-----------------

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWWI 4500/25 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600974000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
--------------------------	---

EAN-Code	4 007430 239488
----------	-----------------



1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten

Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	18,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600975000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe



EAN-Code

1.900-Watt-Hauswasserwerk HWW 9000/100 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Technische Daten

Max. Fördermenge	9.000 l/h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	39,9 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600977000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe



EAN-Code

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/50 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten

Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	22,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	600976000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe



EAN-Code

Gemeinsame Merkmale Hauswasserautomaten



- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Metabo Pump Protection
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

1.100-Watt-Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600978000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code 4 007430 240514

1.300-Watt-Hauswasserautomat HWA 6000 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	13,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600980000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe -

EAN-Code 4 007430 239747

1.300-Watt-Hauswasserautomat HWA1 4500 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600979000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓


Full Service Preisgruppe -

EAN-Code 4 007430 240507



Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.


Rechenbeispiel notwendiger Druck			Rechnung
A	Förderhöhe	14 m : 10 =	1,4
	Ansaughöhe + Druckhöhe (10 m = 1 bar)		+
B	Länge Saugschlauch	7 m x 0,005 =	0,035
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 1" = 0,005)		+
C	Länge Druckschlauch	20 m x 0,015 =	0,3
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 3/4" = 0,015)		+
	Notwendiger Mindestdruck allgemein		2 bar =
1	Notwendiger Druck insgesamt:		3,7 bar

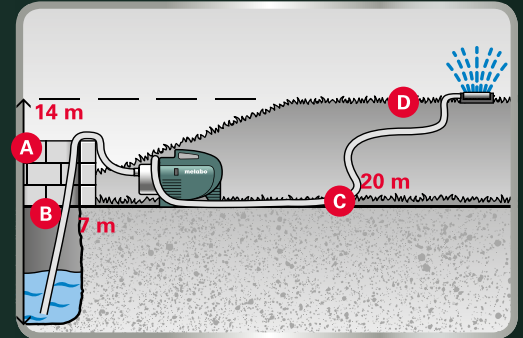


Rechenbeispiel notwendiger Wasserbedarf			Rechnung
D	Fördermenge		700 l/h
	(Wasserbedarf aller angeschlossenen Verbraucher, z. B. Regner, Toilette)		+
	Wasserbedarf Haus		2.000 l/h
	(Schätzung 1 Haus mit 5 Personen)		=
2	Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:		2.700 l/h

Auswahl der richtigen Pumpe mit **1** + **2**


Klarwasser-Tauchpumpen

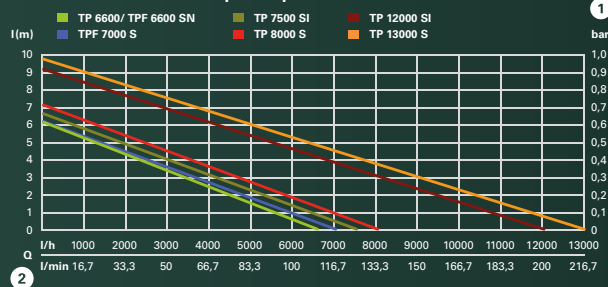


Kombi-Tauchpumpen

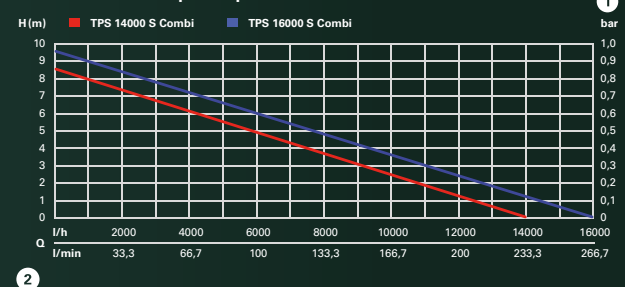


Bau- und Schmutzwasserpumpen

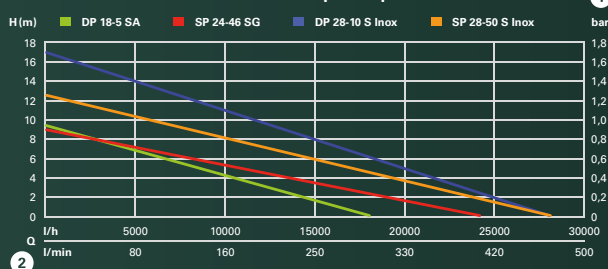


Schmutzwasser-Tauchpumpen

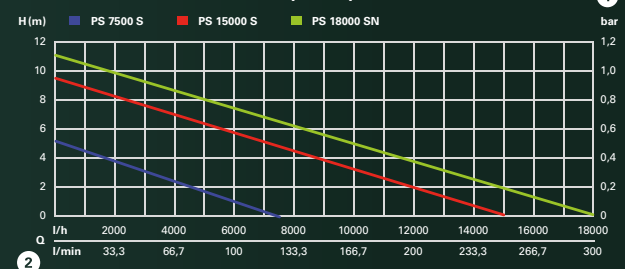


Gartenpumpen

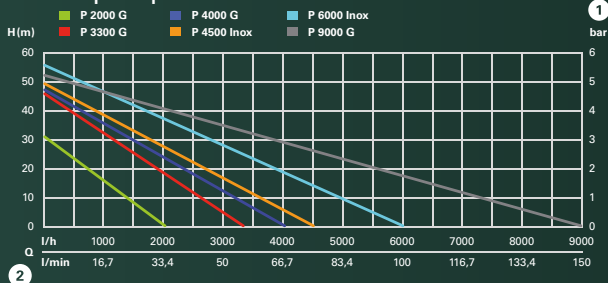


Tiefbrunnen-/Tauchdruckpumpen

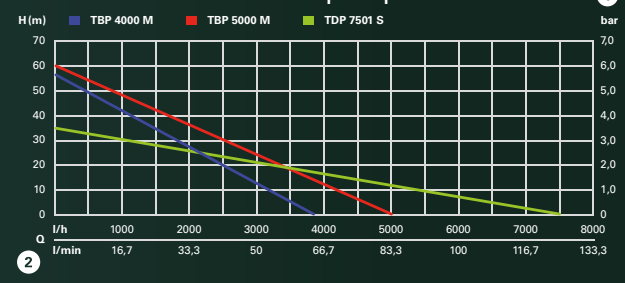

Hauswasserwerke

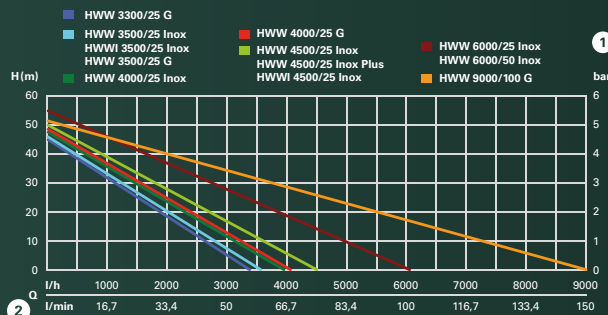

Hauswasserautomaten

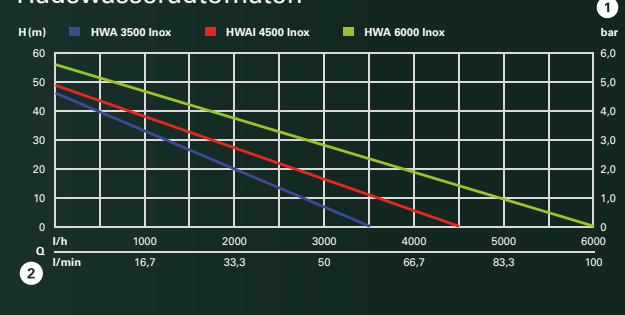











Bewässerung

		Gartenpumpen ①						Hauswasserwerke ②											Haus- wasser- automaten ③			Tiefbrunnen- Tauchdruck- pumpen ④				
		P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWA I 4500 Inox	HWA 6000 Inox	TBP 4000 M	TBP 5000 M	TDP 7501 S	
Bestell-Nr.	Bezeichnung																									
Gartenbrausen und -regner																										
0903063122	Spritzbrause SB 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0903060778	Gartenbrause GB 7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0903063130	Gießstab GS 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0903063149	Flächenregner FR 9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pumpenmontagesets																										
0903061260	Pumpenmontage Set MSS 310-HWA/P (Saugseite)	■	■	■	■	■														■		■				
0903061278	Pumpenmontage Set MSS 380-HWW (Saugseite)							■	■	■			■	■	■			■	■							
0903061251	Pumpenmontage Set MSD 200-HWW/P (Druckseite)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
0903061243	Pumpenmontage Set MSD 1000-HWA (Druckseite)																			■	■	■				
Schläuche + Garnituren																										
628797000	Saugschlauch-Garnitur Messing 4 m	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
628798000	Saugschlauch-Garnitur Messing 7 m	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
0903061340	Panzerschlauch 500 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"																						■	■	■	
Trockenlaufschutz																										
628799000	HM 3	■	■	■	■	■		■	■	■			■	■	■									■	■	■
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppschalter 10 m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Filter + Zubehör																										
0903016450	Filter 1" kurz, ohne Filtereinsatz	■	■	■	■	■														■		■				
0903050314	Filter 1" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	■	■	■	■	■														■		■				
628816000	Filter 1 1/4" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz						■																			
0903009250	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz							■	■	■			■	■	■			■	■							
0903050306	Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz							■	■	■			■	■	■			■	■							
628817000	Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz																		■							
0903014253	Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
0903028440	Filtereinsatz waschbar 1" kurz	■	■	■	■	■														■		■				
628818000	Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz						■																			
0903028360	Filtereinsatz waschbar 1" lang							■	■	■			■	■	■			■	■							
0903028416	Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang																		■							
628804000	Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil										■	■				■					■					
0903028432	Filtereinsatz Einweg 1" kurz	■	■	■	■	■														■		■				
0903028351	Filtereinsatz Einweg 1" lang							■	■	■			■	■	■			■	■							
0903058005	Filterschlüssel	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			
0903061316	Filter-Dichtungssatz	■	■	■	■	■		■	■	■			■	■	■			■	■		■					
Adapter und Anschlüsse																										
628803000	Rückschlagventil Messing 1"	■	■	■	■	■		■	■	■			■	■	■			■	■		■					
628805000	Rückschlagventil Messing 1 1/4"						■												■							
0903018410	Multiadapter 1"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
Sonstiges																										
0903061367	Schwimmkugel Ø 150mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
0903061359	Schwimmende Entnahme komplett	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Entwässerung

		Bau- und Schmutz- wasserpumpen ⑤				Klarwasser-Tauchpumpen ⑥								Kombi- Tauch- pumpen ⑦		Schmutzwasser- Tauchpumpen ⑧		
		DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox	TP 6600	TP 8000 S	TP 13000 S	TPF 7000 S	TPF 6600 SN	TP 7500 SI	TP 12000 SI	TDP 7501 S	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Bestell-Nr.	Bezeichnung																	
Adapter und Anschlüsse																		
0903018410	Multiadapter 1"												■					
0903061677	Multiadapter 1 1/4"					■	■	■	■	■	■	■				■	■	
0903061685	Multiadapter 1 1/2"													■	■			■
0903064846	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/4"						■	■	■	■	■					■	■	
0903064854	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/2"													■	■			■
0903019379	Winkelanschluss 1"																	
0903053143	Winkelanschluss 1 1/4"					■	■	■	■	■						■	■	
0903064838	Winkelanschluss 1 1/2" Edelstahl	■												■	■			■
628802000	Winkelanschluss 2" Edelstahl				■	■												■
0903061375	Storzkupplung 1 1/2"	■																■
0903019352	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 300 mm													■	■			■
628801000	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 100 mm			■														
628800000	Storzkupplung 2"				■	■												
Schläuche und Garnituren																		
0903061294	Ablauf-Garnitur 15 m (C-Schlauch mit Feuerwehranschluss)	■	■	■	■													■
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trockenlaufschutz																		
628799000	HM 3												■					
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppsschalter 10 m					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gartenbrausen und -regner																		
0903063122	Spritzbrause SB 2												■					
0903060778	Gartenbrause GB 7												■					
0903063130	Gießstab GS 10												■					
0903063149	Flächenregner FR 9												■					
Sonstiges																		
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■





Gemeinsame Merkmale Heckenscheren



- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnelllabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Sauberer Schnitt durch beidseitig optimal im Winkel von 30° geschliffene Messerzähne
- Besonders scharf durch diamantgeschliffene Messerzähne
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung



Patentierter mechanischer Messerschnellstopp
in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

450-Watt-Heckenschere HS 45 / 55 / 65

- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°



Technische Daten

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	45 / 55 / 65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 / 3,6 / 3,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	620016000	620017000	620018000
Anstoßschutz	✓	✓	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe FS1 FS1 FS2

EAN-Code



560-Watt Heckenschere HS 8745 / 8755 / 8765

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten



Technische Daten

Schnittstärke	20 mm
Schnittlänge	45 / 55 / 65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 / 3,9 / 4,0 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	608745000	608755000	608765000
Anstoßschutz	✓	✓	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS3

FS3

FS3

EAN-Code



660-Watt Heckenschere HS 8855 / 8865 / 8875

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
- 2-stufig untersetztes Getriebe für sehr hohe Schnittleistung



Technische Daten

Schnittstärke	26 mm
Schnittlänge	45 / 55 / 65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,1 / 4,2 / 4,4 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	608855000	608865000	608875000
Anstoßschutz	✓	✓	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe

FS4

FS4

FS4

EAN-Code



Zubehör Akku-Geräte

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Akku-Packs		
12 V		
 2,0 Ah - Li-Power	625406000	
 4,0 Ah - 	625349000	
18 V		
 2,0 Ah - Li-Power	625596000	
 4,0 Ah - Li-Power	625591000	
 5,2 Ah - Li-Power	625592000	
 2,0 Ah - Li-Power	625026000	
 4,0 Ah - Li-Power	625027000	
 5,2 Ah - Li-Power	625028000	
 4,0 Ah - 	625367000	
 5,5 Ah - 	625368000	
 8,0 Ah - 	625369000	
 10,0 Ah - 	625549000	
 4,0 Ah -  - DS	624989000	
 5,5 Ah -  - DS	624990000	
 10,0 Ah -  - DS	624991000	
36 V		
 1,5 Ah - Li-Power Compact	625453000	
 5,2 Ah - Li-Power	625529000	
 6,2 Ah - 	625344000	
Basis-Sets		
12 V		
 2 x 2,0 Ah + SC 30	685300000	
 2 x 4,0 Ah  + ASC 55	685301000	
18 V		
 2 x 4,0 Ah + ASC 55 + metaBOX 145 (ab August)	685064000	
 2 x 5,2 Ah + ASC 145 + metaBOX 145 (ab August)	685065000	
 2 x 4,0 Ah  + ASC 145 + metaBOX 145 (ab August)	685130000	
 3 x 4,0 Ah  + ASC 55 + metaBOX 145 (ab August)	685133000	
 1 x 4,0 Ah + 1 x 5,5 Ah  + ASC 55 + metaBOX 145 (ab August)	685136000	

	2 x 5,5 Ah  + ASC 145 + metaBOX 145 (ab August)	685077000	
	3 x 5,5 Ah  + ASC 145 + metaBOX 145	685069000	
	4 x 5,5 Ah  + ASC 145 Duo + metaBOX 145	685180000	
	2 x 8,0 Ah  + ASC 145 + metaBOX 145	685131000	
	4 x 8,0 Ah  + ASC 145 Duo + metaBOX 145	685135000	
	2 x 10,0 Ah  + ASC 145 + metaBOX 215	685142000	
	4 x 10,0 Ah  + ASC 145 Duo + metaBOX 215	685143000	

Ladegerät, Ladestation

	ASC 55, 12-36 V EU, "AIR COOLED"	627044000	
	ASC 145, 12-36V, "AIR COOLED"; Schnellladung	627378000	
	ASC 145 - Duo, 12-36V, "AIR COOLED"; Schnellladung, 2-fach	627495000	
	ASC 55 MULTI 8, 12-36 V - EU	627093000	

Adapter 10,8 V auf 12 V

	PowerMaxx 12 V Adapter	625225000	
---	------------------------	-----------	---

Zubehör für BS LTX „Quick“

	Exzenteraufsatz	627343000	
---	-----------------	-----------	---

Maschinengewindebohrer

	Set, 14 teilig	627114000	
---	----------------	-----------	---

Zubehör für ISA 18 LTX 24

	Saugkopfset 2-teilig	623767000	
	HEPA-Filter	623768000	

Zubehör für Akku-Kartuschenpistolen

	Kartuschenrohr, 400 ml	630148000	
---	------------------------	-----------	---

Zubehör für Akku-Blindnietgerät

	Futterbacken - 3 Stk.	627355000	
---	-----------------------	-----------	---

Zubehör für Akku-Kurvenschere

	2 Messer, Stahl bis 400 N/mm²	630239000	
	2 Messer, Stahl bis 800 N/mm²	630241000	

Zubehör für Akku-Nibbler

	Stempel	630243000	
	Matrize	630247000	

Zubehör für Akku-Baustrahler

	Stativ 85 - 173 cm, 5/8"	623729000	
	Schuttscheibe matt	623569000	



Zubehör für Akku-Sauger

	Textil-Staubbeutel kompakt	631369000	
	Rollbrett / MetaLoc	630174000	

Zubehör für Compact-Cutter

	Set, 1 Trennschleibe, Trenn-/Schruppscheibe, Dia-Trennscheibe	626879000	
	Trennscheibe "Flexiarapid super" 76 x 1,0 x 10 mm, Inox- 5 Stk.	626870000	
	Trennscheibe "Flexiarapid super" 76 x 1,0 x 10 mm, Universal- 5 Stk.	626871000	
	Trennscheibe "Combinator" 76 x 2,0 x 10 mm, Inox- 3 Stk.	626872000	
	Lamellenschleifteller 76 mm P 60, F-ZK	626875000	
	Lamellenschleifteller 76 mm P 80, F-ZK	626876000	
	Diamant-Trennscheibe 76 x 10 mm, professional, UP	626873000	
	Diamant-Trennscheibe 76 x 10 mm, professional, TP	626874000	

Zubehör für Akku-Handkreissäge

	Parallelanschlag KT	628029000	
--	---------------------	-----------	--

Zubehör für Akku-Gartengeräte

	Grasmesser 11,5 cm	628424000	
	Strauchmesser 20 cm	628425000	
	Teleskop-Handgriff	628426000	
	Schultergurt	628427000	
	Rückentragegurt	628428000	
	Ersatzspule mit Schnur	628429000	
	Ersatzfaden 30 m Ø 2 mm	628430000	
	Ersatzfaden 30 m Ø 2 mm, spiralförmig	628423000	
	Dickichtmesser 3-flügelig	628432000	
	Grasmesser 4-flügelig	628433000	
	Messeradapter	628434000	
	Sichelmesser	628435000	
	Sichelmesser, 36 cm	628422000	

Zubehör zur Akku-Werkzeugsicherung

	Sicherungsbänder mit D-Ring bis 3 kg - 10 Stk.	628963000	
	Werkzeugsicherungsgurt DS bis 5 kg	628969000	
	Werkzeugsicherung Quick-Connect DS bis 5 kg	628970000	

Zubehör zur Akku-Werkzeugsicherung

	Werkzeugsicherungsgurt DS bis 20 kg	628971000	
	Sicherungsverbindung für Akku DS, 30 cm	628965000	
	Sicherungsverbindung für Akku DS, 60 cm	628966000	
	Verankerungsgurt bis 40 kg	628968000	
	Sicherungstape selbsthaftend bis 5 kg - 2,3 m	628964000	

Zubehör Flachkopf-Winkelschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Lamellenschleifteller (á 10 Stk.)		
Flexiamant convex		
125 mm, P 40, ZK	626462000	
125 mm, P 60, ZK	626463000	
125 mm, P 80, ZK	626464000	
Flexiamant super convex		
125 mm, P 60, CER	626460000	
125 mm, P 80, CER	626461000	

Vlies-Kompaktscheibe (á 5 Stk.)

Unitized		
125 x 6 x 22,23 mm, grob, ZK	626482000	
125 x 6 x 22,23 mm, mittel, ZK	626483000	

Stahldraht-Rundbürste

125 x 0,5/6,0 x 22,23 mm, gezopft	626815000	
150 x 0,5/6,0 /22,23 mm, gezopft	626816000	

Trennschleif-Schutzhauben

125 mm; WEF 9-125 Quick, WF 18 LTX 125	630355000	
125 mm; WEF 15-125 Quick, WEVF 10-125 Quick Inox	630372000	

Zubehör Winkelschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Trennscheiben Stahl (á 25 Stk.)		
Novorapid		
125 x 1,0 x 22,23 mm, gerade	616506000	
180 x 1,6 x 22,23 mm, gekröpft	616508000	
230 x 1,9 x 22,23 mm, gekröpft	616509000	
Novoflex		
125 x 2,5 x 22,23 mm, gerade	616444000	

	125 x 2,5 x 22,23 mm, gekröpft	616456000	
	180 x 3,0 x 22,23 mm, gerade	616450000	
	180 x 3,0 x 22,23 mm, gekröpft	616457000	
	230 x 3,0 x 22,23 mm, gerade	616477000	
	230 x 3,0 x 22,23 mm, gekröpft	616452000	

Flexiamant			
	125 x 2,5 x 22,23 mm, gerade	616732000	
	125 x 2,5 x 22,23 mm, gekröpft	616310000	
	180 x 3,0 x 22,23 mm, gerade	616123000	
	180 x 3,0 x 22,23 mm, gekröpft	616300000	
	230 x 3,0 x 22,23 mm, gerade	616127000	
	230 x 3,0 x 22,23 mm, gekröpft	616302000	

Flexiarapid super			
	125 x 1,0 x 22,23 mm, gerade	616189000	
	125 x 1,6 x 22,23 mm, gerade	616192000	
	125 x 2,0 x 22,23 mm, gekröpft	616101000	
	125 x 2,0 x 22,23 mm, gerade	616107000	
	180 x 2,0 x 22,23 mm, gekröpft	616102000	
	180 x 2,0 x 22,23 mm, gerade	616111000	
	230 x 2,5 x 22,23 mm, gekröpft	616103000	
	230 x 2,5 x 22,23 mm, gerade	616115000	

Trennscheiben Inox (à 25 Stk.)			
Novorapid			
	125 x 1,0 x 22,23 mm, gerade	616271000	
	180 x 1,5 x 22,23 mm, gerade	616273000	
	230 x 1,9 x 22,23 mm, gerade	616274000	

Flexiamant			
	125 x 2,5 x 22,23 mm, gerade	616738000	
	180 x 3,0 x 22,23 mm, gerade	616163000	
	180 x 3,0 x 22,23 mm, gekröpft	616299000	
	230 x 3,0 x 22,23 mm, gerade	616167000	
	125 x 1,0 x 22,23 mm, gerade	616187000	
	125 x 1,6 x 22,23 mm, gerade	616182000	

Trennscheiben Inox (à 25 Stk.)			
	180 x 1,6 x 22,23 mm, gerade	616184000	
	230 x 1,9 x 22,23 mm, gerade	616185000	

Flexiarapid super			
	125 x 0,8 x 22,23 mm, gekröpft	616209000	
	125 x 1,0 x 22,23 mm, gerade	616220000	
	125 x 1,6 x 22,23 mm, gerade	616222000	
	180 x 1,6 x 22,23 mm, gerade	616226000	
	180 x 1,6 x 22,23 mm, gekröpft	616227000	
	230 x 1,9 x 22,23 mm, gerade	616228000	

Trennscheiben Inox (à 25 Stk.)			
Flexiarapid super			
	230 x 1,9 x 22,23 mm, gekröpft	616229000	

Combinator			
	125 x 1,9 x 22,23 mm, gekröpft	616501000	

M-Calibur			
	125 x 1,6 x 22,23 mm, gerade	616286000	

Trennscheiben Alu, NE-Metalle (à 25 Stk.)			
Flexiarapid			
	125 x 1,0 x 22,23 mm, gerade	616513000	
	180 x 1,6 x 22,23 mm, gekröpft	616515000	
	230 x 1,9 x 22,23 mm, gekröpft	616516000	

Flexiamant super			
	125 x 2,5 x 22,23 mm, gerade	616752000	
	230 x 3,0 x 22,23 mm, gerade	616126000	

Schruppscheiben Stahl (à 10 Stk.)			
Novoflex			
	125 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft - 25 Stk.	616462000	
	180 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616465000	
	230 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616468000	

Flexiamant			
	125 x 4,0 x 22,23 mm, gekröpft - 25 Stk.	616680000	
	125 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft - 25 Stk.	616730000	
	180 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616560000	
	180 x 6,8 x 22,23 mm, gekröpft	616563000	
	180 x 8,0 x 22,23 mm, gekröpft	616561000	



Schruppscheiben Stahl (à 10 Stk.)

	230 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616572000	
	230 x 8,0 x 22,23 mm, gekröpft	616573000	

Flexiamant super

	125 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft - 25 Stk.	616486000	
	180 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616277000	
	180 x 7,2 x 22,23 mm, gekröpft	616276000	
	230 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616279000	

Schruppscheiben Inox (à 10 Stk.)

Flexiamant super

	125 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft - 25 Stk.	616747000	
	180 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616610000	
	230 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616622000	

M-Calibur

	125 x 7,0 x 22,23 mm, gekröpft - 25 Stk.	616291000	
	180 x 7,0 x 22,23 mm, gekröpft	616292000	
	230 x 7,0 x 22,23 mm, gekröpft	616294000	

Schruppscheiben Alu, NE-Metalle (à 10 Stk.)

Flexiamant super

	125 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft - 25 Stk.	616749000	
	180 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616760000	
	230 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616763000	

Schruppscheiben Stein (à 10 Stk.)

Flexiamant super

	125 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft - 25 Stk.	616731000	
	180 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616660000	
	230 x 6,0 x 22,23 mm, gekröpft	616672000	

Schruppscheiben Pipeline (à 10 Stk.)

Flexiamant super

	180 x 4,0 x 22,23 mm, gekröpft	616795000	
	230 x 4,0 x 22,23 mm, gekröpft	616796000	

Schleiftöpfe

WS 180/230 mm

	110 x 55 x 22,23 mm, A 16 Q, Stahl	616170000	
--	------------------------------------	-----------	---

Schleiftöpfe

	110 x 55 x 22,23 mm, A 16 Q, Stahl - 6 Stk.	630725000	
--	---	-----------	---

Schleiftöpfe

	110 x 55 x 22,23 mm, C 16 N, Stein - 6 Stk.	616171000	
	110 x 55 x 22,23 mm, C 16 N, Stein	630726000	
	110 x 55 x 22,23 mm, C 36 M, Stein - 6 Stk.	616177000	

WS 115/125/150 mm

	80 x 25 x 22,23 mm, A 80 M, Stahl	630727000	
	80 x 25 x 22,23 mm, 65 x 15, C 30 N, Stein	629175300	
	80 x 25 x 22,23 mm, C 30 N, Stein	630728000	

Lamellenschleifteller

Flexiamant

	125 x 22,23 mm, P 40, NK	624395000	
	125 x 22,23 mm, P 60, NK	624396000	
	125 x 22,23 mm, P 80, NK	624397000	
	125 x 22,23 mm, P 120, NK	624398000	

Novoflex

	125 x 22,23 mm, P 40, ZK	623195000	
	125 x 22,23 mm, P 60, ZK	623196000	
	125 x 22,23 mm, P 80, ZK	623197000	
	125 x 22,23 mm, P 120, ZK	623198000	
	178 x 22,23 mm, P 40, ZK	623112000	
	178 x 22,23 mm, P 60, ZK	623114000	
	178 x 22,23 mm, P 80, ZK	623115000	

Flexiamant

	125 x 22,23 mm, P 40, ZK	624275000	
	125 x 22,23 mm, P 60, ZK	624277000	
	125 x 22,23 mm, P 80, ZK	624278000	
	125 x 22,23 mm, P 120, ZK	624279000	
	178 x 22,23 mm, P 40, ZK	624256000	
	178 x 22,23 mm, P 60, ZK	624258000	
	178 x 22,23 mm, P 80, ZK	624259000	
	125 x 22,23 mm, P 40, ZK, gerade	624475000	
	125 x 22,23 mm, P 60, ZK, gerade	624477000	
	125 x 22,23 mm, P 80, ZK, gerade	624478000	
	178 x 22,23 mm, P 40, ZK, gerade	624356000	

	178 x 22,23 mm, P 60, ZK, gerade	624358000	
	178 x 22,23 mm, P 80, ZK, gerade	624359000	
	125 x 22,23 mm, P 40, CER, gekröpft	626169000	
	125 x 22,23 mm, P 60, CER, gekröpft	626170000	
	125 x 22,23 mm, P 80, CER, gekröpft	626171000	

Flexiamant convex

	150 x 22,23 mm, P 40, ZK, gekröpft	626490000	
	150 x 22,23 mm, P 60, ZK, gekröpft	626491000	
	150 x 22,23 mm, P 80, ZK, gekröpft	626492000	

Flexiamant super convex

	150 x 22,23 mm, P 60, CER, gekröpft	626488000	
	150 x 22,23 mm, P 80, CER, gekröpft	626489000	

Kombi-Lamellenschleifteller

	125 x 22,23 mm, grob	626369000	
	125 x 22,23 mm, grob - 5 Stk.	626415000	
	125 x 22,23 mm, mittel	626370000	
	125 x 22,23 mm, mittel - 5 Stk.	626416000	

Vlies-Kompaktscheibe

Unitized			
	125 x 22,23 mm, sehr fein	626368000	
	125 x 22,23 mm, sehr fein - 5 Stk.	626417000	

Haftschleifblätter


	Haftstützteller 123 mm, M14 für Pyramid	623300000	
	125 mm, P 120 / A 160 Pyr - 5 Stk.	626371000	
	125 mm, P 280 / A 65 Pyr - 5 Stk.	626372000	
	125 mm, P 400 / A 45 Pyr - 5 Stk.	626373000	
	125 mm, P 600 / A 30 Pyr - 5 Stk.	626374000	
	125 mm, P 1200 / A 16 Pyr - 5 Stk.	626403000	
	125 mm, P 2000 / A 6 Pyr - 5 Stk.	626404000	
	Vlies-Haftkompaktscheibe 125 mm, sehr fein, WS	626375000	
	Reinigungsvliesscheibe-SP, 125 mm	624347000	

Fiberschleifscheiben (à 25 Stk.)

	125 x 22,23 mm, P 16, NK	624223000	
	125 x 22,23 mm, P 24, NK	624218000	

	125 x 22,23 mm, P 36, NK	624216000	
	125 x 22,23 mm, P 40, NK	624219000	
	125 x 22,23 mm, P 60, NK	624220000	
	125 x 22,23 mm, P 80, NK	624221000	
	125 x 22,23 mm, P 120, NK	624224000	
	125 x 22,23 mm, P 180, NK	624226000	

Fiberschleifscheiben (à 25 Stk.)

	180 x 22,23 mm, P 16, NK	624123000	
	180 x 22,23 mm, P 24, NK	624103000	
	180 x 22,23 mm, P 36, NK	624122000	
	180 x 22,23 mm, P 40, NK	624104000	
	180 x 22,23 mm, P 50, NK	624102000	
	180 x 22,23 mm, P 60, NK	624105000	
	180 x 22,23 mm, P 80, NK	624106000	
	180 x 22,23 mm, P 120, NK	624101000	
	230 x 22,23 mm, P 24, NK	624227000	
	230 x 22,23 mm, P 40, NK	624228000	
	125 x 22,23 mm, P 36, ZK	622981000	
	125 x 22,23 mm, P 40, ZK	622982000	
	125 x 22,23 mm, P 60, ZK	622984000	
	125 x 22,23 mm, P 80, ZK	622985000	
	125 x 22,23 mm, P 120, ZK	622987000	
	180 x 22,23 mm, P 36, ZK	622991000	
	180 x 22,23 mm, P 40, ZK	622992000	
	180 x 22,23 mm, P 60, ZK	622994000	
	180 x 22,23 mm, P 80, ZK	622995000	
	180 x 22,23 mm, P 120, ZK	622997000	
	125 x 22,23 mm, P 24, CER	626154000	
	125 x 22,23 mm, P 36, CER	626155000	
	125 x 22,23 mm, P 60, CER	626156000	
	125 x 22,23 mm, P 80, CER	626157000	



Fiberschleifscheiben (à 25 Stk.)

	180 x 22,23 mm, P 24, CER	626158000	
	180 x 22,23 mm, P 36, CER	626159000	
	180 x 22,23 mm, P 60, CER	626160000	
	180 x 22,23 mm, P 80, CER	626161000	

Stützteller für Fiberschleifscheibe

	122 mm, M14	623278000	
	175 mm, M14	623275000	
	220 mm, M14	623280000	
	122 mm, M14 mit Kühlrippen	623291000	
	175 mm, M14 mit Kühlrippen	623292000	

Stahldrahtbürsten

Topf

	65 x 0,35 mm / M14, Stahl, gezopft	623796000	
	80 x 0,50 mm / M14, Stahl, gezopft	623710000	
	100 x 0,50 mm / M14, Stahl, gezopft	623711000	
	65 x 0,35 mm / M14, Edelstahl, gezopft	623801000	
	75 x 0,30 mm / M14, Stahl, gewellt	623715000	
	100 x 0,30 mm / M14, Stahl, gewellt	623719000	

rund

	125 x 0,5 x 10 mm / M14, Stahl, gezopft	626771000	
	115 x 0,5 x 10 mm / M14, Edelstahl, gezopft	626778000	

Diamant-Trennscheiben

Universal Prof. UP

	115 x 22,23 mm	628558000	
	125 x 22,23 mm	628559000	
	150 x 22,23 mm	628560000	
	180 x 22,23 mm	628561000	
	230 x 22,23 mm	628562000	
	300 x 20,0/22,23/25,4 mm	628563000	
	350 x 20,0/22,23/25,4 mm	628564000	

Diamant-Trennscheiben

Beton Prof. CP

	115 x 22,23 mm	628570000	
	125 x 22,23 mm	628571000	

	150 x 22,23 mm	628572000	
	180 x 22,23 mm	628573000	
	230 x 22,23 mm	628574000	

Granit Prof. GP

	115 x 22,23 mm	628575000	
	125 x 22,23 mm	628576000	
	230 x 22,23 mm	628577000	

Fliesen Prof. TP

	115 x 22,23 mm	628578000	
	125 x 22,23 mm	628579000	
	230 x 22,23 mm	628580000	

Diamant-Trennscheiben

Universal SP-U

	115 x 22,23 mm	624306000	
	125 x 22,23 mm	624307000	
	150 x 22,23 mm	624308000	
	180 x 22,23 mm	624309000	
	230 x 22,23 mm	624310000	
	115 x 22,23 mm Blister	624295000	
	125 x 22,23 mm Blister	624296000	
	230 x 22,23 mm Blister	624298000	

Universal Turbo SP-UT

	115 x 22,23 mm	628551000	
	125 x 22,23 mm	628552000	
	180 x 22,23 mm	628553000	
	230 x 22,23 mm	628554000	

Fliesen SP-T

	115 x 22,23 mm	628555000	
	125 x 22,23 mm	628556000	
	230 x 22,23 mm	628557000	

Diamant-Fliesen-Bohrkronen

Dry

	6 x 64 mm	628300000	
	8 x 64 mm	628301000	
	10 x 64 mm	628302000	

	12 x 64 mm	628303000	
	14 x 64 mm	628304000	
	18 x 91 mm	628305000	
	20 x 91 mm	628306000	
	25 x 91 mm	628307000	
	32 x 91 mm	628308000	
	35 x 91 mm	628309000	
	40 x 91 mm	628310000	
	45 x 91 mm	628318000	
	50 x 91 mm	628311000	
	55 x 91 mm	628312000	
	60 x 91 mm	628313000	
	68 x 91 mm	628314000	
	75 x 91 mm	628315000	
	82 x 91 mm	628316000	
	Set 3-teilig	628322000	
	Set 4-teilig	628319000	
	Set 6-teilig	628320000	
	Set 7-teilig	628317000	
	Set 7-teilig	628321000	
	Verbindungsstück 6-kant 10 mm / M14	630859000	

Weiteres Zubehör Winkelschleifer

	Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, M14	627360000	
	Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, M8	627361000	
	Multipositionsbügel für Zusatzhandgriff	627362000	
	Bügelhandgriff WS	623262000	
	Trennständer 230	635000000	
	Quick-Spannmutter M14	630800000	
	Quick-Spannmutter M14	630802000	

Zubehör Nasspolierer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Haftstützteller m. Kletthaftung		
 113 mm, gelocht, M14	624840000	
 123 mm, M14	623287000	
 147 mm, M14	623288000	
 173 mm, M14	623289000	

Haftpolierschwamm

 grob 80 x 25 mm	624912000	
 grob 130 x 25 mm	624913000	
 grob 160 x 25 mm	624915000	
 grob 160 x 50 mm	624916000	
 fein 130 x 25 mm	624967000	
 fein 160 x 25 mm	624968000	
 fein 160 x 50 mm	624927000	

Haftpolierfilz

 weich 130 x 5 mm	624964000	
 weich 155 x 5 mm	624965000	

Lammfell-Polierhaube

 180 mm	623265000	
--	-----------	---

Zubehör Bandfeile

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schleifbänder (à 10 Stk.)		
 6 x 457 mm, P 40, ZK	626344000	
 6 x 457 mm, P 60, ZK	626345000	
 6 x 457 mm, P 80, ZK	626346000	
 6 x 457 mm, P 120, ZK	626347000	
 13 x 457 mm, P 40, ZK	626348000	
 13 x 457 mm, P 60, ZK	626349000	
 13 x 457 mm, P 80, ZK	626350000	
 13 x 457 mm, P 120, ZK	626351000	
 19 x 457 mm, P 40, ZK	626352000	
 19 x 457 mm, P 60, ZK	626353000	

	19 x 457 mm, P 80, ZK	626354000	
	19 x 457 mm, P 120, ZK	626355000	
	13 x 457 mm, P 40, CER	626360000	
	13 x 457 mm, P 60, CER	626361000	
	13 x 457 mm, P 80, CER	626362000	
	13 x 457 mm, P 120, CER	626363000	

Vliesbänder (à 5 Stk.)

	6 x 457 mm, grob	626383000	
	6 x 457 mm, mittel	626384000	
	6 x 457 mm, sehr fein	626386000	
	13 x 457 mm, grob	626387000	
	13 x 457 mm, mittel	626388000	
	13 x 457 mm, sehr fein	626390000	
	19 x 457 mm, grob	626391000	
	19 x 457 mm, mittel	626392000	
	19 x 457 mm, sehr fein	626394000	

Schleifbandarm

	6 x 457 mm u. 13 x 457 mm	626379000	
	6 x 457 mm	626380000	
	13 x 457 mm	626381000	
	19 x 457 mm	626382000	

Adapter

	Verlängerung Schleifbandarm bis 520 und 533 mm	626378000	
--	--	-----------	---

Zubehör Kehlnahtschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Filzscheibe		
	150 x 5 x 25,40 mm, weich	626395000

Vlies-Kompaktscheibe

	150 x 3 x 25,4 mm, mittel	626400000	
	150 x 6 x 25,4 mm, sehr fein	626401000	
	150 x 6 x 25,4 mm, mittel	626402000	

Zubehör Satiniermaschine

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Expansionswalze		
	90 x 100 mm	623470000
	90 x 100 mm, aufblasbar	623542000

Schleifbänder

	90 x 100 mm, P 40, ZK - 10 Stk.	623512000	
	90 x 100 mm, P 60, ZK - 10 Stk.	623473000	
	90 x 100 mm, P 80, ZK - 10 Stk.	623474000	
	90 x 100 mm, P 120, ZK - 10 Stk.	623475000	
	90 x 100 mm, P 220, NK - 10 Stk.	623476000	
	90 x 100 mm, P 120 / A160, Pyramid - 5 Stk.	626405000	
	90 x 100 mm, P 280 / A65, Pyramid - 5 Stk.	626406000	
	90 x 100 mm, P 400 / A45, Pyramid - 5 Stk.	626407000	
	90 x 100 mm, P 600 / A30, Pyramid - 5 Stk.	626408000	
	90 x 100 mm, P 1200 / A16, Pyramid - 5 Stk.	626409000	
	90 x 100 mm, P 2000 / A6, Pyramid - 5 Stk.	626410000	
	Klebeband für Schleifbandverklebung	623530000	

Vlies-Schleifhülsen (à 2 Stk.)

	90 x 100 mm, grob	623519000	
	90 x 100 mm, mittel	623495000	
	90 x 100 mm, fein	623496000	

Lamellenschleifrad

	105 x 100 mm, P 40	623477000	
	105 x 100 mm, P 60	623513000	
	105 x 100 mm, P 80	623479000	
	105 x 100 mm, P 120	623480000	

Lamellenschleifrad


	105 x 100 mm, P 180	623481000	
	105 x 100 mm, P 240	623482000	

Lamellen-/Vlies-Schleifrad

	105 x 100 mm, P 60	623483000	
	105 x 100 mm, P 80	623484000	

	105 x 100 mm, P 180	623485000	
	105 x 50 mm, P 60	623526000	
	105 x 50 mm, P 80	623527000	
	105 x 50 mm, P 180	623528000	

Schleifrad/-walze

	105 x 100 mm, P 60 - Vlies	623486000	
	105 x 100 mm, P 80 - Vlies	623487000	
	105 x 100 mm, P 180 - Vlies	623488000	
	105 x 100 mm, P 280 - Vlies	623514000	
	115 x 100 mm, P 400 - Vlies	623468000	
	115 x 100 mm, P 600 - Vlies	623469000	
	115 x 100 mm, P 900 - Vlies	623494000	
	100 x 100 mm, P 180 - Wellenvlieswalze (sinusförmig)	623567000	
	110 x 100 mm, P 46 - Hart-Vlies	623525000	
	105 x 100 mm, P 60, SIC - Gummi	623510000	
	105 x 100 mm, P 180, SIC - Gummi	623499000	

Polierringe

	Sisal imprägniert, 100 x 15 mm - 5 Stk.	623507000	
	Vlies hart 100 x 10 mm - 8 Stk.	623508000	
	Vlies weich 100 x 10 mm - 8 Stk.	623509000	

Rundbürsten

	100 x 70 x 0,27 mm - Stahldraht	623501000	
	100 x 70 x 0,20 mm - Stahldraht für Edelstahl	623503000	
	100 x 70 mm - Kunststoff	623505000	
	100 x 100 mm - Fiber	623506000	

Vliesbänder (à 3 Stk.)

	30 x 660 mm, grob	623536000	
	30 x 660 mm, mittel	623537000	
	30 x 660 mm, fein	623538000	
	30 x 660 mm, sehr fein	623539000	

sonstiges Zubehör

	Filzband 30 x 600 mm	623541000	
---	----------------------	-----------	---




sonstiges Zubehör

	Schutzhaube 50 mm, inkl. Aufspanndorn M14	626414000	
	Satz Distanzringe - 3 Stk.	623511000	
	Schleifbandrolle 85 x 70 mm	623529000	
	Inox-Klebeband 2500 x 40 x 0,15 mm	626376000	

Zubehör Rohrbandschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schleifbänder RBE 9-60 Set / RB 18 LTX 60		
 30 x 533 mm, P 120, NK - 10 Stk.	626279000	
 30 x 533 mm, P 180, NK - 10 Stk.	626280000	
 30 x 533 mm, P 240, NK - 10 Stk.	626281000	
 30 x 533 mm, P 320, NK - 10 Stk.	626282000	
 30 x 533 mm, P 400, NK - 10 Stk.	626283000	
 30 x 533 mm, P 60, ZK - 10 Stk.	626284000	
 30 x 533 mm, P 80, ZK - 10 Stk.	626285000	
 30 x 533 mm, P 120, ZK - 10 Stk.	626286000	
 30 x 533 mm, P 120 / A160, Pyramid - 5 Stk.	626290000	
 30 x 533 mm, P 280 / A65, Pyramid - 5 Stk.	626291000	
 30 x 533 mm, P 400 / A45, Pyramid - 5 Stk.	626292000	
 30 x 533 mm, P 600 / A30, Pyramid - 5 Stk.	626293000	
 30 x 533 mm, P 1200 / A16, Pyramid - 5 Stk.	626294000	
 30 x 533 mm, P 2000 / A6, Pyramid - 5 Stk.	626295000	

Schleifbänder RBE 15-180 Set

 40 x 760 mm, P 120, NK - 10 Stk.	626300000	
 40 x 760 mm, P 180, NK - 10 Stk.	626301000	
 40 x 760 mm, P 240, NK - 10 Stk.	626302000	
 40 x 760 mm, P 320, NK - 10 Stk.	626303000	
 40 x 760 mm, P 400, NK - 10 Stk.	626304000	
 40 x 760 mm, P 60, ZK - 10 Stk.	626305000	
 40 x 760 mm, P 80, ZK - 10 Stk.	626306000	
 40 x 760 mm, P 120, ZK - 10 Stk.	626307000	
 40 x 760 mm, P 60, CER - 10 Stk.	626308000	

Schleifbänder RBE 15-180 Set

	40 x 760 mm, P 80, CER - 10 Stk.	626309000	
	40 x 760 mm, P 120, CER - 10 Stk.	626310000	
	40 x 760 mm, P 120 / A160, Pyramid - 5 Stk.	626311000	
	40 x 760 mm, P 280 / A65, Pyramid - 5 Stk.	626312000	
	40 x 760 mm, P 400 / A45, Pyramid - 5 Stk.	626313000	
	40 x 760 mm, P 600 / A30, Pyramid - 5 Stk.	626314000	
	40 x 760 mm, P 1200 / A16, Pyramid - 5 Stk.	626315000	
	40 x 760 mm, P 2000 / A6, Pyramid - 5 Stk.	626316000	

Vliesbänder RBE 9-60 Set / RB 18 LTX 60

	30 x 533 mm, grob - 3 Stk.	626296000	
	30 x 533 mm, mittel - 3 Stk.	626297000	
	30 x 533 mm, sehr fein - 3 Stk.	626298000	

Filzband

	30 x 533 mm, weich für RBE 9-60 Set / RB 18 LTX 60	626299000	
	40 x 760 mm, weich für RBE 15-180 Set	626323000	

**Zubehör
Inox-Bearbeitung**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Putz- u. Poliermittel, Wiener Kalk - 300 g	626399000	
 Microfasertücher 380 x 380 mm - 3 Stk.	626398000	
 Edelstahl-Pflegespray - 400 ml	626377000	

**Zubehör
Inox Winkelschleifer**

siehe Kapitel Zubehör Winkelschleifer

**Zubehör
Geradschleifer**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
HM-Fräser-Sortimente		
 Set, 5-teilig	628403000	
 Set, 10-teilig	628404000	
 Sortiment SP, 6-teilig	631040000	
 Sortiment SP, 15-teilig	631039000	
 Set, 40-tlg. im Display	628405000	

HM-Fräser

	"B" 6,0 x 18 x 50 mm	628343000	
--	----------------------	-----------	---

	"B" 8,0 x 19 x 64 mm	628344000	
	"B" 9,6 x 19 x 64 mm	628345000	
	"B" 12,7 x 25 x 70 mm	628341000	
	"B" 12,7 x 25 x 70 mm, Alu	628342000	
	"C" 6,0 x 18 x 50 mm	628348000	
	"C" 8,0 x 19 x 64 mm	628349000	
	"C" 9,6 x 19 x 64 mm	628350000	
	"C" 12,7 x 25 x 70 mm	628346000	
	"C" 12,7 x 25 x 70 mm, Alu	628347000	
	"D" 6,0 x 4,7 x 50 mm	628353000	
	"D" 8,0 x 6,0 x 52 mm	628354000	
	"D" 9,6 x 8,0 x 54 mm	628355000	
	"D" 12,7 x 11 x 56 mm	628351000	
	"D" 12,7 x 11 x 56 mm, Alu	628352000	
	"E" 6,0 x 10 x 50 mm	628357000	
	"E" 8,0 x 15 x 60 mm	628358000	
	"E" 9,6 x 16 x 60 mm	628359000	
	"E" 12,7 x 22 x 67 mm	628356000	
	"F" 6,0 x 18 x 50 mm	628361000	
	"F" 8,0 x 20 x 65 mm	628362000	
	"F" 9,6 x 19 x 64 mm	628363000	
	"F" 12,7 x 25 x 70 mm	628360000	
	"G" 6,0 x 18 x 50 mm	628365000	
	"G" 8,0 x 19 x 64 mm	628366000	
	"G" 9,6 x 19 x 64 mm	628367000	
	"G" 12,7 x 25 x 70 mm	628364000	
	"H" 6,0 x 14 x 50 mm	628369000	
	"H" 8,0 x 19 x 64 mm	628370000	
	"H" 9,6 x 19 x 65 mm	628371000	
	"H" 12,7 x 32 x 77 mm	628368000	
	"L" 6,0 x 18 x 50 mm	628373000	

	"L" 8,0 x 25,4 x 70 mm	628374000	
	"L" 9,6 x 30 x 76 mm	628375000	
	"L" 12,7 x 32 x 77 mm	628372000	
	"M" 6,0 x 20 x 50 mm	628377000	
	"M" 8,0 x 18 x 64 mm	628378000	
	"M" 9,6 x 20 x 64 mm	628401000	
	"M" 12,7 x 22 x 71 mm	628376000	
	"Radius" 12,6 x 25 x 70 mm	628402000	

Schleifstifte aus Edelkorund

	Schleifstift Sortiment 5-tlg.	628335000	
	16 x 32 x 40 mm, P 46, EK	628330000	
	25 x 25 x 40 mm, P 36, EK	628331000	
	16 x 32 x 40 mm, P 46, EK	628332000	
	25 x 25 x 40 mm, P 36, EK	628333000	
	20 x 32 x 40 mm, P 36, EK	628334000	

Schleifstifte aus Normalkorund

	20 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, P 24	628336000	
	25 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, P 24	628337000	
	32 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, P 24	628338000	
	40 x 20 x 40 mm, Schaft 6 mm, P 24	628339000	
	50 x 10 x 40 mm, Schaft 6 mm, P 24	628340000	

Lamellenschleifräder

	50 x 20 x 6 mm, P 40, NK	628379000	
	50 x 20 x 6 mm, P 60, NK	631110000	
	50 x 20 x 6 mm, P 80, NK	628380000	
	60 x 20 x 6 mm, P 40, NK	628381000	
	60 x 20 x 6 mm, P 60, NK	628382000	
	60 x 20 x 6 mm, P 80, NK	628383000	
	60 x 30 x 6 mm, P 40, NK	628384000	
	60 x 30 x 6 mm, P 60, NK	631111000	
	60 x 30 x 6 mm, P 80, NK	628385000	
	60 x 30 x 6 mm, P 120, NK	628386000	

	60 x 30 x 6 mm, P 180, NK	628387000	
	60 x 30 x 6 mm, P 240, NK	628388000	
	60 x 40 x 6 mm, P 40, NK	628389000	
	60 x 40 x 6 mm, P 60, NK	631112000	
	80 x 30 x 6 mm, P 40, NK	628391000	
	80 x 30 x 6 mm, P 60, NK	628392000	
	80 x 30 x 6 mm, P 80, NK	628393000	
	80 x 30 x 6 mm, P 120, NK	628394000	
	80 x 40 x 6 mm, P 40, NK	628395000	
	80 x 40 x 6 mm, P 60, NK	628396000	
	80 x 40 x 6 mm, P 80, NK	628397000	
	80 x 50 x 6 mm, P 40, NK	628398000	
	80 x 50 x 6 mm, P 60, NK	628399000	
	80 x 50 x 6 mm, P 80, NK	628400000	

Kleintrennscheiben

	Trennscheibe "Flexiarapid super" 76 x 1,0 x 6,0 mm, Inox	630195000	
	Aufspanndorn 6 mm	630189000	

Biegewellen

	BWS 3	627609000	
	30980	630980000	

Spannzangen

	6 mm mit Spannmutter (6-kant)	631945000	
	3 mm für Biegewelle 30980	630976000	
	6 mm für Biegewelle 30980	630977000	
	8 mm für Biegewelle 30980	630979000	
	6 mm für Biegewelle 27609	630714000	
	3 mm für Biegewelle 27609	630715000	

sonstiges Zubehör

	Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	
	Spannbügel	627107000	
	Aufspannbock 43 mm	627354000	

Zubehör Kantenfräsen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Befestigungsschrauben	623566000	

HM-Wendeplatten (à 10 Stk.)

KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF

 Radius R2	623561000	
 Radius R3	623562000	
 Fase 45°	623560000	

KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F

 Universal	623564000	
 Aluminium	623559000	
 Edelstahl	623565000	

Zubehör Doppelschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schleifscheiben		
DS 125		

 120 x 20 x 20 mm, 36 P, NK	629088000	
 120 x 20 x 20 mm, 60 N, NK	629089000	
 120 x 20 x 20 mm, 80 J, SIC	629102000	

DS 150

 150 x 20 x 20 mm, 36 P, NK	630632000	
 150 x 20 x 20 mm, 60 N, NK	630633000	
 150 x 20 x 20 mm, 80 J, EK	630638000	
 150 x 20 x 20 mm, 80 J, SIC	629103000	

DS 175, BS 175, TNS 175

 175 x 25 x 32 mm, 36 P, NK	630657000	
 175 x 25 x 32 mm, 60 N, NK	630656000	
 175 x 25 x 32 mm, 80 J, SIC	629104000	

TNS 175

 200 x 40 x 20 mm, 220 K, NK	629098000	
--	-----------	---

DS 200, DSD 200

 200 x 25 x 32 mm, 80 J, SIC	629105000	
--	-----------	---

DSD 200

 200 x 25 x 32 mm, 36 P, NK	630784000	
 200 x 25 x 32 mm, 60 N, NK	630785000	

DSD 250

 250 x 40 x 51 mm, 36 P, NK	630636000	
---	-----------	---

 250 x 40 x 51 mm, 60 N, NK	630637000	
 250 x 40 x 51 mm, 80 J, SIC	629106000	

Schleifbänder (à 3 Stk.)

BS 175

 50 x 1020 mm, P 60, NK	629063000	
 50 x 1020 mm, P 80, NK	629064000	
 50 x 1020 mm, P 100, NK	629065000	
 50 x 1020 mm, P 120, NK	629066000	
 50 x 1020 mm, P 180, NK	629067000	
 50 x 1020 mm, P 240, NK	629068000	
 50 x 1020 mm, P 400, NK	629069000	

sonstiges Zubehör

 Abrichtstein 100 x 20 x 20 mm, P 36, SIC	629099000	
 Ständer für Doppelschleifmaschinen	623867000	
 Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	623862000	

Zubehör Metalltrennschneider

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Trennscheiben Stahl (à 10 Stk.)		
Flexiamant super		

 350 x 3,0 x 25,40 mm, gerade	616327000	
 350 x 3,0 x 25,40 mm, gerade	616339000	
 350 x 3,0 x 25,40 mm, gerade	616338000	

Trennscheiben Inox (à 10 Stk.)

Flexiamant super		
 350 x 3,0 x 25,40 mm, gerade	616343000	

Zubehör Bohr- u. Schlagbohrmaschinen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schnellwechselbohrfutter Quick		

 Drehmomentvorsatz PowerX3	627256000	
 Zahnkranz	627238000	
 Futuro Plus S 1 M	627240000	
 Futuro Plus, H1, 1-10 mm	627259000	
 Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 - 13 mm	636608000	
 Futuro Plus, H1, R+L, 1,5-8 mm, M4-M6 - Gewinde	627235000	
 Futuro Plus, H 1 R+L, 13 mm, M8-M12 - Gewinde	627237000	



Schnellwechselbithalter
"Quick" 627241000



Schnellwechselwinkel-
adapter "Quick" 627242000



Schnellwechselwinkel-
adapter "Quick" 627077000



Schnellwechselwinkel-
adapter "Quick" 627261000



Zubehör Bohren

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
HSS-R, DIN 338, rollgewalzt (à 10 Stk.)		
1,0 x 34 mm	627700000	
1,1 x 36 mm	627701000	
1,2 x 38 mm	627702000	
1,3 x 38 mm	627703000	
1,4 x 40 mm	627704000	
1,5 x 40 mm	627705000	
1,6 x 43 mm	627706000	
1,7 x 43 mm	627707000	
1,8 x 46 mm	627708000	
1,9 x 46 mm	627709000	
2,0 x 49 mm	627710000	
2,1 x 49 mm	627711000	
2,2 x 53 mm	627712000	
2,3 x 53 mm	627713000	
2,4 x 57 mm	627714000	
2,5 x 57 mm	627715000	
2,6 x 57 mm	627716000	
2,7 x 61 mm	627717000	
2,8 x 61 mm	627718000	
2,9 x 61 mm	627719000	
3,0 x 61 mm	627720000	
3,1 x 65 mm	627721000	
3,2 x 65 mm	627722000	
3,3 x 65 mm	627723000	
3,4 x 70 mm	627724000	



3,5 x 70 mm 627725000



3,6 x 70 mm 627726000



3,7 x 70 mm 627727000



3,8 x 75 mm 627728000



3,9 x 75 mm 627729000



4,0 x 75 mm 627730000



4,1 x 75 mm 627731000



4,2 x 75 mm 627732000



4,3 x 80 mm 627733000



4,4 x 80 mm 627734000



4,5 x 80 mm 627735000



4,6 x 80 mm 627736000



4,7 x 80 mm 627737000



4,8 x 86 mm 627738000



4,9 x 86 mm 627739000



5,0 x 86 mm 627740000



5,1 x 86 mm 627741000



5,2 x 86 mm 627742000



5,3 x 93 mm 627743000



5,4 x 93 mm 627744000



5,5 x 93 mm 627745000



5,6 x 93 mm 627746000



5,7 x 93 mm 627747000



5,8 x 93 mm 627748000



5,9 x 93 mm 627749000



6,0 x 93 mm 627750000



6,1 x 101 mm 627751000



6,2 x 101 mm 627752000



6,3 x 101 mm 627753000



6,4 x 101 mm 627754000



6,5 x 101 mm 627755000



	6,6 x 101 mm	627756000	
	6,7 x 101 mm	627757000	
	6,8 x 109 mm	627758000	
	6,9 x 109 mm	627759000	
	7,0 x 109 mm	627760000	
	7,1 x 109 mm	627761000	
	7,2 x 109 mm	627762000	
	7,3 x 109 mm	627763000	
	7,4 x 109 mm	627764000	
	7,5 x 109 mm	627765000	
	7,6 x 117 mm	627766000	
	7,7 x 117 mm	627767000	
	7,8 x 117 mm	627768000	
	7,9 x 117 mm	627769000	
	8,0 x 117 mm	627770000	
	8,1 x 117 mm	627771000	
	8,2 x 117 mm	627772000	
	8,3 x 117 mm	627773000	
	8,4 x 117 mm	627774000	
	8,5 x 117 mm	627775000	
	8,6 x 125 mm	627776000	
	8,7 x 125 mm	627777000	
	8,8 x 125 mm	627778000	
	8,9 x 125 mm	627779000	
	9,0 x 125 mm	627780000	
	9,5 x 125 mm	627785000	
	10,0 x 133 mm	627790000	
	10,2 x 133 mm, - 5 Stk.	627792000	
	10,5 x 133 mm, - 5 Stk.	627795000	
	11,0 x 142 mm, - 5 Stk.	627800000	
	11,5 x 142 mm, - 5 Stk.	627805000	

	12,0 x 151 mm, - 5 Stk.	627810000	
	12,5 x 151 mm, - 5 Stk.	627815000	
	13,0 x 151 mm, - 5 Stk.	627820000	

HSS-R, DIN 338, rollgewalzt, Bohrer-kassette

	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, 10-teilig	627158000	
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm, 13-teilig	627161000	
	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 mm, 13-teilig	627162000	
	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, 19-teilig	627164000	
	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm, 25-teilig	627159000	

HM-Universalbohrer

	3 x 70 mm	627696000	
	4 x 85 mm	627680000	
	5 x 85 mm	627681000	
	5,5 x 85 mm	627682000	
	5,5 x 90 / 150 mm	627840000	
	6 x 100 mm	627683000	
	6 x 150 mm	627684000	
	6,5 x 90 / 150 mm	627845000	
	7 x 100 mm	627687000	
	8 x 120 mm	627688000	
	8 x 250 mm	627689000	
	10 x 120 mm	627691000	
	10 x 250 mm	627692000	
	12 x 150 mm	627693000	
	12 x 250 mm	627694000	
	14 x 250 mm	627695000	

HM-Universalbohrer, Bohrer-kassette

	5 / 6 / 8 / 10 mm, 4-teilig	627185000	
	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, 7-teilig	627186000	

HSS-R, DIN 338, rollgewalzt, abgesetzter Schaft

	13,5 x 160 mm	625006000	
	14,0 x 160 mm	625007000	
	15,0 x 169 mm	625009000	
	16,0 x 178 mm	625011000	
	17,0 x 184 mm	625013000	
	18,0 x 191 mm	625015000	
	19,0 x 198 mm	625017000	
	20,0 x 205 mm	625019000	

HSS-G, DIN 338, geschliffen (á 10 Stk.)

	1,0 x 34 mm - 10 Stk.	627852000	
	1,5 x 40 mm - 10 Stk.	627857000	
	2,0 x 49 mm - 10 Stk.	627862000	
	2,5 x 57 mm - 10 Stk.	627867000	
	3,0 x 61 mm - 10 Stk.	627872000	
	3,2 x 65 mm - 10 Stk.	627874000	
	3,3 x 65 mm - 10 Stk.	627875000	
	3,5 x 70 mm - 10 Stk.	627877000	
	4,0 x 75 mm - 10 Stk.	627882000	
	4,1 x 75 mm - 10 Stk.	627883000	
	4,2 x 75 mm - 10 Stk.	627884000	
	4,5 x 80 mm - 10 Stk.	627887000	
	4,8 x 86 mm - 10 Stk.	627890000	
	5,0 x 86 mm - 10 Stk.	627892000	
	5,1 x 86 mm - 10 Stk.	627893000	
	5,2 x 86 mm - 10 Stk.	627894000	
	5,5 x 93 mm - 10 Stk.	627897000	
	6,0 x 93 mm - 10 Stk.	627902000	
	6,5 x 101 mm - 10 Stk.	627907000	

HSS-G-lang, DIN 340

	Bohrerkassette, 13-teilig	627096000	
	Bohrerkassette, 19-teilig	627097000	

	Bohrerkassette, 25-teilig	627098000	
---	---------------------------	-----------	---

HSS-G, DIN 3126, mit Sechskantschaft

	Bohrerkassette mit 6-kant, 5-teilig	627112000	
---	-------------------------------------	-----------	---

HSS-Co, DIN 338

	Bohrerkassette 6-teilig	627119000	
	Bohrerkassette, 13-teilig	627120000	
	Bohrerkassette, 19-teilig	627121000	
	Bohrerkassette, 25-teilig	627122000	

HSS-TiN, DIN 338

	Bohrerkassette, 6-teilig	627171000	
	Bohrerkassette, 19-teilig	627173000	
	Bohrerkassette, 25-teilig	627191000	

Schalungsbohrer HSS, DIN 7490

	6,0 x 400 mm	627330000	
	8,0 x 400 mm	627331000	
	10,0 x 400 mm	627332000	
	12,0 x 400 mm	627333000	
	14,0 x 400 mm	627334000	
	16,0 x 400 mm	627335000	
	18,0 x 400 mm	627336000	
	20,0 x 400 mm	627337000	
	22,0 x 400 mm	627338000	
	8,0 x 600 mm	627401000	
	10,0 x 600 mm	627402000	
	12,0 x 600 mm	627403000	
	14,0 x 600 mm	627404000	
	16,0 x 600 mm	627405000	

Fräsbohrer HSS-TiN

	6,0 x 90 mm	625150000	
---	-------------	-----------	---

Steinbohrer, HM-bestückt

	Bohrerkassette, 5-teilig	627192000	
	Bohrerkassette, 8-teilig	627193000	

Betonbohrer, HM-bestückt, Serie „classic“

	Bohrerkassette, 5-teilig	627180000	
	Bohrerkassette, 8-teilig	627182000	

Betonbohrer, HM-bestückt, Serie „pro“

	Bohrerkassette, 5-teilig	627181000	
---	--------------------------	-----------	---

Universalbohrer, HM-bestückt

	Bohrerkassette, 4-teilig	627185000	
---	--------------------------	-----------	---

Glasbohrer, HM-bestückt

	4,0 x 65 mm	627243000	
	5,0 x 65 mm	627244000	
	6,0 x 65 mm	627245000	
	8,0 x 70 mm	627246000	
	10,0 x 80 mm	627247000	

Diamantbohrer

	5,0 mm	627534000	
	6,0 mm	627535000	
	7,0 mm	627536000	
	8,0 mm	627537000	
	10,0 mm	627538000	
	12,0 mm	627539000	
	14,0 mm	627544000	

Holzbohrer CV, mit Zentrierspitze

	Bohrerkassette, 5-teilig	627200000	
	Bohrerkassette, 8-teilig	627202000	

Aufsteckversenker 90°

	3,0 x 26 mm	625020000	
	4,0 x 26 mm	625021000	
	5,0 x 26 mm	625022000	
	6,0 x 26 mm	625023000	
	8,0 x 26 mm	625024000	
	10,0 x 26 mm	625025000	

Holzsenker

	16,0 x 43 mm	623521000	
--	--------------	-----------	---

Holzbohrer mit Sechskantschaft, DIN 3126

	Holzbohrerset mit 6-kant - 5-teilig	627111000	
---	-------------------------------------	-----------	---

Holz-Schlangebohrer mit Sechskantschaft

	6,0 x 230 mm	627115000	
	7,0 x 230 mm	627116000	
	8,0 x 230 mm	627124000	
	10,0 x 230 mm	627125000	
	12,0 x 230 mm	627126000	
	14,0 x 230 mm	627127000	
	16,0 x 230 mm	627128000	
	18,0 x 230 mm	627129000	
	20,0 x 230 mm	627130000	
	22,0 x 230 mm	627131000	
	24,0 x 230 mm	627132000	
	26,0 x 230 mm	627133000	
	28,0 x 230 mm	627134000	
	30,0 x 230 mm	627135000	
	32,0 x 230 mm	627136000	
	8,0 x 460 mm	627137000	
	10,0 x 460 mm	627138000	
	12,0 x 460 mm	627139000	
	14,0 x 460 mm	627140000	
	16,0 x 460 mm	627141000	
	18,0 x 460 mm	627142000	
	20,0 x 460 mm	627143000	
	22,0 x 460 mm	627144000	
	24,0 x 460 mm	627145000	
	26,0 x 460 mm	627146000	
	28,0 x 460 mm	627147000	
	30,0 x 460 mm	627148000	
	32,0 x 460 mm	627150000	

Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G

	10,0 x 90 mm	627579000	
	12,0 x 90 mm	627580000	
	14,0 x 90 mm	627581000	
	15,0 x 90 mm	627582000	
	16,0 x 90 mm	627583000	
	18,0 x 90 mm	627584000	
	20,0 x 90 mm	627585000	
	22,0 x 90 mm	627586000	
	24,0 x 90 mm	627587000	
	25,0 x 90 mm	627588000	
	26,0 x 90 mm	627589000	
	28,0 x 90 mm	627590000	
	30,0 x 90 mm	627591000	
	32,0 x 90 mm	627592000	
	34,0 x 90 mm	627593000	
	35,0 x 90 mm	627594000	
	36,0 x 90 mm	627595000	
	38,0 x 90 mm	627596000	
	40,0 x 90 mm	627597000	
	45,0 x 90 mm	627598000	
	50,0 x 90 mm	627599000	

HM-Kunstbohrer

	20 x 90 mm	625123000	
	25 x 90 mm	625126000	
	30 x 90 mm	625128000	
	35 x 90 mm	625129000	
	40 x 90 mm	625130000	

Flachholzbohrer mit 1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft

	8,0 x 160 mm	627311000	
	10,0 x 160 mm	627312000	
	12,0 x 160 mm	627313000	

	13,0 x 160 mm	627314000	
	14,0 x 160 mm	627315000	
	16,0 x 160 mm	627316000	
	18,0 x 160 mm	627317000	
	19,0 x 160 mm	627318000	
	20,0 x 160 mm	627319000	
	22,0 x 160 mm	627320000	
	24,0 x 160 mm	627321000	
	25,0 x 160 mm	627322000	
	26,0 x 160 mm	627323000	
	28,0 x 160 mm	627324000	
	30,0 x 160 mm	627325000	
	32,0 x 160 mm	627326000	
	36,0 x 160 mm	627327000	
	38,0 x 160 mm	627328000	

Bohrersortiment Metall-Stein-Holz

	Bohrersortiment-Kassette, 9-teilig	627179000	
	Bohrersortiment, 18-teilig	627190000	

Mehrzweck-Lochsäge „Pionier“ HM-bestückt, mit M16-Innengewinde

	25 mm	627001000	
	30 mm	627002000	
	35 mm	627003000	
	40 mm	627004000	
	50 mm	627005000	
	60 mm	627006000	
	63 mm	627007000	
	65 mm	627008000	
	68 mm	627009000	
	74 mm	627010000	
	80 mm	627012000	
	105 mm	627013000	

Aufnahmeschäfte für Mehrzweck-Lochsägen „Pionier“

	SW 11	627037000	
	SDS-plus, 118 mm - Quick	627038000	
	SDS-plus, 220 mm - Quick	627039000	

Zentrierbohrer, hartmetallbestückt

	8 x 120 mm, für Lochsägen	627040000	
--	---------------------------	-----------	---

HSS-Bi-Metall-Lochsägen

	Sortiment, 8-teilig	625159000	
	14 mm	625160000	
	16 mm	625161000	
	17 mm	625162000	
	19 mm	625163000	
	20 mm	625164000	
	21 mm	625165000	
	22 mm	625166000	
	24 mm	625167000	
	25 mm	625168000	
	27 mm	625169000	
	29 mm	625170000	
	30 mm	625171000	
	32 mm	625172000	
	33 mm	625173000	
	35 mm	625174000	
	37 mm	625175000	
	38 mm	625176000	
	40 mm	625177000	
	41 mm	625178000	
	43 mm	625179000	
	44 mm	625180000	
	46 mm	625181000	
	48 mm	625182000	
	51 mm	625184000	

	52 mm	625185000	
	54 mm	625186000	
	56 mm	625187000	
	57 mm	625188000	
	59 mm	625189000	
	60 mm	625190000	
	64 mm	625191000	
	65 mm	625192000	
	67 mm	625193000	
	68 mm	625194000	
	70 mm	625195000	
	73 mm	625196000	
	76 mm	625197000	
	79 mm	625198000	
	83 mm	625199000	
	86 mm	625200000	
	89 mm	625201000	
	92 mm	625202000	
	95 mm	625203000	
	98 mm	625204000	
	102 mm	625205000	
	105 mm	625206000	
	108 mm	625207000	
	111 mm	625208000	
	114 mm	625209000	
	121 mm	625210000	
	127 mm	625211000	
	140 mm	625213000	
	152 mm	625214000	

Aufnahmeschäfte für Bi-Metall-Lochsägen

	Adapter Lochsägen, SW 9, 14-30 mm	625215000	
	Adapter Lochsägen, SW 9, 32-152 mm	625216000	

	Adapter SDS-Plus / 1/2"-20 UNF, Ø 14-30 mm	625217000	
--	--	-----------	--

	Adapter SDS-Plus / 5/8"-18 UNF, Ø 32-152 mm	625218000	
--	---	-----------	--

Zentrierbohrer

	6,35 mm, HSS-G	625220000	
--	----------------	-----------	--

Bi-Metall-Lochsägen

	Sortiment 1, 8-teilig	625434000	
--	-----------------------	-----------	--

	Sortiment 2, 11-teilig	625435000	
--	------------------------	-----------	--

Lochsägen-Set für Holz

	25 - 68 mm, 8-teilig	623531000	
--	----------------------	-----------	--

Vorsatzpumpen

	BPV 01	627621000	
--	--------	-----------	--

	BPV 03	627640000	
--	--------	-----------	--

Sechskantmutter

	SW 19 1/2"-20 UNF	627601000	
--	-------------------	-----------	--

Biegewelle

	BWS 01	627608000	
--	--------	-----------	--

Bohrständer

	890	600890000	
--	-----	-----------	--

	Magnetbohrständer M100	627100000	
--	------------------------	-----------	--

Maschinenschraubstöcke

	038	612001000	
--	-----	-----------	--

	041	612003000	
--	-----	-----------	--

Zubehör zum Schleifen und Polieren

	Haftpolierschwamm sehr fein, 130 x 20 mm	631222000	
--	--	-----------	--

Stahldrahtbürsten

	Rundbürste 75 x 0,3 mm / 6 mm, Edelstahl, gewellt, 6 mm Schaft	630550000	
--	--	-----------	--

	Rundbürste 100 x 0,3 mm / 6 mm, Edelstahl, gewellt, 6 mm Schaft	630551000	
--	---	-----------	--

	Topfbürste 50 x 0,3 mm / 6 mm, Stahl gewellt, 6 mm Schaft	626790000	
--	---	-----------	--

	Topfbürste 75 x 0,30 mm / 6 mm, Stahl gewellt, 6 mm Schaft	630552000	
--	--	-----------	--

	Pinselfürste 25 x 0,3 mm, Stahl gewellt, 6 mm Schaft	630554000	
--	--	-----------	--

Zubehör Magnetbohrmaschinen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
-------------	-------------	----------

kurz		
------	--	--

	12 x 30 mm	626500000	
--	------------	-----------	--

	13 x 30 mm	626501000	
--	------------	-----------	--

	14 x 30 mm	626502000	
--	------------	-----------	--

	15 x 30 mm	626503000	
--	------------	-----------	--

	16 x 30 mm	626504000	
--	------------	-----------	--

	17 x 30 mm	626505000	
--	------------	-----------	--

	18 x 30 mm	626506000	
--	------------	-----------	--

	19 x 30 mm	626507000	
--	------------	-----------	--

	20 x 30 mm	626508000	
--	------------	-----------	--

	21 x 30 mm	626509000	
--	------------	-----------	--

	22 x 30 mm	626510000	
--	------------	-----------	--

	23 x 30 mm	626511000	
--	------------	-----------	--

	24 x 30 mm	626512000	
--	------------	-----------	--

	25 x 30 mm	626513000	
--	------------	-----------	--

	26 x 30 mm	626514000	
--	------------	-----------	--

	27 x 30 mm	626515000	
--	------------	-----------	--

	28 x 30 mm	626516000	
--	------------	-----------	--

	29 x 30 mm	626517000	
--	------------	-----------	--

	30 x 30 mm	626518000	
--	------------	-----------	--

	31 x 30 mm	626519000	
--	------------	-----------	--

	32 x 30 mm	626520000	
--	------------	-----------	--

lang

	12 x 55 mm	626521000	
--	------------	-----------	--

	13 x 55 mm	626522000	
--	------------	-----------	--

	14 x 55 mm	626523000	
--	------------	-----------	--

	15 x 55 mm	626524000	
--	------------	-----------	--

	16 x 55 mm	626525000	
--	------------	-----------	--

	17 x 55 mm	626526000	
--	------------	-----------	--

	18 x 55 mm	626527000	
--	------------	-----------	--

	19 x 55 mm	626528000	
--	------------	-----------	--

	20 x 55 mm	626529000	
--	------------	-----------	--

	21 x 55 mm	626530000	
--	------------	-----------	--

	22 x 55 mm	626531000	
--	------------	-----------	--

lang			
	23 x 55 mm	626532000	4 007430 197924
	24 x 55 mm	626533000	4 007430 197931
	25 x 55 mm	626534000	4 007430 197948
	26 x 55 mm	626535000	4 007430 197955
	27 x 55 mm	626536000	4 007430 197962
	28 x 55 mm	626537000	4 007430 197979
	29 x 55 mm	626538000	4 007430 197986
	30 x 55 mm	626539000	4 007430 197993
	31 x 55 mm	626540000	4 007430 198006
	32 x 55 mm	626541000	4 007430 198013

Set			
	Set - 3-teilig	626623000	4 007430 198020
	Set - 6-teilig	626624000	4 007430 198037

Zentrierstifte			
	für HSS kurz	626608000	4 007430 198044
	für HSS lang und HM	626609000	4 007430 198051
	für HM 70-100 mm	626610000	4 007430 198068

Industrieaufnahmen			
	MK2 auf Weldon 19 mm (3/4")	626602000	4 007430 198099
	MK3 auf Weldon 32 mm (1 1/4")	626603000	4 007430 198709
	Schnellwechselsystem, MK2 auf Weldon 19 mm (3/4")	626604000	4 007430 198105

Adapter			
	Weldon auf Fein Quick IN	626600000	4 007430 198075
	Weldon 19 mm (3/4") auf 1/2" - 20 UNF	626611000	4 007430 198082

Kühlschmierstoffe			
	Universal-Schneidspray - 400 ml	626606000	4 007430 196002

Zubehör Schrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Bits		
	Phillips PH 1 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628500000 4 061792 003910
	Phillips PH 2 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628501000 4 061792 003927
	Phillips PH 3 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628502000 4 061792 003934
	Pozidrive PZ 1 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628503000 4 061792 003941

	Pozidrive PZ 2 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628504000 4 061792 003958
	Pozidrive PZ 3 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628506000 4 061792 003965
	Torx TX 10 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628507000 4 061792 003972
	Torx TX 15 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628508000 4 061792 003989
	Torx TX 20 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628509000 4 061792 003996
	Torx TX 25 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628510000 4 061792 004009
	Torx TX 30 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628511000 4 061792 004016
	Torx TX 40 / 25 mm "Diamant" - 3 Stk.	628512000 4 061792 004023
	Phillips PH 1 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628513000 4 061792 004047
	Phillips PH 2 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628514000 4 061792 004054
	Phillips PH 3 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628515000 4 061792 004061
	Phillips PH 2 / 49 mm "Torsion" - 3 Stk.	628516000 4 061792 004078
	Pozidrive PZ 1 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628517000 4 061792 004085
	Pozidrive PZ 2 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628518000 4 061792 004092
	Pozidrive PZ 3 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628519000 4 061792 004108
	Pozidrive PZ 2 / 49 mm "Torsion" - 3 Stk.	628520000 4 061792 004115
	Torx TX 10 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628521000 4 061792 004122
	Torx TX 15 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628522000 4 061792 004139
	Torx TX 20 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628523000 4 061792 004146
	Torx TX 25 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628524000 4 061792 004153
	Torx TX 30 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628525000 4 061792 004160
	Torx TX 40 / 25 mm "Torsion" - 3 Stk.	628526000 4 061792 004177
	Torx TX 10 / 89 mm "Torsion"	628527000 4 061792 004184
	Torx TX 15 / 89 mm "Torsion"	628528000 4 061792 004191
	Torx TX 20 / 89 mm "Torsion"	628529000 4 061792 004207
	Torx TX 25 / 89 mm "Torsion"	628530000 4 061792 004214
	Torx TX 30 / 89 mm "Torsion"	628531000 4 061792 004221
	Torx TX 40 / 89 mm "Torsion"	628532000 4 061792 004238
	Satz Bits Phillips PH1/PH2/PH3 / 25 mm "Torsion"	628537000 4 061792 004245
	Satz Bits Pozidriv PZ1/PZ2/PZ3 / 25 mm "Torsion"	628538000 4 061792 004252
	Satz Bits Torx TX15/TX20/TX25 / 25 mm "Torsion"	628539000 4 061792 004269

	Bit-Box Impact 29 mm, 8-teilig	628849000	
	Bit-Box Impact 49 mm, 7-teilig	628850000	
	Phillips PH 2 / 180 mm - 2 Stk.	631582000	
	Bit-Box-LC, 32-teilig	626697000	
	Bit-Box-SP, 32-teilig	626700000	
	Bit-Box-Akku - 32-teilig	626696000	
	Bit-Box und Ratschenset-SP, 26-teilig	626701000	
	Bit-Box-SP, 56-teilig	626702000	
	Bit-Box-SP, 15-teilig	626703000	
	Bit-Box-SP, 71-teilig	626704000	
	Bit-Box-SP, 32-teilig, Torx	626709000	
	Bit-Box-SP, 29-teilig	626710000	
	Bit-Rolltasche-SP, 7-teilig	626723000	
	Bit- u. Bohrer-Rolltasche-SP, 35-teilig	626725000	
	Bit-Rolltasche-SP, 30-teilig	626726000	
	Bit-Box-SP, 9-teilig	630419000	
	Bit-Sortiment IV-SP, 20-teilig	630454000	
	Verbindungsstück, 1/4" (6-kant) auf 1/2" (4-kant)	628838000	
	Bithalter 1/4" / 60 mm, "Schnellwechsel"	628540000	
	Bithalter 1/4" / 52 mm, magnetisch, universal	628541000	
	Bithalter 1/4" / 52 mm, mit Dauermagnet	628542000	
	Bithalter 1/4" / 52 mm, unmagnetisch	628543000	

Winkelschraubvorsätze

	14 Nm	630442000	
	57 Nm	630463000	

Schlagschrauber-Zubehör

	Steckschlüsseinsatz (1/4"-6-kant), 8 x 65 mm, magnetisch	628843000	
	Steckschlüsseinsatz (1/4"-6-kant), 10 x 65 mm, magnetisch	628845000	
	Steckschlüsseinsatz (1/4"-6-kant), 13 x 65 mm, magnetisch	628847000	
	Verbindungsstück 1/4" 50 mm	628544000	
	Schlagadapter 1/2" auf 1/4" 3-teilig	628837000	
	Adapter 3/4" auf 1/2"	628829000	

	Verlängerung 150 mm 3/4"	628828000	
---	--------------------------	-----------	---

Zubehör Trockenbauschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Schrauber-Magazin Speed Fix 57	630611000	

Zubehör Hammerbohren

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
HM-Hammerbohrer, „Classic“, 2 Schneiden		
 Bohersatz - 5-teilig	626243000	
 Bohersatz - 7-teilig	626244000	


HM-Hammerbohrer, SDS-plus „Classic“, 2 Schneiden

	5,0 x 50 / 110 mm	626172000	
	5,0 x 100 / 160 mm	626173000	
	6,0 x 50 / 110 mm	626174000	
	6,0 x 100 / 160 mm	626175000	
	6,0 x 150 / 210 mm	626176000	
	6,0 x 200 / 260 mm	626177000	
	6,0 x 250 / 310 mm	626178000	
	7,0 x 50 / 110 mm	626179000	
	7,0 x 100 / 160 mm	626180000	
	8,0 x 50 / 110 mm	626181000	
	8,0 x 100 / 160 mm	626182000	
	8,0 x 150 / 210 mm	626183000	
	8,0 x 200 / 260 mm	626184000	
	10 x 50 / 110 mm	626185000	
	10 x 100 / 160 mm	626186000	
	10 x 150 / 210 mm	626187000	
	10 x 200 / 260 mm	626188000	
	10 x 250 / 310 mm	626189000	
	10 x 400 / 450 mm	626190000	
	12 x 100 / 160 mm	626191000	
	12 x 150 / 210 mm	626192000	
	12 x 200 / 260 mm	626193000	

	12 x 250 / 310 mm	626194000	
	12 x 400 / 450 mm	626195000	
	14 x 100 / 160 mm	626196000	
	14 x 150 / 210 mm	626197000	
	14 x 250 / 310 mm	626198000	
	14 x 400 / 450 mm	626199000	

HM-Hammerbohrer, „Pro 4“, 2 Schneiden

	4,0 x 50 / 110 mm	631780000	
	4,0 x 100 / 160 mm	625158000	
	5,0 x 50 / 110 mm	631820000	
	5,0 x 100 / 160 mm	631821000	
	5,0 x 150 / 210 mm	631864000	
	5,0 x 210 / 260 mm	625256000	
	5,0 x 250 / 310 mm	625257000	
	5 x 300 / 360 mm	625258000	
	5 x 400 / 460 mm	625259000	
	22 x 200 / 250 mm	626122000	
	25 x 200 / 250 mm	626123000	
	5,5 x 50 / 110 mm	631822000	
	5,5 x 100 / 160 mm	631823000	
	5,5 x 200 / 260 mm	625249000	
	5,5 x 250 / 310 mm	625250000	
	6,0 x 50 / 110 mm	631824000	
	6,0 x 100 / 160 mm	631825000	
	6,0 x 150 / 210 mm	631826000	
	6,0 x 200 / 260 mm	631866000	
	6,0 x 250 / 310 mm	625157000	
	6,0 x 400 / 460 mm	625156000	
	6,5 x 50 / 110 mm	631827000	
	6,5 x 100 / 160 mm	631828000	
	6,5 x 150 / 210 mm	631879000	

	6,5 x 200 / 260 mm	631876000	
	6,5 x 250 / 310 mm	631868000	
	6,5 x 350 / 400 mm	631785000	
	6,5 x 390 / 450 mm	625119000	
	7,0 x 50 / 110 mm	631829000	
	7,0 x 100 / 160 mm	631830000	
	7,0 x 150 / 210 mm	631831000	
	8,0 x 50 / 110 mm	631832000	
	8,0 x 100 / 160 mm	631833000	
	8,0 x 150 / 210 mm	631834000	
	8,0 x 200 / 260 mm	631835000	
	8,0 x 250 / 310 mm	625229000	
	8,0 x 350 / 400 mm	625251000	
	8,0 x 400 / 460 mm	631788000	
	8,0 x 540 / 600 mm	631789000	
	9,0 x 150 / 210 mm	631836000	
	9,5 x 250 / 310 mm	625253000	
	10 x 50 / 110 mm	631837000	
	10 x 100 / 160 mm	631838000	
	10 x 150 / 210 mm	631839000	
	10 x 200 / 260 mm	631840000	
	10 x 250 / 310 mm	631841000	
	10 x 390 / 450 mm	630519000	
	10 x 540 / 600 mm	631793000	
	10 x 940 / 1000 mm	631794000	
	11 x 100 / 160 mm	631842000	
	11 x 200 / 260 mm	631843000	
	12 x 100 / 160 mm	631844000	
	12 x 160 / 210 mm	631845000	
	12 x 210 / 260 mm	631846000	
	12 x 310 / 360 mm	625254000	

	12 x 400 / 450 mm	630526000			20 x 550 / 600 mm	631809000	
	12 x 550 / 600 mm	630527000			20 x 950 / 1000 mm	631810000	
	12 x 950 / 1000 mm	631797000			22 x 200 / 250 mm	630538000	
	13 x 110 / 160 mm	631847000			22 x 400 / 450 mm	630539000	
	13 x 210 / 260 mm	631848000			22 x 550 / 600 mm	631811000	
	14 x 110 / 160 mm	631849000			22 x 950 / 1000 mm	631812000	
	14 x 160 / 210 mm	631850000			24 x 200 / 250 mm	630540000	
	14 x 210 / 260 mm	631851000			24 x 400 / 450 mm	630541000	
	14 x 260 / 310 mm	631852000			25 x 200 / 250 mm	631814000	
	14 x 400 / 450 mm	631801000			25 x 400 / 450 mm	630549000	
	14 x 550 / 600 mm	630528000			25 x 550 / 600 mm	631815000	
	14 x 950 / 1000 mm	631802000			25 x 950 / 1000 mm	631816000	
	15 x 110 / 160 mm	625149000			26 x 200 / 250 mm	630542000	
	15 x 210 / 260 mm	631853000			26 x 400 / 450 mm	630548000	
	15 x 400 / 450 mm	631803000			4,0 x 50 / 110 mm - 10 Stk.	625230000	
	16 x 110 / 160 mm	631854000			4,0 x 100 / 160 mm - 10 Stk.	625118000	
	16 x 160 / 210 mm	631855000			5,0 x 50 / 110 mm - 10 Stk.	625231000	
	16 x 210 / 260 mm	625255000			5,0 x 100 / 160 mm - 10 Stk.	625232000	
	16 x 260 / 310 mm	631856000			6,0 x 50 / 110 mm - 10 Stk.	625233000	
	16 x 400 / 450 mm	630531000			6,0 x 100 / 160 mm - 10 Stk.	625234000	
	16 x 550 / 600 mm	630532000			6,0 x 150 / 210 mm - 10 Stk.	625235000	
	16 x 750 / 800 mm	631804000			6,5 x 100 / 160 mm - 10 Stk.	625116000	
	16 x 950 / 1000 mm	631805000			6,5 x 150 / 210 mm - 10 Stk.	625069000	
	18 x 150 / 200 mm	630533000			6,5 x 200 / 260 mm - 10 Stk.	625068000	
	18 x 250 / 300 mm	631806000			8,0 x 50 / 110 mm - 10 Stk.	625236000	
	18 x 400 / 450 mm	630589000			8,0 x 100 / 160 mm - 10 Stk.	625237000	
	18 x 550 / 600 mm	631807000			8,0 x 150 / 210 mm - 10 Stk.	625238000	
	18 x 950 / 1000 mm	631808000			8,0 x 200 / 260 mm - 10 Stk.	625117000	
	20 x 150 / 200 mm	630536000			10 x 50 / 110 mm - 10 Stk.	625239000	
	20 x 250 / 300 mm	630590000			10 x 100 / 160 mm - 10 Stk.	625240000	
	20 x 400 / 450 mm	630537000			10 x 150 / 210 mm - 10 Stk.	625241000	

	10 x 200 / 260 mm - 10 Stk.	625242000	
	12 x 110 / 160 mm - 10 Stk.	625243000	
	12 x 160 / 210 mm - 10 Stk.	625244000	
	12 x 210 / 260 mm - 10 Stk.	625245000	
	14 x 110 / 160 mm - 10 Stk.	625246000	
	14 x 160 / 210 mm - 10 Stk.	625247000	
	14 x 210 / 260 mm - 10 Stk.	625248000	
	Bohrersatz - 4-teilig	630580000	
	Bohrersatz - 5-teilig	630581000	
	Bohrersatz - 7-teilig	630584000	
	Bohr- / Meißelsatz, 5-teilig	630477000	
	Bohrer- / Meißel-Rolltasche - 10-teilig	631690000	

HM-Hammerbohrer (Eisbohrer) mit SDS-plus-Einsteckende, 2 Schneiden

	32 x 400/450 mm	630579000	
--	-----------------	-----------	---

HM-Hammerbohrer, „Pro 4 Premium“, 4 Schneiden

	5,0 x 50 / 115 mm	626200000	
	5,0 x 100 / 165 mm	626201000	
	5,0 x 150 / 215 mm	626241000	
	5,5 x 50 / 115 mm	626202000	
	5,5 x 100 / 165 mm	626203000	
	6,0 x 50 / 115 mm	626204000	
	6,0 x 100 / 165 mm	626205000	
	6,0 x 150 / 215 mm	626206000	
	6,0 x 200 / 265 mm	626207000	
	6,0 x 250 / 315 mm	626208000	
	6,5 x 100 / 165 mm	626209000	
	6,5 x 150 / 215 mm	626210000	
	6,5 x 200 / 265 mm	626211000	
	6,5 x 50 / 315 mm	626212000	
	7,0 x 50 / 115 mm	626213000	
	7,0 x 100 / 165 mm	626214000	
	8,0 x 50 / 115 mm	626215000	

	8,0 x 100 / 165 mm	626216000	
	8,0 x 150 / 215 mm	626217000	
	8,0 x 200 / 265 mm	626218000	
	8,0 x 250 / 315 mm	626237000	
	8,0 x 400 / 465 mm	626240000	
	10 x 50 / 115 mm	626219000	
	10 x 100 / 165 mm	626220000	
	10 x 150 / 215 mm	626221000	
	10 x 200 / 265 mm	626222000	
	10 x 250 / 315 mm	626223000	
	10 x 400 / 455 mm	626224000	
	12 x 110 / 160 mm	626225000	
	12 x 160 / 210 mm	626226000	
	12 x 210 / 260 mm	626227000	
	12 x 260 / 310 mm	626228000	
	12 x 400 / 450 mm	626229000	
	12 x 550 / 600 mm	626118000	
	13 x 260 / 310 mm	626124000	
	14 x 110 / 160 mm	626230000	
	14 x 160 / 210 mm	626231000	
	14 x 260 / 310 mm	626232000	
	14 x 400 / 450 mm	626233000	
	14 x 550 / 600 mm	626120000	
	15 x 150 / 210 mm	626248000	
	15 x 210 / 260 mm	626121000	
	16 x 110 / 160 mm	626234000	
	16 x 160 / 210 mm	626235000	
	16 x 260 / 310 mm	626236000	
	16 x 210 / 260 mm	626238000	
	16 x 400 / 450 mm	626239000	
	18 x 200 / 250 mm	631703000	

	18 x 400 / 450 mm	631704000	
	20 x 200 / 250 mm	631705000	
	20 x 400 / 450 mm	631706000	
	22 x 400 / 450 mm	631707000	
	24 x 200 / 250 mm	631708000	
	24 x 400 / 450 mm	631709000	
	25 x 400 / 450 mm	631710000	
	28 x 400 / 450 mm	631711000	
	30 x 400 / 450 mm	631712000	
	32 x 400 / 450 mm	631713000	
	5,0 x 50 / 115 mm - 10 Stk.	626268000	
	5,0 x 100 / 165 mm - 10 Stk.	626269000	
	6,0 x 50 / 115 mm - 10 Stk.	626270000	
	6,0 x 100 / 165 mm - 10 Stk.	626271000	
	6,0 x 150 / 215 mm - 10 Stk.	626272000	
	8,0 x 100 / 165 mm - 10 Stk.	626273000	
	8,0 x 150 / 215 mm - 10 Stk.	626274000	
	10 x 100 / 165 mm - 10 Stk.	626275000	
	10 x 150 / 215 mm - 10 Stk.	626276000	
	12 x 110 / 160 mm - 10 Stk.	626277000	
	12 x 160 / 210 mm - 10 Stk.	626278000	
	12 x 210 / 260 mm - 10 Stk.	626249000	
	Bohrersatz - 7-teilig	626245000	
	Bohrersatz lang - 7-teilig	626246000	

HM-Hammerbohrer, SDS-max „Classic“, 4 Schneiden			
	16 x 195 / 340 mm	623116000	
	16 x 395 / 540 mm	623117000	
	18 x 195 / 340 mm	623118000	
	18 x 395 / 540 mm	623119000	
	20 x 195 / 340 mm	623120000	
	20 x 395 / 540 mm	623121000	

	22 x 195 / 340 mm	623122000	
	22 x 415 / 540 mm	623123000	
	24 x 415 / 540 mm	623124000	
	25 x 415 / 540 mm	623125000	
	28 x 440 / 570 mm	623128000	
	30 x 440 / 570 mm	623129000	
	32 x 440 / 570 mm	623130000	
	35 x 435 / 570 mm	623131000	
	40 x 435 / 570 mm	623132000	

HM-Hammerbohrer, SDS-max „Pro 4 Premium“, 4 Schneiden			
	12 x 200 / 340 mm	623193000	
	12 x 400 / 540 mm	623194000	
	12 x 600 / 940 mm	623211000	
	14 x 200 / 340 mm	623212000	
	14 x 400 / 540 mm	623213000	
	14 x 800 / 940 mm	623214000	
	16 x 200 / 340 mm	623215000	
	16 x 400 / 540 mm	623216000	
	30 x 200 / 320 mm	623217000	
	16 x 600 / 740 mm	623218000	
	16 x 800 / 940 mm	623219000	
	18 x 200 / 340 mm	623228000	
	18 x 400 / 540 mm	623229000	
	18 x 600 / 740 mm	623230000	
	18 x 800 / 940 mm	623231000	
	20 x 200 / 320 mm	623232000	
	20 x 400 / 520 mm	623233000	
	20 x 600 / 720 mm	623235000	
	20 x 800 / 920 mm	623236000	
	22 x 200 / 320 mm	623237000	
	22 x 400 / 520 mm	623238000	

	22 x 600 / 720 mm	623239000	
	22 x 800 / 920 mm	623240000	
	24 x 200 / 320 mm	623241000	
	24 x 400 / 520 mm	623242000	
	25 x 200 / 320 mm	623243000	
	25 x 400 / 520 mm	623245000	
	25 x 800 / 920 mm	623249000	
	26 x 400 / 520 mm	623252000	
	28 x 200 / 320 mm	623253000	
	28 x 400 / 520 mm	623255000	
	28 x 800 / 920 mm	623256000	
	30 x 400 / 520 mm	623257000	
	32 x 200 / 320 mm	623263000	
	32 x 400 / 520 mm	623264000	

HM-Hammerbohrer, „Pro 4“ 4 Schneiden

	12 x 200 / 340 mm	623310000	
	12 x 400 / 540 mm	623311000	
	12 x 600 / 740 mm	623312000	
	14 x 200 / 340 mm	623313000	
	14 x 400 / 540 mm	623314000	
	15 x 200 / 340 mm	623315000	
	15 x 400 / 540 mm	623316000	
	16 x 200 / 340 mm	623317000	
	16 x 1200 / 1320 mm	623823000	
	16 x 400 / 540 mm	623318000	
	18 x 200 / 340 mm	623319000	
	18 x 400 / 540 mm	623320000	
	18 x 1200 / 1320 mm	623824000	
	20 x 200 / 320 mm	623321000	
	20 x 400 / 520 mm	623322000	
	20 x 800 / 920 mm	623323000	

	20 x 1200 / 1320 mm	623825000	
	22 x 200 / 320 mm	623324000	
	22 x 400 / 520 mm	623325000	
	22 x 800 / 920 mm	623326000	
	22 x 1200 / 1320 mm	623826000	
	24 x 200 / 320 mm	623327000	
	24 x 400 / 520 mm	623328000	
	25 x 200 / 320 mm	623329000	
	25 x 400 / 520 mm	623330000	
	25 x 800 / 920 mm	623331000	
	25 x 1200 / 1320 mm	623827000	
	28 x 400 / 520 mm	623333000	
	28 x 600 / 720 mm	623334000	
	28 x 1200 / 1320 mm	623828000	
	30 x 400 / 520 mm	623339000	
	32 x 200 / 320 mm	623340000	
	32 x 400 / 520 mm	623341000	
	32 x 800 / 920 mm	623342000	
	32 x 1200 / 1320 mm	623829000	
	35 x 400 / 520 mm	623344000	
	35 x 600 / 720 mm	623345000	
	38 x 400 / 520 mm	623347000	
	35 x 1200 / 1320 mm	623830000	
	40 x 400 / 520 mm	623349000	
	40 x 600 / 720 mm	623350000	
	40 x 1200 / 1320 mm	623831000	
	45 x 400 / 520 mm	623337000	
	52 x 400 / 520 mm	623338000	

HM-Absaugbohrer, SDS-plus

	12 x 325 mm	626902000	
	14 x 360 mm	626903000	

	16 x 360 mm	626904000	
	18 x 360 mm	626905000	

HM-Absaugbohrer, SDS-max

	16 x 600 mm	626911000	
	18 x 600 mm	626912000	
	20 x 600 mm	626913000	
	22 x 600 mm	626914000	
	24 x 600 mm	626915000	
	25 x 600 mm	626916000	
	28 x 600 mm	626917000	
	28 x 900 mm	626918000	
	30 x 600 mm	626919000	
	30 x 900 mm	626920000	
	32 x 600 mm	626921000	
	32 x 900 mm	626922000	
	35 x 600 mm	626923000	
	35 x 900 mm	626924000	

Adapter Absaugbohrer

	SDS-plus	626925000	
	SDS-max	626926000	

Meißel, SDS-plus „classic“

	Spitzmeißel 250 mm	628406000	
	Flachmeißel 250 x 20 mm	628407000	
	Breitmeißel 250 x 40 mm	628408000	

Meißel, SDS-plus „professional“

	Spitzmeißel 250 mm	630992000	
	Spitzmeißel 250 mm	631421000	
	Spitzmeißel 250 mm - 10 Stk.	631387000	
	Flachmeißel 250 x 20 mm	631420000	
	Flachmeißel 250 x 20 mm - 10 Stk.	631388000	
	Breitmeißel 250 x 40 mm	631425000	
	Fliesenmeißel, 165 x 75 mm, gekröpft	631449000	

	Hohlmeißel, 250 x 22 mm	631422000	
	Fliesenmeißel, 250 x 40 mm, gekröpft	631456000	
	Fugenmeißel 200 mm	631424000	
	Meißelsatz, 3-teilig	630478000	
	Meißelsatz, 5-teilig	630484000	

Meißel, SDS-plus „professional premium“

	Spitzmeißel 250 mm	629178000	
	Flachmeißel 250 x 20 mm	629179000	

Meißel, „classic“, SDS-max

	Spitzmeißel 400 mm	628409000	
	Flachmeißel 400 x 25 mm	628410000	
	Spatmeißel 400 x 50 mm	628411000	

Meißel, SDS-max

	Spitzmeißel 280 mm	623351000	
	Spitzmeißel 400 mm	623352000	
	Spitzmeißel 400 mm - 10 Stk.	623463000	
	Spitzmeißel 600 mm	623358000	
	Flachmeißel 280 x 25 mm	623353000	
	Flachmeißel 400 x 25 mm	623354000	
	Flachmeißel 400 x 25 mm - 10 Stk.	623464000	
	Flachmeißel 600 x 25 mm	623359000	
	Breitmeißel 400 x 50 mm	623355000	
	Breitmeißel 300 x 80 mm	623356000	
	Spatmeißel 350 x 115 mm	623366000	
	Hohlmeißel 300 mm	623357000	
	Kanalmeißel 300 x 32 mm	623365000	
	Fliesenmeißel 400 x 50 mm	623367000	
	Bohrer P4P (4C) / 32 x 800 / 920 mm	623268000	
	Mörtelmeißel 300 x 10 mm	623369000	
	Schaufelmeißel 400 x 110 mm	623383000	
	Asphaltmeißel 400 x 90 mm	623384000	
	Flügelmeißel 380 x 35 mm	623385000	

	Erdnagel-eintreiber 260 x 16,5 mm	623386000	
	Erdnagel-eintreiber 260 x 13,0 mm	623387000	
	Meißelsatz, 5-teilig	630488000	
	Meißelsatz, 5-teilig	630489000	

Meißel, SDS-max "professional premium"

	Spitzmeißel 400 mm	629180000	
	Flachmeißel 400 x 25 mm	629181000	

SDS-Sets

	SDS-plus Meißelsatz "classic", 3-teilig	628412000	
	SDS-plus Meißelsatz-SP, 2-teilig	630486000	
	SDS-plus Bohrer-SP, 4-teilig	625580000	
	SDS-plus classic Bohrer-/Meißelset-SP, - 17-teilig	628414000	
	SDS-plus classic Bohrer-/Meißelset-SP, - 10-teilig	630824000	
	SDS-max Meißelsatz "classic", 3-teilig	628413000	
	SDS-max Bohrer-/Meißelset-SP, - 7-teilig	623106000	
	SDS-max Meißelsatz-SP, 2-teilig	623309000	

HM-Fräskronen (einteilig) mit SDS-max-Einsteckende

	45 x 550 mm	623375000	
	45 x 990 mm	623376000	
	55 x 550 mm	623377000	
	55 x 990 mm	623378000	
	65 x 550 mm	623379000	
	65 x 990 mm	623380000	
	80 x 550 mm	623381000	
	80 x 990 mm	623382000	

HM-Hammerbohrkronen mit Ratio-Gewinde

	50 x 100 mm	623034000	
	68 x 100 mm	623035000	
	80 x 100 mm	623036000	
	125 x 100 mm	623031000	
	100 x 100 mm	623032000	

HM-Zentrierbohrer mit Ratio-Gewinde


	12 x 155 mm, Ratio	623038000	
--	--------------------	-----------	---

	Verbindungsstück SDS-max / Ratio	623370000	
---	----------------------------------	-----------	---

HM-Fräskronen mit Ratio-Gewinde

	Verlängerungsschaft Ratio	623299000	
---	---------------------------	-----------	---

HM-Hammerbohrkronen mit M16-Innengewinde

	30 x 55 mm	623391000	
	35 x 55 mm	623392000	
	40 x 55 mm	623393000	
	50 x 55 mm	623394000	
	68 x 55 mm	623395000	
	82 x 55 mm	623396000	
	100 x 55 mm	623398000	
	112 x 55 mm	623399000	

Aufnahmeschäfte mit M16-Außengewinde

	SW 11, 90 mm	627041000	
	SDS-plus, 220 mm	627042000	
	SDS-plus, 105 mm	627043000	

Diamantdosensenker

	68 mm x M16, Universal	628201000	
	68 mm x M16, Universal	628095000	
	82 mm x M16, Universal	628096000	

**Zubehör
SDS-max-Hämmer**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Externe Staubabsaugung		
	ESA plus	623770000
	ESA max	623271000

**Zubehör
Exzentrerschleifer**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Stützsteller mit Kletthaftung		
SX E 400		
	80 mm, gelocht, mittelhart	624064000
FSX 200 Intec		
	122 mm, gelocht	625658000
SXE 425 Turbo Tec		
	125 mm, gelocht, weich	631220000
	125 mm, gelocht, mittelhart	631219000

SXE 3125			
	125 mm, multi-hole, mittelhart	624739000	
SXE 450 Turbo Tec			
	150 mm, 6x gelocht, weich	631156000	
	150 mm, 6x / 8x gelocht, mittelhart	631150000	
SXE 150-2.5 BL / -5.0 BL			
	125 mm, multi-hole, mittelhart	630264000	
	150 mm, multi-hole, mittelhart	630259000	
SXE 425 Turbo Tec / SXE 3125			
	125 mm, multi-hole, mittelhart	630261000	
	150 mm, multi-hole, mittelhart	630262000	
SXE 3150			
	150 mm, 6x / 8x gelocht, mittelhart	624740000	
Haftzwischenscheibe m. Kletthaftung			
	80 mm, gelocht, weich	624061000	
	125 mm, ungelocht, weich	631216000	
	150 mm, ungelocht, weich	624037000	
	150 mm, multi-hole, weich	630260000	
	125 mm, multi-hole, weich	630263000	
Haftschleifblätter Holz & Metall			
	80 mm, P 40, 6-Loch - 25 Stk.	624051000	
	80 mm, P 60, 6-Loch - 25 Stk.	624052000	
	80 mm, P 80, 6-Loch - 25 Stk.	624053000	
	80 mm, P 100, 6-Loch - 25 Stk.	624054000	
	80 mm, P 120, 6-Loch - 25 Stk.	624055000	
	80 mm, P 180, 6-Loch - 25 Stk.	624056000	
	80 mm, P 240, 6-Loch - 25 Stk.	624057000	
	80 mm, P 320, 6-Loch - 25 Stk.	624058000	
	80 mm, P 400, 6-Loch - 25 Stk.	624059000	
	125 mm, P 40, 8-Loch - 25 Stk.	631584000	
	125 mm, P 60, 8-Loch - 25 Stk.	631585000	
	125 mm, P 80, 8-Loch - 25 Stk.	631586000	
	125 mm, P 120, 8-Loch - 25 Stk.	631587000	
	125 mm, P 180, 8-Loch - 25 Stk.	631588000	

	125 mm, P 240, 8-Loch - 25 Stk.	631589000	
	125 mm, P 320, 8-Loch - 25 Stk.	631596000	
	125 mm, P 400, 8-Loch - 25 Stk.	631597000	
	125 mm, P 40, multi-hole - 50 Stk.	626848000	
	125 mm, P 60, multi-hole - 50 Stk.	626849000	
	125 mm, P 80, multi-hole - 50 Stk.	626850000	
	125 mm, P 100, multi-hole - 50 Stk.	626851000	
	125 mm, P 120, multi-hole - 50 Stk.	626852000	
	125 mm, P 180, multi-hole - 50 Stk.	626853000	
	125 mm, P 240, multi-hole - 50 Stk.	626854000	
	125 mm, P 320, multi-hole - 50 Stk.	626855000	
	125 mm, P 400, multi-hole - 50 Stk.	626856000	
	150 mm, P 40, 6-Loch - 25 Stk.	624019000	
	150 mm, P 60, 6-Loch - 25 Stk.	624020000	
	150 mm, P 80, 6-Loch - 25 Stk.	624021000	
	150 mm, P 100, 6-Loch - 25 Stk.	624022000	
	150 mm, P 120, 6-Loch - 25 Stk.	624023000	
	150 mm, P 180, 6-Loch - 25 Stk.	624024000	
	150 mm, P 240, 6-Loch - 25 Stk.	624025000	
	150 mm, P 320, 6-Loch - 25 Stk.	624026000	
	150 mm, P 400, 6-Loch - 25 Stk.	624027000	
	150 mm, P 40, multi-hole - 50 Stk.	626674000	
	150 mm, P 60, multi-hole - 50 Stk.	626675000	
	150 mm, P 80, multi-hole - 50 Stk.	626676000	
	150 mm, P 100, multi-hole - 50 Stk.	626677000	
	150 mm, P 120, multi-hole - 50 Stk.	626678000	
	150 mm, P 180, multi-hole - 50 Stk.	626679000	
	150 mm, P 240, multi-hole - 50 Stk.	626680000	
	150 mm, P 320, multi-hole - 50 Stk.	626681000	
	150 mm, P 400, multi-hole - 50 Stk.	626682000	

Haftschleifblätter Farben & Lacke

	80 mm, P 40, 6-Loch - 25 Stk.	624081000	
	80 mm, P 60, 6-Loch - 25 Stk.	624082000	
	80 mm, P 80, 6-Loch - 25 Stk.	624083000	
	80 mm, P 120, 6-Loch - 25 Stk.	624085000	
	80 mm, P 180, 6-Loch - 25 Stk.	624086000	
	80 mm, P 240, 6-Loch - 25 Stk.	624087000	
	80 mm, P 320, 6-Loch - 25 Stk.	624088000	
	125 mm, P 40, 8-Loch - 25 Stk.	625726000	
	125 mm, P 60, 8-Loch - 25 Stk.	625727000	
	125 mm, P 80, 8-Loch - 25 Stk.	625728000	
	125 mm, P 120, 8-Loch - 25 Stk.	625730000	
	125 mm, P 180, 8-Loch - 25 Stk.	625731000	
	125 mm, P 240, 8-Loch - 25 Stk.	625732000	
	125 mm, P 320, 8-Loch - 25 Stk.	625733000	
	125 mm, P 400, 8-Loch - 25 Stk.	625734000	
	125 mm, P 40, multi-hole - 50 Stk.	626857000	
	125 mm, P 60, multi-hole - 50 Stk.	626858000	
	125 mm, P 80, multi-hole - 50 Stk.	626859000	
	125 mm, P 100, multi-hole - 50 Stk.	626860000	
	125 mm, P 120, multi-hole - 50 Stk.	626861000	
	125 mm, P 180, multi-hole - 50 Stk.	626862000	
	125 mm, P 240, multi-hole - 50 Stk.	626863000	
	125 mm, P 320, multi-hole - 50 Stk.	626864000	
	125 mm, P 400, multi-hole - 50 Stk.	626865000	
	150 mm, P 40, 6-Loch - 25 Stk.	624028000	
	150 mm, P 60, 6-Loch - 25 Stk.	624029000	
	150 mm, P 80, 6-Loch - 25 Stk.	624030000	
	150 mm, P 100, 6-Loch - 25 Stk.	624031000	
	150 mm, P 120, 6-Loch - 25 Stk.	624032000	
	150 mm, P 180, 6-Loch - 25 Stk.	624033000	
	150 mm, P 240, 6-Loch - 25 Stk.	624034000	

	150 mm, P 320, 6-Loch - 25 Stk.	624035000	
	150 mm, P 400, 6-Loch - 25 Stk.	624036000	
	150 mm, P 40, multi-hole - 50 Stk.	626683000	
	150 mm, P 60, multi-hole - 50 Stk.	626684000	
	150 mm, P 80, multi-hole - 50 Stk.	626685000	
	150 mm, P 100, multi-hole - 50 Stk.	626686000	
	150 mm, P 120, multi-hole - 50 Stk.	626687000	
	150 mm, P 180, multi-hole - 50 Stk.	626688000	
	150 mm, P 240, multi-hole - 50 Stk.	626689000	
	150 mm, P 320, multi-hole - 50 Stk.	626690000	
	150 mm, P 400, multi-hole - 50 Stk.	626691000	

Haftschleifblätter-Sortiment

	80 mm, H+M - 25 Stk.	624060000	
	125 mm, H+M, sortiert - 6 Stk.	631232000	
	125 mm, H+M, 25-teilig	631583000	
	150 mm, H+M - 25 Stk.	624066000	
	Metaloc Schleifmittel-Set, 150 mm, H+M, mB	626756000	
	Metaloc Schleifmittel-Set, 150 mm, Farbe, mB	626755000	

Zubehör
Multischleifer


Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schleifplatte mit Kletthaftung Holz & Metall		
FMS 200 Intec		
	147 x 100 mm, gelocht	625600000
	100 x 150 mm, P 40, 11-Loch - 10 Stk.	625603000
	100 x 150 mm, P 60, 11-Loch - 10 Stk.	625604000
	100 x 150 mm, P 80, 11-Loch - 10 Stk.	625605000
	100 x 150 mm, P 100, 11-Loch - 10 Stk.	625606000
	100 x 150 mm, P 120, 11-Loch - 10 Stk.	625607000
	100 x 150 mm, P 180, 11-Loch - 10 Stk.	625608000
	100 x 150 mm, P 240, 11-Loch - 10 Stk.	625609000
	Sortiment, 100 x 150 mm, 11-Loch 10-teilig	625610000
Haftschleifblätter Farben & Lacke		
	100 x 150 mm, P 40, 11-Loch - 10 Stk.	625611000

	100 x 150 mm, P 60, 11-Loch - 10 Stk.	625612000	
	100 x 150 mm, P 80, 11-Loch - 10 Stk.	625613000	
	100 x 150 mm, P 100, 11-Loch - 10 Stk.	625614000	
	100 x 150 mm, P 120, 11-Loch - 10 Stk.	625615000	
	100 x 150 mm, P 180, 11-Loch - 10 Stk.	625616000	
	100 x 150 mm, P 240, 11-Loch - 10 Stk.	625617000	
	Sortiment, 100 x 150 mm, 11-Loch 10-teilig	625618000	

Zubehör Sander

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schleifplatten mit Kletthaftung		
SR 2185 / SR 3185		
 92 x 184 mm, gelocht	624729000	
SRE 4351 Turbo Tec		
 115 x 230 mm, gelocht	624737000	
SRE 4350 Turbo Tec		
 93 x 185 mm, gelocht	624738000	
FSR 200 Intec		
 114 x 112 mm, gelocht	625657000	

Haftschleifblätter Holz & Metall m. Kletthaftung

 93 x 185 mm, P 40, 8-Loch - 10 Stk.	625765000	
 93 x 185 mm, P 60, 8-Loch - 10 Stk.	625766000	
 93 x 185 mm, P 80, 8-Loch - 10 Stk.	625767000	
 93 x 185 mm, P 100, 8-Loch - 10 Stk.	625768000	
 93 x 185 mm, P 120, 8-Loch - 10 Stk.	625769000	
 93 x 185 mm, P 180, 8-Loch - 10 Stk.	625770000	
 93 x 185 mm, P 240, 8-Loch - 10 Stk.	625771000	
 115 x 103 mm, P 40, 6-Loch - 10 Stk.	625619000	
 115 x 103 mm, P 60, 6-Loch - 10 Stk.	625620000	
 115 x 103 mm, P 80, 6-Loch - 10 Stk.	625621000	
 115 x 103 mm, P 100, 6-Loch - 10 Stk.	625622000	
 115 x 103 mm, P 120, 6-Loch - 10 Stk.	625623000	
 115 x 103 mm, P 180, 6-Loch - 10 Stk.	625624000	
 115 x 103 mm, P 240, 6-Loch - 10 Stk.	625625000	
 115 x 230 mm, P 40, 14-Loch - 10 Stk.	625786000	

	115 x 230 mm, P 60, 14-Loch - 10 Stk.	625787000	
	115 x 230 mm, P 80, 14-Loch - 10 Stk.	625788000	
	115 x 230 mm, P 120, 14-Loch - 10 Stk.	625790000	
	115 x 230 mm, P 180, 14-Loch - 10 Stk.	625791000	
	115 x 230 mm, P 240, 14-Loch - 10 Stk.	625792000	
	115 x 230 mm, P 320, 14-Loch - 10 Stk.	625793000	

Haftschleifblätter Farben & Lacke m. Kletthaftung

 93 x 185 mm, P 40, 8-Loch - 25 Stk.	625881000	
 93 x 185 mm, P 60, 8-Loch - 25 Stk.	625882000	
 93 x 185 mm, P 80, 8-Loch - 25 Stk.	625883000	
 93 x 185 mm, P 120, 8-Loch - 25 Stk.	625885000	
 93 x 185 mm, P 180, 8-Loch - 25 Stk.	625886000	
 93 x 185 mm, P 240, 8-Loch - 25 Stk.	625887000	
 93 x 185 mm, P 320, 8-Loch - 25 Stk.	625888000	
 115 x 103 mm, P 80, 6-Loch - 10 Stk.	625641000	
 115 x 103 mm, P 120, 6-Loch - 10 Stk.	625643000	
 115 x 103 mm, P 180, 6-Loch - 10 Stk.	625644000	
 115 x 103 mm, P 240, 6-Loch - 10 Stk.	625645000	
 115 x 103 mm, P 320, 6-Loch - 10 Stk.	625646000	
 115 x 230 mm, P 40, 14-Loch - 25 Stk.	625891000	
 115 x 230 mm, P 60, 14-Loch - 25 Stk.	625892000	
 115 x 230 mm, P 80, 14-Loch - 25 Stk.	625893000	
 115 x 230 mm, P 100, 14-Loch - 25 Stk.	625894000	
 115 x 230 mm, P 120, 14-Loch - 25 Stk.	625895000	
 115 x 230 mm, P 180, 14-Loch - 25 Stk.	625896000	
 115 x 230 mm, P 240, 14-Loch - 25 Stk.	625897000	
 115 x 230 mm, P 320, 14-Loch - 25 Stk.	625898000	

Haftschleifblätter-Sortiment Holz & Metall

 Schleifblätter-Sortiment, 93 x 230 mm, 10-teilig	624490000	
 Haftschleifblätter-Sortiment, 93 x 185 mm, 10-teilig	625774000	
 Haftschleifblätter-Sortiment, 115 x 230 mm, 10-teilig	625795000	

Zubehör Schleifmaschinen - Absaugung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Staubsaack		
 Textil, SR / SXE	631287000	
Staubfangkassetten		
 SXE	625599000	
 FSR / FSX / FMS	625601000	
Faltenfilter		
 Polyester FSR / FSX / FMS	625602000	
 Polyester	631980000	
Anschlussstück		
 35 mm	626996000	

Zubehör Dreieckschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schleifplatte mit Kletthaftung		
 90 x 90 mm, gelocht	624992000	
 Lamellenschleifplatte	624971000	
 selbstklebende Folie für Lamellenschleifplatte	624972000	
Haftschleifblätter Holz & Metall Dreieckschleifer / Multitool		
 93 x 93 mm, P 40, 6-Loch - 25 Stk.	624980000	
 93 x 93 mm, P 60, 6-Loch - 25 Stk.	624981000	
 93 x 93 mm, P 80, 6-Loch - 25 Stk.	624982000	
 93 x 93 mm, P 100, 6-Loch - 25 Stk.	624983000	
 93 x 93 mm, P 120, 6-Loch - 25 Stk.	624984000	
 93 x 93 mm, P 180, 6-Loch - 25 Stk.	624985000	
 93 x 93 mm, P 240, 6-Loch - 25 Stk.	624986000	
 93 x 93 mm, P 320, 6-Loch - 25 Stk.	624987000	
 Sortiment, 93 x 93 mm, 6-Loch, 25-teilig	624988000	
Haftschleifblätter Farben & Lacke Dreieckschleifer / Multitool		
 93 x 93 mm, P 40, 6-Loch - 25 Stk.	625681000	
 93 x 93 mm, P 60, 6-Loch - 25 Stk.	625682000	
 93 x 93 mm, P 80, 6-Loch - 25 Stk.	625683000	
 93 x 93 mm, P 120, 6-Loch - 25 Stk.	625685000	
 93 x 93 mm, P 180, 6-Loch - 25 Stk.	625686000	

	93 x 93 mm, P 240, 6-Loch - 25 Stk.	625687000	
	93 x 93 mm, P 320, 6-Loch - 25 Stk.	625688000	

Haftschleifvlies

	P 100, NK	624958000	
	P 280, NK	624959000	

Staubabsaugung

	Übergangsstück Ø 30/35 mm, für Absaugung	624996000	
---	---	-----------	---

DSE 280 Intec / DSE 300 Intec

	Absaugstutzen	624994000	
	Staubfilter - 10 Stk.	624995000	

Zubehör Bandschleifer

Bezeichnung		Bestell-Nr.	EAN-Code
Schleifbänder			
	Schleifbandunterlagen - 2 Stk.	631114000	
Holz & Metall			
	75 x 533 mm, P 60, 3 Stk.	631002000	
	75 x 533 mm, P 80, 3 Stk.	631003000	
	75 x 533 mm, P 100, 3 Stk.	631004000	
	75 x 533 mm, P 120, 3 Stk.	631005000	
	75 x 533 mm, P 180, 3 Stk.	631006000	
	75 x 533 mm, P 240, 3 Stk.	631007000	
	75 x 533 mm, P 320, 3 Stk.	631008000	
	Sortiment, BAE , 3-teilig	625928000	

Zubehör Schleifblätter-Bögen „pro“

Bezeichnung		Bestell-Nr.	EAN-Code
Lack & Spachtel			
	230 x 280 mm, P 80	628600000	 4 061792 008304
	230 x 280 mm, P 120	628602000	 4 061792 008311
	230 x 280 mm, P 180	628603000	 4 061792 008328
	230 x 280 mm, P 240	628604000	 4 061792 008335
	230 x 280 mm, P 320	628605000	 4 061792 008342
	230 x 280 mm, P 400	628606000	 4 061792 008373
	230 x 280 mm, P 600	628607000	 4 061792 008366
	230 x 280 mm, P 1200	628608000	 4 061792 008380

Holz & Farbe

	230 x 280 mm, P 40	628609000	
	230 x 280 mm, P 60	628610000	
	230 x 280 mm, P 80	628611000	
	230 x 280 mm, P 100	628612000	
	230 x 280 mm, P 120	628613000	
	230 x 280 mm, P 180	628615000	
	230 x 280 mm, P 240	628617000	

Metall

	230 x 280 mm, P 40	628620000	
	230 x 280 mm, P 60	628621000	
	230 x 280 mm, P 80	628622000	
	230 x 280 mm, P 100	628623000	
	230 x 280 mm, P 120	628624000	
	230 x 280 mm, P 180	628626000	
	230 x 280 mm, P 220	628627000	
	230 x 280 mm, P 240	628628000	
	230 x 280 mm, P 320	628630000	

**Zubehör
Langhalsschleifer**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
-------------	-------------	----------

Schleifteller m. Kletthaftung

	225 mm, hart	626661000	
	225 mm, sehr weich	626662000	

sonstiges Zubehör

	Ersatzbürstenkranz 225 mm	626663000	
	Flexible Welle	626664000	
	Verlängerung 72 x 550 mm	626665000	

Schleifgitter (à 25 Stk.)

	225 mm, P 80	626657000	
	225 mm, P 100	626658000	
	225 mm, P 120	626666000	

Haftschleifvlies (à 10 Stk.)

	225 mm, A 100	626659000	
---	---------------	-----------	---

	225 mm, A 280	626660000	
---	---------------	-----------	---

Haftschleifblätter (à 25 Stk.)

	225 mm, P 16, SIC	626640000	
---	-------------------	-----------	---

Farbe, Lack & Spachtel

	225 mm, P 40, ML	626649000	
	225 mm, P 60, ML	626650000	
	225 mm, P 80, ML	626651000	
	225 mm, P 100, ML	626652000	
	225 mm, P 120, ML	626653000	
	225 mm, P 150, ML	626654000	
	225 mm, P 180, ML	626655000	
	225 mm, P 220, ML	626656000	
	225 mm, P 40	626641000	
	225 mm, P 60	626642000	
	225 mm, P 80	626643000	
	225 mm, P 100	626644000	
	225 mm, P 120	626645000	
	225 mm, P 150	626646000	
	225 mm, P 180	626647000	
	225 mm, P 220	626648000	

**Zubehör
Winkelpolierer**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
-------------	-------------	----------

Kunststoffellerbürsten

	130 mm, M14, P 46	623740000	
	130 mm, M14, P 60	623741000	
	130 mm, M14, P 80	623742000	
	130 mm, M14, P 120	623743000	

Polierzubehör

	Haft-Lammfellpolierscheibe 85 mm	624063000	
	Haft-Lammfellpolierscheibe 150 mm	631217000	
	Haft-Lammfellpolierscheibe 130 mm	631223000	
	Haftpolierschwamm, fein 80 x 20 mm	624092000	
	Haftpolierschwamm sehr fein, 160 x 20 mm	631233000	

Zubehör Lackfräse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 HM-Wendemesser - 4 Stk.	631720000	
 HM-Wendemesser - 10 Stk.	631660000	

Zubehör Oberfräsen, Fräs- u. Schleifmotor

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Spannzangen OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737		
 3 mm mit Spannmutter (6-kant)	631947000	
 1/8" mit Spannmutter (6-kant)	631948000	
 6 mm mit Spannmutter (2-kant)	630820000	
 8 mm mit Spannmutter (6-kant)	631946000	
 1/4" mit Spannmutter (6-kant)	631949000	

Spannzange Of E 1812

 8 mm	631567000	
---	-----------	--

Zubehör für OFE 738 & Of E 1229 Signal

 Parallelführung mit Feineinstellung	631507000	
 Kreisführungsstift für Parallelanschlag	631504000	
 Zwischenplatte	631503000	
 Kreisführung	631505000	

Kopierflansche

 9 mm	630105000	
 11 mm	630106000	
 17 mm	630118000	
 24 mm	630119000	
 27 mm	630120000	
 30 mm	630121000	

Führungseinrichtung

 für OFE	631248000	
--	-----------	---

Fräsvorsatz

 für FME 737	631501000	
---	-----------	---

Zubehör Multitool

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Tiefenanschlag + Absaugstutzen für MT 18 LTX BL QSL	626943000	
 Fliesenleger-Set MT, 4-teilig	626419000	

 Innenausbau-Set MT, 4-teilig	626420000	
 Präzisionssägeblatt Starloc-Plus 32 x 50 mm, Met.Carb.	626947000	
 Dual-Sägeblatt Starloc-Plus 53 x 40 mm, Holz Carb.	626949000	
 HCS-Schaber 52 mm, starr	626961000	
 BiM-Segmentsägeblatt 85 mm, Holz + Metall	626960000	
 HM-Segmentsägeblatt 85 mm, Fugen+Spachtel	626962000	
 HM-Schleifplatte 78 mm, Fugen+Spachtel	626963000	
 Schleifplatte mit Klett-haftung 93 x 93 mm, gelocht	626421000	
 Dreieckschleifplatte Starlock 93 mm	626944000	

Tauchsägeblätter

 HCS 32 mm, Holz, Starlock	626950000	
 HCS 32 mm, Holz, Starlock - 5 Stk.	626951000	
 BiM 20 mm, H+M	626952000	
 BiM 32mm, H+M	626953000	
 BiM 32mm, H+M - 5 Stk.	626954000	
 BiM 65 mm, H+M	626955000	
 BiM 32 mm, Holz	626956000	
 BiM 32 mm, Metall	626957000	
 BiM 32 mm, Metall - 5 Stk.	626958000	
 HM/TC 32 mm, Metall	626959000	
 BiM Starloc-Plus 32 x 60 mm, H+M	626945000	
 HCS Starloc-Plus 32 x 60 mm, Holz	626946000	
 Starloc-Plus MetCarb. 50 x 32 mm	626948000	

„Classic“-Serie

 Segmentsägeblatt "Classic"	626970000	
 Schleifplatte "Classic"	626971000	
 Schaber "Classic"	626972000	
 Tauchsägeblatt "Classic"	626973000	
 Tauchsägeblatt "Classic"	626974000	
 Segmentsägeblatt "Classic"	626975000	
 Tauchsägeblatt "Classic"	626976000	

Zubehör Hobel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 HM-Wendehobelmesser - 2 Stk.	630282000	
 HM-Wendehobelmesser - 10 Stk.	630272000	

Zubehör Stichsäge

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Schutzplatte Kunststoff für STE 140 / STE 140 Plus, STA 18 LTX 140	623595000	
 Schutzplatte Kunststoff mit Filz für STA 18 LTX 140	623596000	
 Schutzplatte Kunststoff mit Hartgewebeeinlage für STA 18 LTX 140	623597000	
 Schutzplatte für STEB 70 Quick / STEB 80 Quick, STE 100 Quick, STA 18 LTX 100, STAB 18 LTX 100	623664000	
 Kreis- und Parallelführung	623591000	
 Kreis- und Parallelführung	631340000	
 Führungsvorrichtung	631249000	
 Spanreißschutzplättchen für Stichsäge - 3 Stk.	631208000	
 Absaugset inkl. Schutzglas für Akku-Stichsäge	623669000	
 Absaugset inkl. Schutzglas für Stichsäge	623670000	

Stichsägeblätter / -messer

basic wood		
 HCS 51 / 2,0 mm - 5 Stk.	623631000	
 HCS 51 / 2,0 mm - 5 Stk.	623646000	
 HCS 51 / 2,0 mm - 25 Stk.	623605000	
 HCS 74 / 3,0 mm - 5 Stk.	623632000	
 HCS 74 / 3,0 mm - 25 Stk.	623606000	
 HCS 74 / 3,0 mm, U-Schaft - 5 Stk.	623945000	

fast wood		
 HCS 74 / 4,0 mm - 3 Stk.	623964000	
 HCS 74 / 4,0 mm - 5 Stk.	623633000	
 HCS 74 / 4,0 mm - 25 Stk.	623690000	
 HCS 74 / 4,0 mm - 100 Stk.	623712000	
 HCS 74 / 4,0-5,2 mm / 6-5 TPI prog. - 5 Stk.	623921000	
 HCS 74 / 4,0 mm - 5 Stk.	623649000	

 HCS 74 / 4,0 mm - 25 Stk.	623607000	
 HCS 74 / 4,0-5,2 mm / 6-5 TPI prog. - 5 Stk.	623960000	
 HCS 82 / 4,0 mm U-Schaft - 5 Stk.	623944000	
 HCS 126 / 4,0 mm - 5 Stk.	623678000	
 HCS 155 / 4,0 mm - 5 Stk.	623603000	

clean wood

 HCS 57 / 1,4 mm - 5 Stk.	623651000	
 HCS 57 / 1,4 mm - 25 Stk.	623624000	
 HCS 82 / 2,5 mm, U-Schaft - 5 Stk.	623943000	
 HCS 74 / 2,5 mm - 3 Stk.	623961000	
 HCS 74 / 2,5 mm - 5 Stk.	623634000	
 HCS 74 / 2,5 mm - 25 Stk.	623691000	
 HCS 74 / 2,5 mm - 100 Stk.	623703000	
 HCS 74 / 2,7 mm / 9TPI - 5 Stk.	623969000	
 HCS 74 / 2,5 mm - 5 Stk.	623650000	
 HCS 74 / 2,5 mm - 25 Stk.	623608000	
 HCS 74 / 4,0 mm - 3 Stk.	623962000	
 HCS 74 / 4,0 mm - 5 Stk.	623635000	
 HCS 74 / 4,0 mm - 25 Stk.	623609000	
 HCS 74 / 4,0 mm - 100 Stk.	623704000	
 HCS 74 / 4,0-5,2 mm / 6-5 TPI prog. - 5 Stk.	623923000	
 HCS 91 / 3,0 mm - 5 Stk.	623654000	

precision wood

 HCS 74 / 4,0 mm - 5 Stk.	623694000	
 HCS 91 / 2,2 mm / 12TPI - 5 Stk.	623834000	
 HCS 104 / 4,0 mm - 5 Stk.	623679000	
 HCS 220 / 4,0 mm / 6TPI - 5 Stk.	623835000	

fast wood premium

 BiM 74 / 4,0 mm - 5 Stk.	623976000	
 BiM 126 / 4,0 mm - 5 Stk.	623980000	

universal wood

 HCS 91 / 2,0-3,0 mm / 12-8 TPI prog. - 5 Stk.	623675000	
 HCS 91 / 2,0-3,0 mm / 12-8 TPI prog. - 25 Stk.	623617000	

clean wood premium

	BiM 74 / 2,5 mm - 5 Stk.	623686000	
	BiM 57 / 1,4 mm - 5 Stk.	623695000	
	BiM 91 / 3,0 mm - 5 Stk.	623696000	
	BiM 82 / 2,5 mm, U-Schaft - 5 Stk.	623905000	
	BiM 74 / 1,7 mm - 5 Stk.	623948000	
	BiM 74 / 2,7 mm - 5 Stk.	623975000	
	BiM 105 / 3,0 mm - 5 Stk.	623977000	
	HCS 93 / 2,2 mm - 5 Stk.	623998000	
	BiM 93 / 2,2 mm - 5 Stk.	623999000	

basic metal

	HSS 52 / 1,2 mm, U-Schaft - 5 Stk.	623941000	
	HSS 66 / 0,7 mm - 5 Stk.	623636000	
	HSS 51 / 1,2 mm - 3 Stk.	623965000	
	HSS 51 / 1,2 mm - 5 Stk.	623637000	
	HSS 51 / 1,2 mm - 25 Stk.	623692000	
	HSS 66 / 1,1-1,5 mm / 23-17 TPI prog. - 5 Stk.	623924000	
	HSS 51 / 1,2 mm - 5 Stk.	623647000	
	HSS 66 / 1,1-1,5 mm / 23-17 TPI prog. - 5 Stk.	623926000	
	HSS 106 / 1,2 mm - 5 Stk.	623629000	
	HSS 106 / 1,2 mm - 25 Stk.	623623000	
	HSS 51 / 2,0 mm - 5 Stk.	623638000	
	HSS 51 / 2,0 mm - 25 Stk.	623618000	
	HSS 52 / 2,0 mm, U-Schaft - 5 Stk.	623940000	
	HSS 66 / 1,9-2,3 mm / 13-11 TPI prog. - 5 Stk.	623925000	
	HSS 106 / 2,0 mm - 5 Stk.	623697000	

metal premium

	BiM 51 / 1,2 mm - 5 Stk.	623971000	
	BiM 66 / 1,1-1,5 mm / 23-17 TPI prog. - 5 Stk.	623950000	
	BiM 106 / 1,1 mm - 5 Stk.	623978000	
	BiM 106 / 1,8 mm - 5 Stk.	623979000	
	BiM 57 / 1,5 mm - 5 Stk.	623970000	
	BiM 51 / 2,0 mm - 5 Stk.	623973000	

	BiM 66 / 1,9-2,3 mm / 13-11 TPI prog. - 5 Stk.	623929000	
---	--	-----------	---

metal sandwich

	BiM 150 / 2,0 mm - 5 Stk.	623604000	
	BiM 220 / 1,1 mm / 23 TPI - 3 Stk.	623837000	

universal metal

	BiM 74 / 1,2-2,6 mm / 21-10 TPI prog. - 5 Stk.	623676000	
	BiM 74 / 1,2-2,6 mm / 21-10 TPI prog. - 25 Stk.	623620000	

universal wood + metal

	BiM 90 / 2,5 mm, Holz - 5 Stk.	623949000	
	BiM 106 / 2,4-5,0 mm / 10-5 TPI prog. - 5 Stk.	623677000	
	BiM 106 / 2,4-5,0 mm / 10-5 TPI prog. - 25 Stk.	623621000	
	BiM 107 / 2,4-5,0 mm / 10-5 TPI prog., U-Schaft - 5 Stk.	623906000	

carbide wood + metal

	HM 108 / 3,5-5,0 mm / 7-5 TPI - 3 Stk.	623836000	
---	--	-----------	---

expert aluminium

	HSS 74 / 3,0 mm - 5 Stk.	623639000	
	HSS 74 / 3,0 mm - 25 Stk.	623622000	
	HSS 74 / 3,0 mm - 5 Stk.	623648000	
	BiM 75 / 3,0 mm - 5 Stk.	623974000	

expert inox

	HM 57 / 1,1 mm - 3 Stk.	623662000	
	HM 57 / 1,4 mm - 3 Stk.	623663000	

expert plastics premium

	HM 91 / 3,3 mm - 3 Stk.	623687000	
---	-------------------------	-----------	---

expert fiber + plaster

	HM 74 / 4,3 mm	623652000	
	HM 106 / 4,3 mm	623688000	
	HM 106 / 4,3 mm - 3 Stk.	623671000	

expert plastics

	HSS 74 / 2,0 mm - 5 Stk.	623640000	
---	--------------------------	-----------	---

expert soft materials

	HSC-Stichsägeblattmesser 74 mm - 5 Stk.	623641000	
	HSC-Stichsägeblattmesser 126 mm - 3 Stk.	623684000	

Zubehör Säbelsägen


Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Säbelsägeblätter / -messer		
fast wood		
 HCS 150 / 8,5 mm / 3TPI - 5 Stk.	628241000	
 HCS 300 / 8,5 mm / 3TPI - 5 Stk.	628242000	
 HCS 225 / 8,5 mm / 3TPI - 5 Stk.	628244000	
precision wood		
 HCS 150 / 4,0 mm / 6TPI - 2 Stk.	631120000	
 HCS 150 / 4,0 mm / 6TPI - 5 Stk.	631470000	
 HCS 150 / 4,0mm / 6TPI - 100 Stk.	631458000	
 HCS 300 / 4,0 mm / 6TPI - 2 Stk.	631122000	
 HCS 300 / 4,0 mm / 6TPI - 5 Stk.	631472000	
 HCS 240 / 5,0 mm / 5TPI - 2 Stk.	631139000	
 HCS 240 / 5,0 mm / 5TPI - 5 Stk.	631488000	
 HCS 240 / 5,0 mm / 5TPI - 25 Stk.	628245000	
 HCS 240 / 8,5 mm / 3TPI - 2 Stk.	631141000	
 HCS 240 / 8,5 mm / 3TPI - 5 Stk.	631490000	
universal wood		
 HCS 200 / 2,5-4,3 mm / 6-10 TPI prog. - 2 Stk.	631910000	
 HCS 200 / 2,5-4,3 mm / 6-10 TPI prog. - 5 Stk.	631913000	
flexible fast metal		
 BiM 150 / 1,4mm / 18TPI - 5 Stk.	626566000	
 BiM 225 / 1,4 mm / 18TPI - 5 Stk.	626567000	
 BiM 150 / 1,8 mm / 14TPI - 5 Stk.	626568000	
 BiM 225 / 1,8 mm / 14TPI - 5 Stk.	626569000	
flexible metal		
 BiM 150 / 1,0 mm / 24TPI - 2 Stk.	631129000	
 BiM 150 / 1,8 mm / 14TPI - 2 Stk.	631130000	
 BiM 150 / 1,4 mm / 18TPI - 2 Stk.	631080000	
 BiM 150 / 1,4 mm / 18TPI - 5 Stk.	631454000	
 BiM 150 / 1,4 mm / 18TPI - 25 Stk.	628251000	
 BiM 225 / 1,4 mm / 18TPI - 2 Stk.	631095000	
 BiM 225 / 1,4 mm / 18TPI - 25 Stk.	628252000	

	BiM 225 / 1,4 mm / 18TPI - 5 Stk.	631493000	
	BiM 150 / 1,8 mm / 14TPI - 2 Stk.	631093000	
	BiM 150 / 1,8 mm / 14TPI - 5 Stk.	631491000	
	BiM 150 / 1,8 mm / 14TPI - 25 Stk.	628253000	
	BiM 150 / 1,8 mm / 14TPI - 100 Stk.	625491000	
	BiM 225 / 1,8 mm / 14TPI - 2 Stk.	631096000	
	BiM 225 / 1,8 mm / 14TPI - 5 Stk.	631494000	
	BiM 225 / 1,8 mm / 14TPI - 25 Stk.	628254000	
	BiM 225 / 1,8 mm / 14TPI - 100 Stk.	625492000	
	BiM 100 / 2,0 mm / 14TPI - 5 Stk.	628267000	
	BiM 100 / 1,4 mm / 18TPI - 5 Stk.	628268000	
heavy metal			
	BiM 150 / 1,4+1,8 mm / 14+18TPI - 5 Stk.	628255000	
	BiM 150 / 2,5+3,2 mm / 8+10TPI - 5 Stk.	628257000	
	BiM 225 / 1,4+1,8 mm / 14+18TPI - 5 Stk.	628256000	
	BiM 225 / 2,5+3,2 mm / 8+10TPI - 5 Stk.	631989000	
	BiM 150 / 1,8-2,6 mm / 10-14TPI - 5 Stk.	628260000	
	BiM 200 / 1,8-2,6 mm / 10-14TPI - 5 Stk.	631991000	
	BiM 225 / 1,8-2,6 mm / 10-14TPI - 5 Stk.	628261000	
	BiM 225 / 1,8-2,6 mm / 10-14TPI - 25 Stk.	628262000	
	BiM 300 / 1,8-2,6 mm / 10-14TPI - 5 Stk.	628263000	
	BiM 200 / 1,8 mm / 14TPI - 5 Stk.	631909000	
demolition metal			
	BiM 150 / 2,5+3,2 mm / 8+10TPI - 5 Stk.	631992000	
	BiM 225 / 2,5+3,2 mm / 8+10TPI - 5 Stk.	631993000	
heavy metal premium			
	BiM 225 / 1,4+1,8 mm / 14+18TPI - 2 Stk.	628258000	
	BiM 225 / 2,5+3,2 mm / 8+10TPI - 2 Stk.	628269000	
universal metal			
	BiM 150 / 1,8-3,2 mm / 8-14 TPI prog. - 2 Stk.	631911000	
	BiM 150 / 1,8-3,2 mm / 8-14 TPI prog. - 5 Stk.	631914000	
carbide metal			
	HM 150 / 3,0 mm / 8TPI	626556000	
	HM 225 / 3,0 mm / 8TPI	626557000	

flexible wood + metal

	HCS 300 / 2,5 mm / 10 TPI - 2 Stk.	631125000	
	BiM 150 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 2 Stk.	631094000	
	BiM 150 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 5 Stk.	631492000	
	BiM 150 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 25 Stk.	628246000	
	BiM 225 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 2 Stk.	631097000	
	BiM 225 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 5 Stk.	631495000	
	BiM 225 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 25 Stk.	628247000	
	BiM 225 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 100 Stk.	625494000	
	BiM 300 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 2 Stk.	631098000	
	BiM 300 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 5 Stk.	631407000	
	BiM 300 / 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI - 25 Stk.	628248000	
	BiM 200 / 2,5 mm / 10 TPI - 5 Stk.	631932000	
	BiM 200 / 2,5 mm / 10 TPI - 200 Stk.	625497000	
	BiM 100 / 4,0 mm / 6 TPI - 5 Stk.	628265000	
	BiM 100 / 1,4-1,8 mm / 14-18 TPI - 5 Stk.	628266000	

heavy wood + metal

	BiM 150 / 3,2-5,1 mm / 5-8 TPI - 5 Stk.	631984000	
	BiM 150 / 3,2-5,1 mm / 5-8 TPI - 25 Stk.	628250000	
	BiM 150 / 3,2-5,1 mm / 5-8 TPI - 100 Stk.	628259000	
	BiM 225 / 3,2-5,1 mm / 5-8 TPI - 5 Stk.	631986000	
	BiM 300 / 3,2-5,1 mm / 5-8 TPI - 5 Stk.	631987000	

demolition wood + metal

	BiM 150 / 4,3 mm / 6 TPI - 5 Stk.	631925000	
	BiM 225 / 4,3 mm / 6 TPI - 5 Stk.	631926000	

universal wood + metal

	BiM 200 / 2,1-4,3 mm / 6-12 TPI prog. - 2 Stk.	631912000	
	BiM 200 / 2,1-4,3 mm / 6-12 TPI prog. - 5 Stk.	631915000	

carbide wood + metal

	HM 150 / 3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	626559000	
	HM 225 / 3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	626560000	

expert inox

	HM 115 / 1,4 mm / 18 TPI - 2 Stk.	631817000	
--	-----------------------------------	-----------	---

expert cast iron

	HM 225 / K30 - 2 Stk.	631818000	
--	-----------------------	-----------	---

expert soft materials

	HCS 150 / Messer - 2 Stk.	631144000	
---	---------------------------	-----------	---

expert fibre insulation

	HCS 300 / Messer - 2 Stk.	626563000	
---	---------------------------	-----------	---

expert fiber plaster

	HM 150 / 4,3 mm / 6 TPI	631137000	
	HM 300 / 8,5 mm / 3 TPI	631146000	
	HM 400 / 12,7 mm / 2 TPI	631819000	

expert plaster

	BiM 100 / 4,2 mm / 6 TPI - 5 Stk.	628264000	
	BiM 150 / 4,3 mm / 6 TPI - 5 Stk.	631907000	

expert brick

	HM 240 / 12,7 mm / 2 TPI	631916000	
	HM 305 / 12,7 mm / 2 TPI	631917000	
	HM 455 / 12,7 mm / 2 TPI	631918000	


expert cast iron premium

	Dia 200 / K50 - 2 Stk.	626565000	
---	------------------------	-----------	---

Zubehör
Handkreissägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Führungsschiene		
 FS 80	629010000	
 FS 160	629011000	
 FS 160 in Tasche FST	629011700	
 FS 250	629013000	
 FS 310	629014000	
 1500 mm	631213000	
 Verbindungsstück	631211000	

Zubehör Führungsschiene

 Schnellspannzwing FSSZ	629021000	
 2 Spannbügel für Führungsschiene	631031000	
 Winkelanschlag FSW	629026000	
 Verbinder FSV für Führungsschienen FS	629022000	
 Splitterschutz FSS	629023000	
 Gleitbelag FSG	629024000	
 Haftbelag FSH	629025000	

Zubehör Führungsschiene

	FST Tasche für Führungsschiene FS	629020000	
	Kappschiene KFS 30	629015000	
	Kappschiene KFS 44	629016000	
	Kappschiene KFS 70	629017000	
	Führungsplatte vollständig	631019000	

Absaugung

	Sägespäne-Auswurfstutzen	630924000	
---	--------------------------	-----------	---

Kreissägeblatt-Reduzierung

	20 x 1,2 x 16 mm	623545000	
	30 x 1,2 x 16 mm	623546000	
	30 x 1,2 x 20 mm	623547000	
	30 x 1,2 x 25 mm	623548000	
	30 x 1,6 x 16 mm	623549000	
	30 x 1,6 x 20 mm	623550000	
	30 x 1,6 x 25 mm	623551000	

Kreissägeblätter

PrecisionCutClassic

	160 x 20 36 WZ 10°	628278000	
	160 x 20 36 WZ 10° / Blister	628659000	
	165 x 20 36 WZ 15°	628281000	
	165 x 20 36 WZ 15° / Blister	628662000	
	165 x 20 42 WZ 5°	628026000	
	165 x 20 42 WZ 5° / Blister	628027000	
	190 x 30 24 WZ 15°	628675000	
	190 x 30 24 WZ 15° / Blister	628676000	
	190 x 30 48 WZ 15°	628283000	
	190 x 30 48 WZ 15° / Blister	628664000	
	216 x 30 30 WZ 22°	628062000	
	216 x 30 30 WZ 22° / Blister	628653000	
	216 x 30 40 WZ 5° neg	628060000	
	216 x 30 40 WZ 5° neg / Blister	628652000	
	235 x 30 40 WZ 15°	628679000	

	235 x 30 40 WZ 15° / Blister	628680000	
	254 x 30 40 WZ 20°	628325000	
	254 x 30 40 WZ 20° / Blister	628326000	
	254 x 30 48 WZ 5° neg	628061000	
	254 x 30 48 WZ 5° neg / Blister	628656000	
	305 x 30 56 WZ 5° neg	628064000	
	305 x 30 56 WZ 5° neg / Blister	628657000	

PowerCutClassic

	235 x 30 24 WZ 18°	628677000	
	235 x 30 24 WZ 18° / Blister	628678000	
	400 x 30 28 TZ/TZ 15°	628647000	
	450 x 30 32 TZ/TZ 15°	628648000	
	500 x 30 36 TZ/TZ 15°	628649000	

MultiCutClassic

	160 x 20 42 FZ/TZ 10°	628277000	
	160 x 20 42 FZ/TZ 10° / Blister	628658000	
	165 x 20 42 FZ/TZ 5°	628280000	
	165 x 20 42 FZ/TZ 5° / Blister	628661000	
	190 x 30 54 FZ/TZ 5°	628282000	
	190 x 30 54 FZ/TZ 5° / Blister	628663000	
	216 x 30,60 FZ/TZ 5° neg	628066000	
	216 x 30 60 FZ/TZ 5° neg / Blister	628655000	
	254 x 30 60 FZ/TZ 5° neg	628285000	
	254 x 30 60 FZ/TZ 5° neg / Blister	628666000	
	305 x 30 80 FZ/TZ 5° neg	628286000	
	305 x 30 80 FZ/TZ 5° neg / Blister	628667000	

CordlessCutClassic

	165 x 20 18 WZ 20°	628272000	
	165 x 20 18 WZ 20° / Blister	628650000	
	165 x 20 36 WZ 15°	628279000	
	165 x 20 36 WZ 15° / Blister	628660000	
	216 x 30 28 WZ 5°	628284000	
	216 x 30 28 WZ 5° / Blister	628665000	

	216 x 30 40 WZ 5°	628065000	
	216 x 30 40 WZ 5° / Blister	628654000	

SteelCutClassic

	165 x 20 40 FZFA/FZFA 4°	628273000	
	165 x 20 40 FZFA/FZFA 4° / Blister	628651000	
	305 x 25,4 60 FZFA/FZFA 4°	628668000	
	355 x 25,4 72 FZFA/FZFA 4°	628669000	


PrecisionCutProf

	160 x 20 24 WZ 20°	628031000	
	160 x 20 42 WZ 15°	628072000	
	165 x 20 24 WZ 20°	628290000	
	165 x 20 42 WZ 15°	628291000	
	190 x 20 48 WZ 10°	628034000	
	190 x 30 48 WZ 15°	628035000	
	210 x 30 40 WZ 3°	628037000	
	210 x 30 56 WZ 10°	628040000	
	216 x 30 48 WZ 5° neg	628041000	
	220 x 30 36 WZ 10°	628042000	
	220 x 30 48 DZ/HZ 10°	628043000	
	230 x 30 56 WZ 15°	628044000	
	235 x 30 44 WZ 15°	628494000	
	250 x 30 34 WZ 15°	628045000	
	250 x 30 42 WZ 15°	628046000	
	250 x 30 60 WZ 5° neg	628048000	
	250 x 30 60 WZ 15°	628049000	
	254 x 30 40 WZ 20°	628059000	
	254 x 30 48 WZ 5° neg	628221000	
	254 x 30 60 WZ 5° neg	628222000	
	300 x 30 48 WZ 15°	628051000	
	300 x 30 72 WZ 10°	628053000	
	305 x 30 48 WZ 5° neg	628227000	
	305 x 30 60 WZ 5° neg	628228000	

	305 x 30 84 WZ 5° neg	628229000	
	315 x 30 48 WZ 5° neg	628224000	
	315 x 30 48 WZ 0°	628057000	
	315 x 30 48 WZ 15°	628056000	
	315 x 30 84 WZ 5° neg	628225000	
	315 x 30 84 WZ 10°	628058000	

PowerCutProf

	152 x 20 12 FZ 15°	628001000	
	160 x 20 10 WZ 22°	628002000	
	160 x 20 30 WZ 5°	628071000	
	165 x 20 14 FZ/FA 10°	628292000	
	190 x 20 14 WZ 25°	628004000	
	190 x 30 14 WZ 25°	628005000	
	190 x 30 16 FZ/FA 12°	628006000	
	210 x 30 16 FZ 25°	628007000	
	216 x 30 20 WZ 5° neg	628230000	
	216 x 30 24 WZ 5° neg	628009000	
	230 x 30 18 FZ/FA 10°	628010000	
	230 x 30 24 WZ 20°	628011000	
	235 x 30 18 FZ/FA 10°	628492000	
	235 x 30 24 WZ 20°	628493000	
	250 x 30 24 WZ 25°	628012000	
	250 x 30 24 WZ 3° neg	628013000	
	254 x 30 24 WZ 5° neg	628220000	
	254 x 30 24 WZ 30°	628025000	
	300 x 30, 28 WZ 15°	628014000	
	315 x 30 20 FZ 22°	628015000	
	315 x 30 24 WZ 20°	628016000	
	350 x 30 22 FZ 22°	628017000	
	400 x 30 28 FZ/FA 10°	628018000	
	450 x 30 32 FZ/FA 10°	628020000	
	600 x 30 36 WZ 0°	628023000	

	700 x 30 42 WZ 0°	628024000	
MultiCutProf			
	150 x 20 36 WZ 10°	628000000	
	152 x 20 54 FZ/TZ 5° neg	628070000	
	160 x 20 54 FZ/TZ 8°	628073000	
	165 x 20 54 FZ/TZ 5°	628293000	
	190 x 30 36 WZ 5°	628075000	
	190 x 20 54 FZ/TZ 5° neg	628076000	
	190 x 30 56 FZ/TZ 8°	628077000	
	210 x 30 64 FZ/TZ 5° neg	628082000	
	216 x 30 60 FZ/TZ 5° neg	628083000	
	216 x 30 64 FZ/TZ 10°	628063000	
	220 x 30 80 FZ/TZ 10°	628084000	
	230 x 30 60 WZ 5°	628085000	
	235 x 30 60 FZ/TZ 15°	628495000	
	250 x 30 80 WZ 10°	628087000	
	250 x 30 80 FZ/TZ 5° neg	628088000	
	254 x 30 80 FZ/TZ 5° neg	628223000	
	254 x 30 80 FZ/TZ 5°	628093000	
	300 x 30 96 FZ/TZ 6° neg	628090000	
	305 x 30 96 TZ 5° neg	628091000	
	315 x 30 96 FZ/TZ 5° neg	628092000	
	315 x 30 96 FZ/TZ 5° neg	628226000	
AluminiumCutProf			
	160 x 20 48 FZ/TZ 5° neg	628288000	
	165 x 20 48 FZ/TZ 5° neg	628276000	
	190 x 30 52 FZ/TZ 5° neg	628296000	
	216 x 30 58 FZ/TZ 5° neg	628443000	
	254 x 30 72 FZ/TZ 5° neg	628447000	
	305 x 30 84 FZ/TZ 5° neg	628448000	
FibercementCutProf			
	160 x 20 4 DFZ 5°	628287000	
	165 x 20 4 DFZ 5°	628289000	

	190 x 30 4 DFZ 5°	628297000	
LaminateCutProf			
	216 x 30 60 FZ/TZ 0°	628442000	
	254 x 30 66 FZ/TZ 0°	628446000	
CordlessCutProf			
	160 x 20 24 WZ 22°	628030000	
	165 x 20 18 WZ 20°	628294000	
	165 x 20 36 WZ 15°	628295000	
	216 x 30 28 WZ 5° neg	628444000	
	216 x 30 48 WZ 5° neg	628445000	
PowerCut CV			
	315 x 30 56 KV	628100000	
	315 x 30 80 KV	628101000	
	350 x 30 56 NV	628102000	
	400 x 30 56 KV	628105000	
	450 x 30 56 KV	628094000	
	500 x 30 56 KV	628108000	
	600 x 30 56 KV	628109000	
	700 x 30 56 KV	628110000	

Zubehör Renovierungsschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schleiftöpfe		
 Diamant, professional 125 mm, Beton	628205000	
 Diamant, professional 125 mm, Abrasiv	628206000	
 PKD, professional 125 mm	628208000	
 PKD, professional 150 mm	628097000	
 Diamant, classic 125 mm, Beton	628209000	
 Ersatzbürstenkranz Renovierungsfräse RS 14/17	628214000	

Zubehör Renovierungsfräsen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Fräsköpfe komplett		
 spitz RFEV 19-125 RT	628218000	
 flach RFEV 19-125 RT	628219000	

Fräsysteme

	spitz RFEV 19-125 RT - 10 Stk.	628270000	
	flach RFEV 19-125 RT - 10 Stk.	628271000	

Ersatzbürstensatz

	Renovierungsfräse	628215000	
--	-------------------	-----------	---

**Zubehör
Trennsysteme**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
-------------	-------------	----------

Diamant-Trennscheiben – siehe Kapitel Zubehör Winkelschleifer
Trenn-Absaugerschutzhaube

	CED 125	626730000	
	CED 125 Plus	626731000	

**Zubehör
Mauernutfräse**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
-------------	-------------	----------

Diamant-Frässcheibe

MFE 40			
	FS2, 125 x 18,0 x 22,23 mm, UP	628298000	
	FS3, 125 x 28,5 x 22,23 mm, UP	628299000	

**Zubehör
Rührwerke**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
-------------	-------------	----------

Rührstab			
	RS-R3 M14, Ø 120 x 590 mm	626734000	
	RS-R3 M14, Ø 140 x 590 mm	626735000	
	RS-R3 M14, Ø 160 x 590 mm	626736000	
	RS-R2 13mm, Ø 100 x 590 mm	626737000	
	RS-R2 M14, Ø 120 x 590 mm	626738000	
	RS-R2 M14, Ø 140 x 590 mm	626739000	
	RB 4 M14, Ø 120 x 590 mm	626741000	
	SR 12 M14, Ø 120 x 590 mm	626742000	
	SR 12 M14, Ø 150 x 590 mm	626743000	
	RS-L2 10 mm, Ø 80 x 400 mm	626744000	
	RS-L2 M14, Ø 120 x 590 mm	626745000	

**Zubehör
Laser**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Teleskopstütze inklusive Laser-Plattform	628790000	 4 007430 294814

**Zubehör
Klebepistole**

Bezeichnung		Bestell-Nr.	EAN-Code
	Schmelzkleber 11 x 200 mm / transparent - 0,5 kg	630886000	 4 007430 422873
	Schmelzkleber 11 x 200 mm / hellgelb - 0,5 kg	630887000	 4 007430 422880
	Schmelzkleber 11 x 200 mm / transparent - 20 kg	630889000	 4 007430 433411
	Schmelzkleber 11 x 200 mm / hellgelb - 20 kg	630891000	 4 007430 433428
	Satz Zusatzdüsen, 3-teilig	630885000	 4 007430 422866

**Zubehör
Heißluftgebläse**

Bezeichnung		Bestell-Nr.	EAN-Code
	Breitstrahldüse 50 mm	630001000	 4 007430 143859 1
	Breitstrahldüse 75 mm	630002000	 4 007430 143858 4
	Abstrahldüse 75 mm	630003000	 4 007430 143857 7
	Reflektordüse	630004000	 4 007430 143856 0
	Reduzierdüse 9 mm	630005000	 4 007430 143855 3
	Schlitzdüse	630006000	 4 007430 143854 6
	Schweißdüse	630007000	 4 007430 143853 9
	Reduzierdüse 20 mm	630022000	 4 007430 120430 1
	Reduzierdüse 14 mm	630011000	 4 061792 119234 8
	Breitschlitzdüse	630000000	 4 061792 119233 1

**Zubehör
Allessauger**

Bezeichnung		Bestell-Nr.	EAN-Code
Staubabsaugadapter			
	DDE 14	630829000	
	DDE 72	631343000	

Saugschlauch

	Ø - 32 mm, L - 3,5 m, L PC / Inox	631337000	
	Ø - 35 mm, L - 1,75 m, A-58 / 35 mm	631751000	
	Ø - 35 mm, L - 2,5 m, A-58 / 35 mm	631752000	
	Ø - 35 mm, L - 3,5 m, A-58 / 35 mm	631362000	
	für MFE, Ø - 35 mm, L - 4 m / Baj.	630344000	
	Ø - 35 mm, L - 4,0 m, antistat.	631370000	
	Ø 35 mm, 4,0 m, A-58 / 35 mm, elektrisch leitend	630177000	

Saugschlauch

	Ø - 58 mm, L - 3 m, A-58 / 58 mm	630312000	
	Stretch-Saugschlauch Ø - 32 mm, L 0,7 - 3,5 m	630176000	

Anschluss- / Verbindungsstücke

	Handgriff-Zwischenstück	630317000	
	Reduzierhülse 58 / 35 mm	631364000	
	Übergangsstück 35 / 58 mm	630316000	
	Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	630798000	
	Bajonett-Anschlussstück	630898000	
	Verbindungs-muffe	631365000	
	Abzweigung	630897000	

Saugrohre

	35 mm x 0,4 m, Kunststoff - 2 Stk.	630314000	
	58 mm x 0,4 m, Kunststoff - 2 Stk.	630867000	
	35 mm x 0,4 m, verchromt - 2 Stk.	631363000	

Düsen

	Saugdüse 120 mm	630320000	
	Universaldüse 300 mm	630322000	
	Bodendüse z. Aufsaugen v. Flüssigkeiten	630329000	

Düsen

	Bodendüse 450 / 35 mm	631940000	
	Bodendüse	630868000	
	Bodendüsen-set	630321000	
	Mehrzweckdüse mit 3 Einsätzen	630328000	
	Universalbürste	630244000	
	Polsterbürste	630245000	
	Fugendüse 200 mm	630323000	
	Gummidüse 200 mm	630324000	

Filterbeutel/Filterkassetten

	5 PE-Filterbeutel 35/50 l	630325000	
	5 PE-Filterbeutel 25-30 l	630298000	
	PE-Filterbeutel 25-35 l - 5 Stk.	630275000	
	Vlies-Filterbeutel 20 l - 5 Stk.	631629000	



Vlies-Filterbeutel 32 l - 5 Stk. 631665000


5 Vlies-Filterbeutel-M,
25-35 l 630343000


5 Vlies-Filterbeutel, 45-50 l 630359000



5 Vlies-Filterbeutel 25 l, 30 l 630296000


5 Vlies-Filterbeutel 7,5 l -
AS 18 L PC 630173000

Faltenfilter für
1200/1201/1202 631753000

Faltenfilter f. ASA 25/30
LPC/Inox 630299000


Filterkassetten, Papier 631933000




2 Filterkassetten, Polyester 631934000



2 Filterkassetten, Polyester 631894000


2 HEPA-Filterkassetten,
Polyester 630326000


Zubehör Späneabsauganlagen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Einschaltautomatik ALV 1	0913014626	
 Einschaltautomatik ALV 10	0913014634	
 Filterpatrone SPA 2001/2002	0913059441	
 Filterpatrone SPA 1700/1701/1702/1200	0920016529	
 Spänefangsäcke SPA 1700/1701/1200 - 10 Stk.	0913017617	
 Spänefangsäcke SPA 2001 - 10 Stk.	0913059433	
 Spiralschlauch RD 100 mm, 5 m	7854112915	
 Spiralschlauch RD 100 mm, 10 m	7854115035	
 Verlängerungsschlauch 2,5 m	630895000	
 Schlauchverbindungsset SPA 1200	0913010779	
 Schlauchverbindungsset SPA 2002	0913013565	
 Absaugadapter RD 100	0910031260	
 Universal-Adapter SPA	0913031288	
 Abzweigung SPA	0913031296	
 Reinigungsdüse SPA	0913031270	
Übergangsring SPA	0913031300	

Zubehör Kappsägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Untergestell KSU 100	629004000	
 Untergestell KSU 251	629005000	
 Untergestell KSU 401	629006000	
 Untergestell KSU 251 Mobile	629007000	
 Untergestell TSU für TS 254 M	629003000	
 Maschinenständer UMS	631317000	
 Maschinenträger KSU 100/251/401 - 2 Stk.	629008000	
 Werkstückauflage ausziehbar KSU 100	629009000	
 Rollenständer RS 420	0910053353	

Zubehör Tischkreissägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Schiebeschlitten TKHS/TKHS C	0910058967	
 Schiebeschlitten TS für TS 254 M	628900000	

Zubehör Baukreissägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
siehe Kapitel Zubehör Sägen		

Zubehör Kreissägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
siehe Kapitel Zubehör Sägen		

Zubehör Bandsägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Kreisschneideeinrichtung BAS 261 / 318	631327000	
BAS 261 Precision		
 Bandsägeblatt 1712 x 6 x 0,36 mm / A4	0909057175	
 Bandsägeblatt 1712 x 12 x 0,36 mm / A6	0909057183	
 Bandsägeblatt 1712 x 12 x 0,36 mm / A2	0909057191	
BAS 318 Precision DNB/WNB		
 Bandsägeblatt 2240 x 12 x 0,5 mm / A6	0909029244	
 Bandsägeblatt 2240 x 6 x 0,5 mm / A4	0909029252	
 Bandsägeblatt 2240 x 15 x 0,5 mm / A6	0909029260	
 Bandsägeblatt 2240 x 15 x 0,5 mm / A2	0909029279	

 Bandschleifvorrichtung BAS 318	631333000	
 Geweschleifbänder 2240 x 20 mm, K 80 - 3 Stk.	0909030528	
 Geweschleifbänder 2240 x 20 mm, K 120 - 3 Stk.	0909030536	

Zubehör Dickenhobel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 HSS-Hobelmesser DH 330/316 - 2 Stk.	0911063549	

Zubehör Hobelmaschine

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Einweghobelmesserpaar 260 x 18,6 x 1 mm	0911030713	
 HSS-Hobelmesser HC 260 C/M/K - 2 Stk.	0911030721	
 HM-Hobelmesserpaar HC 260 C/M/K	0911030730	
 Messerleistenumbausatz HC	0911030845	

Zubehör Holzbearbeitung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Waxilit Gleitmittel		
 70 g Dose	0911001071	
 22 - 30 P, 1 kg	4313062258	

sonstiges Zubehör

 Wartungs- und Pflegespray 400 ml	0911018691	
 Hydrauliköl 1 l	0910011936	

Zubehör Druckluft-Schlagschrauber - Ratschenschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Schlagschrauber-Steckschlüsselsatz 3/4", 8-teilig	628834000	
 Schlagschrauber-Steckschlüsselsatz 1", 8-teilig	628835000	
 Schlag- u. Ratschenschrauber-Steckschlüsselsatz 1/2", 10-teilig	628831000	
 Schlag- u. Ratschenschrauber-Verlängerung 1/2", 150 mm	628832000	
 Schlag- u. Ratschenschrauber-Steckschlüsselsatz 1/2", 3-teilig	628833000	
 Wandhalter magnetisch für Schlagschrauber	628848000	

Zubehör Druckluft-Meißelhammer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Steinmeißel spitz, 6-kant	0901026521	

Zubehör Druckluft-Meißelhammer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Steinmeißel flach 20 x 175 mm, 6-kant	0901026530	
 Steinmeißel flach 50 x 180 mm, 6-kant	0901026548	
 Steinmeißel flach 40 x 250 mm, 6-kant	0901026572	
 Nadelentroster-Vorsatz für DMH	628822000	

Zubehör Druckluft-Karoseriesäge

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Sägeblätter 14 Zähne - 10 Stk.	0901063087	
 Sägeblätter 24 Zähne - 10 Stk.	0901063095	
 Sägeblätter 32 Zähne - 10 Stk.	0901063109	

Zubehör Druckluft-Geradschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Spannzange 8 mm für DG	628823000	

Zubehör Druckluft-Nagler

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Stauchkopfnägel		
 SKN 16 NK - 1.000 Stk.	0901053715	
 SKN 20 NK - 1.000 Stk.	0901053723	
 SKN 25 NK - 1.000 Stk.	0901053731	
 SKN 30 NK - 1.000 Stk.	0901053740	
 SKN 35 NK - 1.000 Stk.	0901053758	
 SKN 40 NK - 1.000 Stk.	0901053766	
 SKN 45 NK - 1.000 Stk.	0901053774	
 SKN 50 NK - 1.000 Stk.	0901053782	

Heftklammern		
 90/15 CNK geharzt - 2.000 Stk.	0901053790	
 90/20 CNK geharzt - 2.000 Stk.	0901053804	
 90/25 CNK geharzt - 2.000 Stk.	0901053812	
 90/30 CNK geharzt - 2.000 Stk.	0901053820	
 90/35 CNK geharzt - 2.000 Stk.	0901053839	
 90/40 CNK geharzt - 2.000 Stk.	0901053847	

 80/06 CNK - 3.000 Stk.	0901053855	
 80/08 CNK - 3.000 Stk.	0901053863	
 80/10 CNK - 3.000 Stk.	0901053871	
 80/12 CNK - 3.000 Stk.	0901053880	
 80/14 CNK - 3.000 Stk.	0901053898	
 80/16 CNK - 3.000 Stk.	0901053901	

Zubehör Farbspritzpistole

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Fließbecher Kunststoff (HVLP/LVLP)	628815000	
 Ersatzfilter (HVLP/LVLP) - 10 Stk.	628806000	

Düsensatz		
 1,2 mm	0901026858	
 1,5 mm	0901026866	
 2,0 mm	0901026882	
 2,5 mm	0901026904	
 1,3 mm (HVLP)	628807000	
 1,5 mm (HVLP)	628808000	
 1,8 mm (HVLP)	628809000	
 2,0 mm (HVLP)	628810000	
 1,3 mm (LVLP)	628811000	
 1,5 mm (LVLP)	628812000	
 1,8 mm (LVLP)	628813000	
 2,0 mm (LVLP)	628814000	

Zubehör Sandstrahlpistole

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Ersatzrohr	0901026408	
 Sandstrahlmittel Körnung 0,2-0,5 mm - 8 kg	0901064423	

Zubehör Reifenfüller

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
 Adapter - Fahrradventil	0901026262	
 Adapter - Ballhohlnadel	0901031550	
 Druckluft-Ventil-Set, 3-teilig	0901055769	

	Hebelstecker mit Schelle	7710672339	
	Schlauch mit Hebelstecker	1001672319	
	Anschlusschlauch	0901026661	
	Manometer	0901026815	
	Manometer mit Schutzkappe 80 mm, 1-10 bar	7823672327	

Zubehör Schlauchtrommeln

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Schlauchaufroller		
 SA 100	0901054975	
 Schlauchtrommel drehbar ST 200	0901054568	
 automatisch SA 250	628820000	
 automatisch SA 312	628824000	

Zubehör Druckluft-Schläuche

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Druckluftschläuche mit Gewebeeinlage		
 Euro 6 x 11 mm / 5 m	0901054908	
 Euro 6 x 11 mm / 10 m	0901054916	
 Euro 9 x 14 mm / 10 m	0901054924	
 9 x 14 mm / 50 m	0901054932	
 12,5 x 18 mm / 50 m	0901056161	

Druckluftschläuche Super-Air

 Euro 6,3 x 11 mm / 10 m	0901056048	
 Euro 10 x 15,5 mm / 10 m	0901056056	
 10 x 15,5 mm / 50 m	0901057303	

Spiralschläuche, Riisan

 Euro 6 x 8 mm / 5 m	0901054940	
 Euro 6 x 8 mm / 7,5 m	0901054959	
 Euro 8 x 10 mm / 10 m	0901054967	

Spiralschlauch, Polyurethan

 8 x 12 mm / 6 m	0901062145	
--	------------	---

Druckluftverteiler

 Euro 3/8", 2-leitig	0901026645	
 Euro 3/8", 3-leitig	0901026653	

 3/8", 2-leitig	628759000	
 3/8", 3-leitig	628760000	

Schnellanschlusskupplung

 Euro 1/4" AG	0901031517	
 Euro 3/8" AG	0901025894	
 Euro 1/2" AG	0901025908	
 UNI 1/4" AG	628700000	
 UNI 3/8" AG	628701000	
 UNI 1/2" AG	628702000	
 Euro 1/4" IG	0901025916	
 Euro 3/8" IG	0901025924	
 Euro 1/2" IG	0901025932	
 UNI 1/4" IG	628703000	
 UNI 3/8" IG	628704000	
 UNI 1/2" IG	628705000	
 Euro 6 mm	0901025940	
 Euro 9 mm	0901026351	
 Euro 13 mm	0901026360	
 UNI 6 mm	628706000	
 UNI 9 mm	628707000	
 UNI 13 mm	628708000	

Gewindestecknippel

 Euro 1/4" AG	0901025983	
 Euro 3/8" AG	0901025991	
 Euro 1/2" AG	628736000	
 Euro 1/4" IG	0901026017	
 Euro 3/8" IG	0901026025	
 Euro 1/2" IG	628737000	

Doppelnippel

 1/4" AG x 1/4" AG	0901026130	
 3/8" AG x 3/8" AG	0901026149	
 1/2" AG x 1/2" AG	0901026157	

Reduzierdoppelnippel

	1/4" AG x 3/8" AG	0901026173	
	1/4" AG x 1/2" AG	0901026190	
	3/8" AG x 1/2" AG	0901026203	

Reduzierstücke

	1/4" IG x 3/8" AG	0901026220	
	1/4" IG x 1/2" AG	0901026238	
	3/8" IG x 1/2" AG	0901026246	
	1/2" IG x 3/4" AG	0901026254	

Stecktülle

	Euro 6 mm	0901025959	
	Euro 9 mm	0901025967	
	Euro 13 mm	0901025975	

Schlauchtüllen

	1/4" AG x 6 mm	0901026041	
	3/8" AG x 6 mm	0901026050	
	1/4" AG x 9 mm	0901026068	
	3/8" AG x 9 mm	0901026076	
	1/4" IG x 6 mm	0901026084	
	3/8" IG x 6 mm	0901026289	
	1/4" IG x 9 mm	0901026092	
	3/8" IG x 9 mm	0901026106	

Schlauchverbindungsstücken

	6 x 6 mm	0901026378	
	9 x 9 mm	0901026386	

Druckluft Aufbereitung

	Wartungseinheit FRL-180 1/4"	0901063869	
	Wartungseinheit FRL-200 1/2"	0901063850	
	Öler L-180 1/4"	0901063796	
	Öler L-200 1/2"	0901063788	
	Filter F-180 1/4"	0901063818	
	Filter F-200 1/2"	0901063800	
	Regler R-180 1/4"	0901063834	

	Regler R-200 1/2"	0901063826	
	Filterregler FR-180 1/4"	0901063877	
	Filterregler FR-200 1/2"	0901063885	
	Leitungssöler R 1/4" IG	0901054584	

Öle

	Kompressorenöl - 1 l	0901004170	
	Spezialöl für Druckluftwerkzeuge - 0,5 l	0901008540	

Klemmen

	Schraubklemme 8 - 11 mm - 5 Stk.	0901026777	
	Schraubklemme 12 - 20 mm - 5 Stk.	0901026807	
	Schlauchklemme 11 - 13 mm - 5 Stk.	0901054983	
	Schlauchklemme 13 - 15 mm - 5 Stk.	0901054991	

Gewindedichtband

	PTFE 12 mm / 12 m	0901026319	
--	-------------------	------------	--

Druckluftleitungen

	DL 15 mm / 25 m	7851194171	
	DL 22 mm / 25 m	7851194180	

Verteiler

	Wandscheibe WS 1/2"	7876194001	
	Luftverteilerdose LVD 2 x 3/4" IG und 3 x 1/2" IG	0901059691	

Einschraubanschluss

	EA 22-3/4" AG	7876193943	
	EA 15-1/2" AG	7876193951	

Steckverbinder

	T-Steckverbinder TSV 15 mm	7876194010	
	T-Steckverbinder TSV 22 mm	7876194028	
	Winkelsteckverbinder WSV 15 mm	7876194060	
	Winkelsteckverbinder WSV 22 mm	7876194079	
	Gerader Steckverbinder GSV 15 mm	7876194125	
	Gerader Steckverbinder GSV 22 mm	7876194133	

Rohrstutzen

	RS 15 G 1/2"	7876193978	
	RS 22 G 1/2"	7876193986	
	RS 22 G 3/4"	7876193994	

Luftabsperrhahn

	1/2" / 15 mm	0901059489	
	3/4" / 22 mm	0901059500	

Sicherungsring

	SR 22 mm	7876194117	
--	----------	------------	---

Rohrklemme

	RK 15 mm	7876693610	
	RK 22 mm	7876693628	

Rohrschere

	RS 28 mm	9109691680	
--	----------	------------	---

**Zubehör
Wasser- und Pumpentechnik**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Multiadapter		
 1" AG x 1" Tülle x 3/4" AG x 3/4" Tülle	0903018410	
 1 1/4" IG x 1 1/2" Tülle x 1" AG x 1" Tülle Doppelnippel	0903061677	
 1 1/2" AG x 2" Tülle x 1 1/4" AG x 1 1/2" Tülle	0903061685	

Winkelanschlüsse

	mit Multiadapter 1 1/4"	0903064846	
	mit Multiadapter 1 1/2"	0903064854	
	1"	0903019379	
	1 1/4"	0903053143	
	1 1/2" Edelstahl	0903064838	
	2" Edelstahl	628802000	

Storzkupplung

	1 1/2"	0903061375	
	1 1/2" mit Verlängerungsrohr 100 mm	628801000	
	1 1/2" mit Verlängerungsrohr 300 mm	0903019352	
	2"	628800000	

Ablauf-Garnitur mit Armaturen

	für Tauchpumpen, 1"-1 1/2" - 7 m	628821000	
	Bau-Tauchpumpen, 2" - 15 m	0903061294	

Saugschlauch Garnituren

	Set Messing 1" - 4 m	628797000	
	Set Messing 1" - 7 m	628798000	

Panzerschlauch

	1" - 0,5 m	0903061340	
---	------------	------------	---

Schwimmende Entnahme

	Schwimmkugel 150mm für Saugschlauch-Garnituren	0903061367	
	Schwimmende Entnahme komplett	0903061359	

Pumpenmontage-Set

	MSS 310	0903061260	
	MSS 380	0903061278	
	MSD 200	0903061251	
	MSD 1000	0903061243	

Rückschlagventil

	Messing 1"	628803000	
	Messing 1 1/4"	628805000	

Filter für Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten

	1" kurz, ohne Filtereinsatz	0903016450	
	1" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	0903050314	
	1" lang, ohne Filtereinsatz	0903009250	
	1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz	0903050306	
	1 1/4" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	628816000	
	1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz	628817000	
	1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz	0903014253	

Filtereinsätze

	Einweg 1" kurz	0903028432	
	Einweg 1" lang	0903028351	
	waschbar 1" kurz mit Rückschlagventil	628804000	
	waschbar 1" kurz	0903028440	
	waschbar 1" lang	0903028360	
	waschbar 1 1/4" kurz	628818000	
	waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang	0903028416	

Zubehör für Filter

	Filterschlüssel	0903058005	
	Filter-Dichtungssatz, 4-teilig	0903061316	

Gartenbrausen

	Spritzbrause SB2	0903063122	
---	------------------	------------	---

	Gartenbrause GB7	0903060778	
	Gießstab GS10	0903063130	

Gartenregner

	Flächenregner FR9	0903063149	
---	-------------------	------------	---

Trockenlaufschutz

	elektrischer Druckschalter m. Trockenlaufschutz HM 3	628799000	
	Trockenlaufschutz-Stopp-schalter - 10 m	0903028521	

Zubehör Heckenscheren

Bezeichnung		Bestell-Nr.	EAN-Code
	Heckenscherenpflegeöl - 1 l	630474000	
	Heckenscherenpflegeöl-Spray - 300 ml	630475000	

Zubehör Aufbewahrung

Bezeichnung		Bestell-Nr.	EAN-Code
Werkzeugtaschen			
	klein	657006000	
	groß	657007000	

Koffer

	metaBOX 118, leer	626882000	
	metaBOX 145, leer	626883000	
	metaBOX 215, leer	626887000	
	metaBOX 340, leer	626888000	
	metaBOX 145 L, leer	626884000	
	metaBOX 165 L, leer	626889000	
	metaBOX Rollbrett	626894000	
	metaBOX Adapterplatte Sortimo	626895000	
	metaBOX 118 Organizer	626897000	
	Schaumstoffeinlage metaBOX 145 - 4-teilig	626898000	
	Schaumstoffeinlage metaBOX 145 L - 4-teilig	626899000	
	metaBOX 118 für Akku BS/ Akku SB 12 V	626885000	
	metaBOX 145 für Akku BS/ Akku SB LT18V	626886000	
	metaBOX 165 L für Winkelschleifer	626890000	
	metaBOX 145 L f. Akku BS/ Akku SB LTX 18V	626891000	
	metaBOX 145 L für SBE/ KHE/UHE	626892000	

Zubehör Arbeitsschutz

Bezeichnung		Bestell-Nr.	EAN-Code
	Arbeitsschutzbrille-SP	623751000	
	Arbeitsschutzbrille-SP, Sonnenschutz	623752000	
	Arbeitshandschuh "M1", Gr. 9	623757000	
	Arbeitshandschuh "M1", Gr. 10	623758000	
	Arbeitshandschuh "M2", Gr. 9	623759000	
	Arbeitshandschuh "M2", Gr. 10	623760000	

Schnell und einfach – Ihre Metabo App.



**Jetzt App
downloaden**

- ✓ **Service-Registrierung** – Schnell und einfach per Scan.
- ✓ **Registrierte Produkte** – Alle registrierten Maschinen und Serviceleistungen im Blick.
- ✓ **Produktkatalog** – Umfangreiche Informationen zu allen Metabo Maschinen.
- ✓ **Vibrationsrechner** – Vibrationswerte und Einsatzzeiten auf einen Blick.
- ✓ **Händlersuche** – Schnell und unkompliziert.

Weitere Infos unter
metabo.com/app



Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Metabo Austria GmbH
Winetzhammerstr. 4
4030 Linz
Tel: 0800 28 13 07
Fax: 0800 29 10 43
VerkaufOesterreich@metabo.at
www.metabo.at

3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter www.metabo.com/garantieerklaerung einsehen.

654482120 · M 08960 / 04/22 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Sortiment gültig bis 31.12.2022 bzw. solange Vorrat reicht



www.metabo.at

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS